

Vertikālās celšanas satvērējs TNMK

Preces apraksts



Vertikālās celšanas satvērējs TNMK/STNMK/TNMK-A – bez virsmas bojājumiem. Satvērējs vertikālai visu veidu lokšņu un konstrukciju celšanai un transportēšanai bez skrāpējumu vai citu virsmas bojājumu radīšanas. Ideāli piemērots tādu materiālu celšanai kā (nerūsējošais) tērauds, alumīnijs, dabīgais akmens, kompozītmateriāli, krāsotas virsmas, koks, stikls, plastmasa u.c.

Modelis TNMK: Standarta satvērējs.

Modelis STNMK: Satvērējs ar palielinātu žokļu atvērumu.

Modelis TNMK-A: Ar regulējamu, īpaši lielu žokļu atvērumu 0–180 mm (A) (regulējams pa 20 mm soļiem).

Īpašības:

- Aprīkots ar 2 speciāliem sintētiskiem pretberzes materiāliem, kas garantē, ka netiek atstāti nospiedumi
- Komplektācijā ķēdes šeikeli elastīgai celšanai
- Vienmēr aprīkots ar drošības mehānismu, kas nodrošina, ka satvērējs nenoslīd ne celšanas, ne nolaišanas laikā
- Satvērējs tiek fiksēts gan aizvērtā, gan atvērtā pozīcijā.
- Viegls, viegli kopjams, smagam darbam paredzēts korpus.
- Nav nepieciešama minimālā darba slodze (WLL).

[... Read more](#)


Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Sērijas nr, celtspēja (WLL), atvērums(mm)

Pārklājums: Krāsots.

Standarts: EN 13155

Vertikālās celšanas satvērējs TNMK

Rasējums

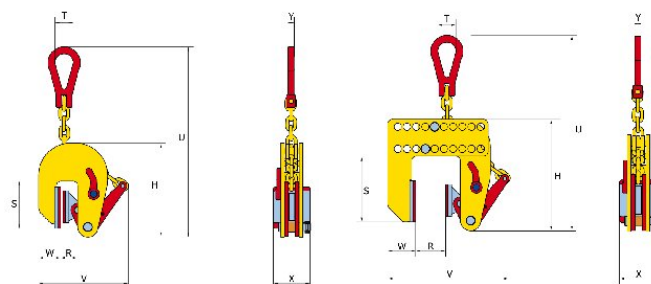

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtnspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Svars kg
502100050370660	0.5 STNMK	0,5	17-37	205	102	40	462	241	48	80	14	6
502100050200660	0.5 TNMK	0,5	0-20	205	102	40	462	224	48	80	14	6
502100051800660	0.5 TNMK-A	0,5	0-180	242	143	40	410	235-395	61	80	14	10
502100100300660	1 TNMK	1	0-30	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
502100150400660	1.5 TNMK	1,5	0-40	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
502100200500660	2 TNMK	2	0-50	362	124	50	704	408	63	80	18	15
502100300600660	3 TNMK	3	0-60	362	124	50	704	408	63	80	18	15,5