

Satvērējs TPH/TPH-HD

Preces apraksts



Satvērējs ar spiedienizturīgu plastmasu horizontālai cauruļu celšanai. Satvērējs paredzēts tērauda un betona cauruļu horizontālai celšanai un transportēšanai, nebojājot produktu.

Modelis THP: standarta satvērējs

Modelis THP-HD: īpaši paredzēts ekstremālām smagas slodzes celšanas situācijām

Īpašības:

- THP žoklis pārklāts ar īpašu augstas kvalitātes spiedienizturīgu plastmasu.
- THP-HD žoklis pārklāts ar īpašu augstas kvalitātes, īpaši augstam spiedienam izturīgu plastmasu.
- Apkopēm draudzīgs satvērējs – plastmasas spiedienizturīgo pārklājumu ir viegli nomainīt.
- THP-HD aprīkots ar speciālu rokturi ērtākai satvērēja pārnēsāšanai un pozicionēšanai.
- Kompakts dizains un augsta celtnespēja.
- Viegls konstrukcijas svars ērtai apstrādei.
- Izturīgs, smagā darba apstākļiem paredzēts korpuss.

... [Read more](#)

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Tips, sērijas numurs, WLL, žokļa atvēruma

Darba temperatūra : TPH: -40 °C līdz +50 °C / TPH-HD: -30 °C līdz +80 °C


Pārklājums: Krāsots.

Standarts: EN 13155

Piezīme: Vienmēr jāizmanto pa pāriem.

Satvērējs TPH/TPH-HD

Rasējums

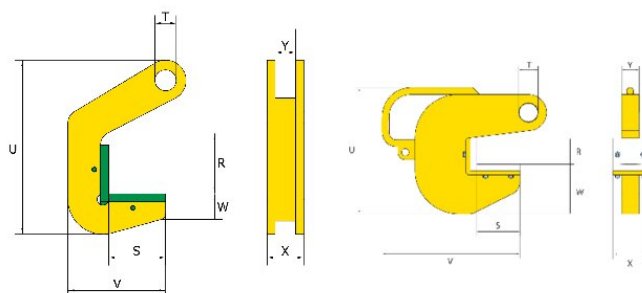

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	V mm	S mm	W mm	U mm	T mm	X mm	Y mm	Svars kg
502100150400740	1.5 TPH	1,5	40	120	70	50	185	16	41	25	2
502100300400740	3 TPH	3	40	120	70	50	185	16	41	25	2
502100400500740	4 TPH	4	50	140	70	58	204	26	41	25	3
502100500600740	5 TPH-HD	5	60	309	100	85	232	26	80	20	6,7
502100600500740	6 TPH	6	50	140	70	58	204	26	41	25	3
502100800700740	8 TPH	8	70	140	70	58	224	26	45	25	3,4
502101000700740	10TPH	10	70	140	70	58	224	26	85	45	5
502101000600740	10 TPH-HD	10	60	319	100	85	236	36	80	30	9,7
502101200700740	12TPH	12	70	140	70	58	224	26	85	45	7
502101500700740	15TPH	15	70	155	70	76	250	26	100	60	9
502102000700740	20TPH	20	70	155	70	76	250	26	100	60	9
502102000600740	20 TPH-HD	20	60	362	100	105	285	51	80	35	14
502103000600740	30 TPH-HD	30	60	387	100	115	310	58	80	40	19
502106000600740	60 TPH-HD	60	60	418	100	115	350	85	80	60	28,5