Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trošu telferis MINIFOR™

Preces apraksts



MINIFOR™ telferis tiek izmantots ar Maxiflex tipa tērauda trosi. Telferi var izmantot lielā attālumā gan kravu celšanai, gan vilkšanai, atkarībā no tērauda troses garuma. Telferim ir vadības pogas. Pēc izvēles MINIFOR™ pacēlāju var aprīkot ar trošu tīšanas spoli un bezvadu tālvadības pulti.

TR110 ir aprīkots ar pārslodzes aizsardzību.

- Celtspēja 100kg, 300kg un 500kg;
- Mazs svars;
- Viegla uzstādīšana;
- Neierobežots troses garums;
- Viegli izmantot;
- Iespējamā viena un trīs fāžu barošanas avots;
- Teicami celšanas jauda un svara attiecība;
- Tālvadības pults (augšup, lejup, avārijas apturēšana);
- Vada garums 2,5 m;
- Alumīnija sakausējuma konstrukcija;
- Rotējošs galvenais āķis;
- Aizsardzības klase: IP 55 (Control: IP 65);
- Augšējais un apakšējais robežas slēdzis;
- Iespējams papildus trīsis komplektā;
- Tērauda troses garums uz spoles 40 m.

Iespējas:

- Iespējams papildus trīsis komplektā;. Papildus trīši var tikt izmantoti, lai palielinātu celtspēju (max 980kg.). Trīši palielina celtspēju, bet samazinā pacelšanas ātrumu;
- Iespējams pagarināt barošanas vadu un vadības kabeli;
- Radio tālvadība;
- Trose 10-100 m (garuma intervāls 10 m). Citi garumi pēc pieprasīju

... *Read more*

Marķējums: CE marķējums, celtspēja, sērijas numurs un CE marķējums.
Piezīme: Trosi jāpasūta atsevišķi


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trošu telferis MINIFOR™

Rasējums

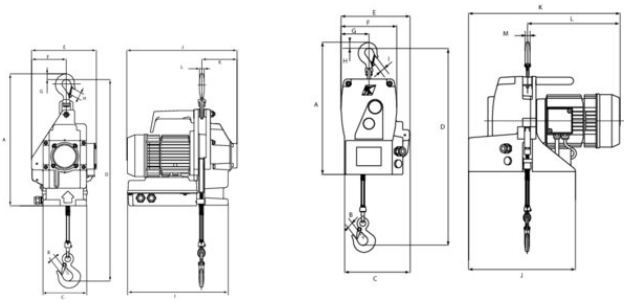

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Celšanas ātrums m/min	Tips	Celtspēja ar trīsi, tonnas	Ātrums ar trīsi m/min	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	Svars kg
540642789	0,1	15	TR10	0,2	7,5	427	20	140	631	209	112	20	20	324	356	114	15	-	20
540642889	0,3	5	TR30	0,6	2,5	427	20	140	631	209	112	20	20	324	356	114	15	-	20
540642989	0,3	13	TR30S	0,6	6,5	430	20	212	642	365	224	194	90	20	20	347	492	302	33
540644849	0,5	7	TR50	0,95	3,5	430	20	212	642	365	224	194	90	20	20	347	492	302	33
54062886869	0,55	7	TR55	-	-	430	20	212	642	224	208	90	20	19	347	519	313	15	33
54062886889	0,55	7	TR55	-	-	430	20	212	642	224	208	90	20	19	347	519	313	15	33
54062886909	0,55	7	TR110	1,1	3,5	430	20	212	642	365	208	90	20	19	347	519	313	15	33

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trošu telferis MINIFOR™

Type	Izmēri	Strāvas padeve*			Troses tīnējs			Bezvadu	
	LxWxD mm	Viena fāze 115 Volt	Viena fāze 230 Volt	Trīsfāžu 400 Volt	20 m	27 m	40 m	pults	
TR10	355x420x180	•	•		•	•	•	•	
		•	•		•	•	•	•	
TR30	355x420x180	•	•		•	•	•	•	
		•	•		•	•	•	•	
TR30S	495x425x225	•	•	•				•	
		•	•	•				•	
TR50	495x425x225	•	•	•				•	
		•	•	•				•	
TR55				•	•				•
			•	•				•	
TR110				•					•
			•					•	

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved