



Tērauda troses VEROTOP P

Preces apraksts

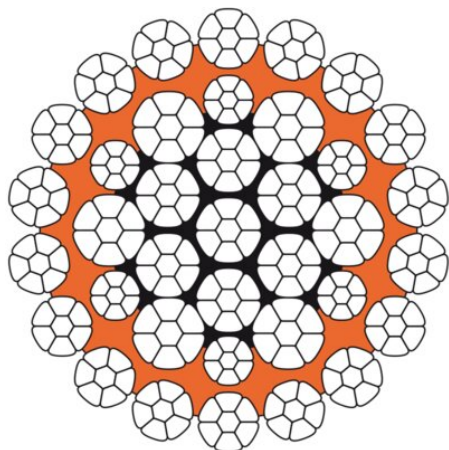

Specifikācija:

- Plastmasas kombinācija palielina strukturālo stabilitāti.
- Ļoti augsta stiepes izturība ar labu izturību.
- Pilnībā eļļota un izgatavoti gan no cinkotām, gan necinkotām stieplēm.
- Jālieto ar griezuli.

ISO 4309 Troses kategorijas nr: Visi Diametri **RCN.23-3.**

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ.](#)

... [Read more](#)

Peldošajiem
celtniem



Pāju celtniem



Mobilajiem ostas
celtniem



Konstrukcija: verotop P ir kompaktēta pretrotācijas troses ar plastikāta slāni starp iekšējo un ārējo vijumu.

Marķējums: Atbilstoši standartam

Standarts: EN 12385-4

Aizpildījuma koeficients: 0.73

RCN: 23-3

Pielaide: +2% to +4%

Tērauda trose VEROTOP P

Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Troses diametrs mm | Stiepes izturība N/mm ² | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze kN | Metāla laukums | Elļošana | Svars kg/100m |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 104101606070149 | 16 | 1 960 | Necinkota | zZ | 241,7 | 147 | SupplierStandard | 125 |
| 104101606270149 | 16 | 1 960 | Cinkota | zZ | 241,7 | 147 | SupplierStandard | 125 |
| 104101606100149 | 16 | 2 160 | Necinkota | zZ | 252,7 | 147 | SupplierStandard | 125 |
| 104101606300149 | 16 | 2 160 | Cinkota | zZ | 252,7 | 147 | SupplierStandard | 125 |
| 104101706070149 | 17 | 1 960 | Necinkota | zZ | 272,8 | 166 | SupplierStandard | 141 |
| 104101706270149 | 17 | 1 960 | Cinkota | zZ | 272,8 | 166 | SupplierStandard | 141 |
| 104101706100149 | 17 | 2 160 | Necinkota | zZ | 285,3 | 166 | SupplierStandard | 141 |
| 104101706300149 | 17 | 2 160 | Cinkota | zZ | 285,3 | 166 | SupplierStandard | 141 |
| 104101806070149 | 18 | 1 960 | Necinkota | zZ | 305,8 | 186 | SupplierStandard | 158 |
| 104101806270149 | 18 | 1 960 | Cinkota | zZ | 305,8 | 186 | SupplierStandard | 158 |
| 104101806100149 | 18 | 2 160 | Necinkota | zZ | 319,8 | 186 | SupplierStandard | 158 |
| 104101806300149 | 18 | 2 160 | Cinkota | zZ | 319,8 | 186 | SupplierStandard | 158 |
| 104101906070149 | 19 | 1 960 | Necinkota | zZ | 340,8 | 207 | SupplierStandard | 176 |
| 104101906270149 | 19 | 1 960 | Cinkota | zZ | 340,8 | 207 | SupplierStandard | 176 |
| 104101906100149 | 19 | 2 160 | Necinkota | zZ | 356,3 | 207 | SupplierStandard | 176 |
| 104101906300149 | 19 | 2 160 | Cinkota | zZ | 356,3 | 207 | SupplierStandard | 176 |
| 104102006070149 | 20 | 1 960 | Necinkota | zZ | 377,6 | 229 | SupplierStandard | 195 |
| 104102006270149 | 20 | 1 960 | Cinkota | zZ | 377,6 | 229 | SupplierStandard | 195 |
| 104102006100149 | 20 | 2 160 | Necinkota | zZ | 394,8 | 229 | SupplierStandard | 195 |
| 104102006300149 | 20 | 2 160 | Cinkota | zZ | 394,8 | 229 | SupplierStandard | 195 |
| 104102106070149 | 21 | 1 960 | Necinkota | zZ | 416,3 | 253 | SupplierStandard | 215 |
| 104102106270149 | 21 | 1 960 | Cinkota | zZ | 416,3 | 253 | SupplierStandard | 215 |
| 104102106100149 | 21 | 2 160 | Necinkota | zZ | 435,3 | 253 | SupplierStandard | 215 |
| 104102106300149 | 21 | 2 160 | Cinkota | zZ | 435,3 | 253 | SupplierStandard | 215 |
| 104102206070149 | 22 | 1 960 | Necinkota | zZ | 456,9 | 277 | SupplierStandard | 236 |
| 104102206270149 | 22 | 1 960 | Cinkota | zZ | 456,9 | 277 | SupplierStandard | 236 |
| 104102206100149 | 22 | 2 160 | Necinkota | zZ | 477,7 | 277 | SupplierStandard | 236 |
| 104102206300149 | 22 | 2 160 | Cinkota | zZ | 477,7 | 277 | SupplierStandard | 236 |
| 104102246070149 | 22,4 | 1 960 | Necinkota | zZ | 473,6 | 283 | SupplierStandard | 240 |
| 104102246270149 | 22,4 | 1 960 | Cinkota | zZ | 473,6 | 283 | SupplierStandard | 240 |
| 104102246100149 | 22,4 | 2 160 | Necinkota | zZ | 495,3 | 283 | SupplierStandard | 240 |

Tērauda troses VEROTOP P

Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Troses diametrs mm | Stiepes izturība N/mm ² | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze kN | Metāla laukums | Elļošana | Svars kg/100m |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 104102246300149 | 22,4 | 2 160 | Cinkota | zZ | 495,3 | 283 | SupplierStandard | 240 |
| 104102306070149 | 23 | 1 960 | Necinkota | zZ | 499,3 | 303 | SupplierStandard | 258 |
| 104102306270149 | 23 | 1 960 | Cinkota | zZ | 499,3 | 303 | SupplierStandard | 258 |
| 104102306100149 | 23 | 2 160 | Necinkota | zZ | 522,2 | 303 | SupplierStandard | 258 |
| 104102306300149 | 23 | 2 160 | Cinkota | zZ | 522,2 | 303 | SupplierStandard | 258 |
| 104102406070149 | 24 | 1 960 | Necinkota | zZ | 543,7 | 330 | SupplierStandard | 281 |
| 104102406270149 | 24 | 1 960 | Cinkota | zZ | 543,7 | 330 | SupplierStandard | 281 |
| 104102406100149 | 24 | 2 160 | Necinkota | zZ | 568,6 | 330 | SupplierStandard | 281 |
| 104102406300149 | 24 | 2 160 | Cinkota | zZ | 568,6 | 330 | SupplierStandard | 281 |
| 104102506070149 | 25 | 1 960 | Necinkota | zZ | 590 | 358 | SupplierStandard | 305 |
| 104102506270149 | 25 | 1 960 | Cinkota | zZ | 590 | 358 | SupplierStandard | 305 |
| 104102506100149 | 25 | 2 160 | Necinkota | zZ | 616,9 | 358 | SupplierStandard | 305 |
| 104102506300149 | 25 | 2 160 | Cinkota | zZ | 616,9 | 358 | SupplierStandard | 305 |
| 104102546070149 | 25,4 | 1 960 | Necinkota | zZ | 609 | 370 | SupplierStandard | 314 |
| 104102546270149 | 25,4 | 1 960 | Cinkota | zZ | 609 | 370 | SupplierStandard | 314 |
| 104102546100149 | 25,4 | 2 160 | Necinkota | zZ | 636,8 | 370 | SupplierStandard | 314 |
| 104102546300149 | 25,4 | 2 160 | Cinkota | zZ | 636,8 | 370 | SupplierStandard | 314 |
| 104102606070149 | 26 | 1 960 | Necinkota | zZ | 638,1 | 388 | SupplierStandard | 329 |
| 104102606270149 | 26 | 1 960 | Cinkota | zZ | 638,1 | 388 | SupplierStandard | 329 |
| 104102606100149 | 26 | 2 160 | Necinkota | zZ | 667,3 | 388 | SupplierStandard | 329 |
| 104102606300149 | 26 | 2 160 | Cinkota | zZ | 667,3 | 388 | SupplierStandard | 329 |
| 104102706070149 | 27 | 1 960 | Necinkota | zZ | 688,1 | 418 | SupplierStandard | 355 |
| 104102706270149 | 27 | 1 960 | Cinkota | zZ | 688,1 | 418 | SupplierStandard | 355 |
| 104102706100149 | 27 | 2 160 | Necinkota | zZ | 719,6 | 418 | SupplierStandard | 355 |
| 104102706300149 | 27 | 2 160 | Cinkota | zZ | 719,6 | 418 | SupplierStandard | 355 |
| 104102806070149 | 28 | 1 960 | Necinkota | zZ | 740,1 | 449 | SupplierStandard | 382 |
| 104102806270149 | 28 | 1 960 | Cinkota | zZ | 740,1 | 449 | SupplierStandard | 382 |
| 104102806100149 | 28 | 2 160 | Necinkota | zZ | 773,9 | 449 | SupplierStandard | 382 |
| 104102806300149 | 28 | 2 160 | Cinkota | zZ | 773,9 | 449 | SupplierStandard | 382 |
| 104102866070149 | 28,6 | 1 960 | Necinkota | zZ | 772,1 | 469 | SupplierStandard | 399 |
| 104102866270149 | 28,6 | 1 960 | Cinkota | zZ | 772,1 | 469 | SupplierStandard | 399 |

Tērauda trose VEROTOP P

Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Troses diametrs mm | Stiepes izturība N/mm ² | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze kN | Metāla laukums | Elļošana | Svars kg/100m |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 104102866100149 | 28,6 | 2 160 | Necinkota | zZ | 807,4 | 469 | SupplierStandard | 399 |
| 104102866300149 | 28,6 | 2 160 | Cinkota | zZ | 807,4 | 469 | SupplierStandard | 399 |
| 104102906070149 | 29 | 1 960 | Necinkota | zZ | 793,9 | 482 | SupplierStandard | 409,9 |
| 104102906270149 | 29 | 1 960 | Cinkota | zZ | 793,9 | 482 | SupplierStandard | 409,9 |
| 104102906100149 | 29 | 2 160 | Necinkota | zZ | 830,1 | 482 | SupplierStandard | 409,9 |
| 104102906300149 | 29 | 2 160 | Cinkota | zZ | 830,1 | 482 | SupplierStandard | 409,9 |
| 104103006070149 | 30 | 1 960 | Necinkota | zZ | 849,6 | 516 | SupplierStandard | 439 |
| 104103006270149 | 30 | 1 960 | Cinkota | zZ | 849,6 | 516 | SupplierStandard | 439 |
| 104103006100149 | 30 | 2 160 | Necinkota | zZ | 888,4 | 516 | SupplierStandard | 439 |
| 104103006300149 | 30 | 2 160 | Cinkota | zZ | 888,4 | 516 | SupplierStandard | 439 |
| 104103106070149 | 31 | 1 960 | Necinkota | zZ | 907,1 | 551 | SupplierStandard | 468 |
| 104103106270149 | 31 | 1 960 | Cinkota | zZ | 907,1 | 551 | SupplierStandard | 468 |
| 104103106100149 | 31 | 2 160 | Necinkota | zZ | 948,6 | 551 | SupplierStandard | 468 |
| 104103106300149 | 31 | 2 160 | Cinkota | zZ | 948,6 | 551 | SupplierStandard | 468 |
| 104103206070149 | 32 | 1 960 | Necinkota | zZ | 966,6 | 587 | SupplierStandard | 499 |
| 104103206270149 | 32 | 1 960 | Cinkota | zZ | 966,6 | 587 | SupplierStandard | 499 |
| 104103206100149 | 32 | 2 160 | Necinkota | zZ | 1 011 | 587 | SupplierStandard | 499 |
| 104103206300149 | 32 | 2 160 | Cinkota | zZ | 1 011 | 587 | SupplierStandard | 499 |
| 104103306070149 | 33 | 1 960 | Necinkota | zZ | 1 028 | 624 | SupplierStandard | 531 |
| 104103306270149 | 33 | 1 960 | Cinkota | zZ | 1 028 | 624 | SupplierStandard | 531 |
| 104103306100149 | 33 | 2 160 | Necinkota | zZ | 1 075 | 624 | SupplierStandard | 531 |
| 104103306300149 | 33 | 2 160 | Cinkota | zZ | 1 075 | 624 | SupplierStandard | 531 |
| 104103406070149 | 34 | 1 960 | Necinkota | zZ | 1 091 | 663 | SupplierStandard | 563 |
| 104103406270149 | 34 | 1 960 | Cinkota | zZ | 1 091 | 663 | SupplierStandard | 563 |
| 104103406100149 | 34 | 2 160 | Necinkota | zZ | 1 141 | 663 | SupplierStandard | 563 |
| 104103406300149 | 34 | 2 160 | Cinkota | zZ | 1 141 | 663 | SupplierStandard | 563 |
| 104103506070149 | 35 | 1 960 | Necinkota | zZ | 1 156 | 702 | SupplierStandard | 597 |
| 104103506270149 | 35 | 1 960 | Cinkota | zZ | 1 156 | 702 | SupplierStandard | 597 |
| 104103506100149 | 35 | 2 160 | Necinkota | zZ | 1 209 | 702 | SupplierStandard | 597 |
| 104103506300149 | 35 | 2 160 | Cinkota | zZ | 1 209 | 702 | SupplierStandard | 597 |
| 104103606070149 | 36 | 1 960 | Necinkota | zZ | 1 223 | 743 | SupplierStandard | 632 |

Tērauda trosē VEROTOP P

Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Troses diametrs mm | Stiepes izturība N/mm ² | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze kN | Metāla laukums | Elļošana | Svars kg/100m |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 104103606270149 | 36 | 1 960 | Cinkota | zZ | 1 223 | 743 | SupplierStandard | 632 |
| 104103606100149 | 36 | 2 160 | Necinkota | zZ | 1 279 | 743 | SupplierStandard | 632 |
| 104103606300149 | 36 | 2 160 | Cinkota | zZ | 1 279 | 743 | SupplierStandard | 632 |
| 104103806070149 | 38 | 1 960 | Necinkota | zZ | 1 363 | 828 | SupplierStandard | 704 |
| 104103806270149 | 38 | 1 960 | Cinkota | zZ | 1 363 | 828 | SupplierStandard | 704 |
| 104103806100149 | 38 | 2 160 | Necinkota | zZ | 1 425 | 828 | SupplierStandard | 704 |
| 104103806300149 | 38 | 2 160 | Cinkota | zZ | 1 425 | 828 | SupplierStandard | 704 |
| 104104006070149 | 40 | 1 960 | Necinkota | zZ | 1 510 | 917 | SupplierStandard | 780 |
| 104104006270149 | 40 | 1 960 | Cinkota | zZ | 1 510 | 917 | SupplierStandard | 780 |
| 104104006100149 | 40 | 2 160 | Necinkota | zZ | 1 579 | 917 | SupplierStandard | 780 |
| 104104006300149 | 40 | 2 160 | Cinkota | zZ | 1 579 | 917 | SupplierStandard | 780 |
| 104104206070149 | 42 | 1 960 | Necinkota | zZ | 1 665 | 1 011 | SupplierStandard | 860 |
| 104104206270149 | 42 | 1 960 | Cinkota | zZ | 1 665 | 1 011 | SupplierStandard | 860 |
| 104104206100149 | 42 | 2 160 | Necinkota | zZ | 1 741 | 1 011 | SupplierStandard | 860 |
| 104104206300149 | 42 | 2 160 | Cinkota | zZ | 1 741 | 1 011 | SupplierStandard | 860 |
| 104104306070149 | 43 | 1 960 | Necinkota | zZ | 1 745 | 1 060 | SupplierStandard | 901 |
| 104104306270149 | 43 | 1 960 | Cinkota | zZ | 1 745 | 1 060 | SupplierStandard | 901 |
| 104104306100149 | 43 | 2 160 | Necinkota | zZ | 1 825 | 1 060 | SupplierStandard | 901 |
| 104104306300149 | 43 | 2 160 | Cinkota | zZ | 1 825 | 1 060 | SupplierStandard | 901 |
| 104104406070149 | 44 | 1 960 | Necinkota | zZ | 1 827 | 1 110 | SupplierStandard | 944 |
| 104104406270149 | 44 | 1 960 | Cinkota | zZ | 1 827 | 1 110 | SupplierStandard | 944 |
| 104104406100149 | 44 | 2 160 | Necinkota | zZ | 1 911 | 1 110 | SupplierStandard | 944 |
| 104104406300149 | 44 | 2 160 | Cinkota | zZ | 1 911 | 1 110 | SupplierStandard | 944 |
| 104104506070149 | 45 | 1 960 | Necinkota | zZ | 1 911 | 1 161 | SupplierStandard | 987 |
| 104104506270149 | 45 | 1 960 | Cinkota | zZ | 1 911 | 1 161 | SupplierStandard | 987 |
| 104104506100149 | 45 | 2 160 | Necinkota | zZ | 1 999 | 1 161 | SupplierStandard | 987 |
| 104104506300149 | 45 | 2 160 | Cinkota | zZ | 1 999 | 1 161 | SupplierStandard | 987 |
| 104104606070149 | 46 | 1 960 | Necinkota | zZ | 1 997 | 1 213 | SupplierStandard | 1 031 |
| 104104606270149 | 46 | 1 960 | Cinkota | zZ | 1 997 | 1 213 | SupplierStandard | 1 031 |
| 104104606100149 | 46 | 2 160 | Necinkota | zZ | 2 089 | 1 213 | SupplierStandard | 1 031 |
| 104104606300149 | 46 | 2 160 | Cinkota | zZ | 2 089 | 1 213 | SupplierStandard | 1 031 |

Tērauda troses VEROTOP P

Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Troses diametrs mm | Stiepes izturība N/mm ² | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze kN | Metāla laukums | Elļošana | Svars kg/100m |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 104104806070149 | 48 | 1 960 | Necinkota | zZ | 2 175 | 1 321 | SupplierStandard | 1 123 |
| 104104806270149 | 48 | 1 960 | Cinkota | zZ | 2 175 | 1 321 | SupplierStandard | 1 123 |
| 104104806100149 | 48 | 2 160 | Necinkota | zZ | 2 274 | 1 321 | SupplierStandard | 1 123 |
| 104104806300149 | 48 | 2 160 | Cinkota | zZ | 2 274 | 1 321 | SupplierStandard | 1 123 |
| 104105006070149 | 50 | 1 960 | Necinkota | zZ | 2 360 | 1 433 | SupplierStandard | 1 218 |
| 104105006270149 | 50 | 1 960 | Cinkota | zZ | 2 360 | 1 433 | SupplierStandard | 1 218 |
| 104105006100149 | 50 | 2 160 | Necinkota | zZ | 2 468 | 1 433 | SupplierStandard | 1 218 |
| 104105006300149 | 50 | 2 160 | Cinkota | zZ | 2 468 | 1 433 | SupplierStandard | 1 218 |
| 104105206070149 | 52 | 1 960 | Necinkota | zZ | 2 552 | 1 550 | SupplierStandard | 1 318 |
| 104105206270149 | 52 | 1 960 | Cinkota | zZ | 2 552 | 1 550 | SupplierStandard | 1 318 |
| 104105206100149 | 52 | 2 160 | Necinkota | zZ | 2 669 | 1 550 | SupplierStandard | 1 318 |
| 104105206300149 | 52 | 2 160 | Cinkota | zZ | 2 669 | 1 550 | SupplierStandard | 1 318 |
| 104105406070149 | 54 | 1 960 | Necinkota | zZ | 2 753 | 1 671 | SupplierStandard | 1 421 |
| 104105406270149 | 54 | 1 960 | Cinkota | zZ | 2 753 | 1 671 | SupplierStandard | 1 421 |
| 104105406100149 | 54 | 2 160 | Necinkota | zZ | 2 878 | 1 671 | SupplierStandard | 1 421 |
| 104105406300149 | 54 | 2 160 | Cinkota | zZ | 2 878 | 1 671 | SupplierStandard | 1 421 |

| Diametrs | Kopējais stieplu skaits | Ārējo stieplu skaits | Brāķesana pie sekojoša pārtrūkušu stieplu skaita | | | | Vidējais | | | Elastības Pagarināsšanās | |
|----------|-------------------------|----------------------|--|--------|----------------------|--------|--------------|--------|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | Parastais tinums | | Krusteniskais tinums | | aizpildījuma | | matēšanas svara | modulis | zem 3% |
| mm | | | 6 x d | 30 x d | 6 x d | 30 x d | koeficients | factor | factor | (kgf/mm ²) | minimālā trūkšanas slodze |
| 16-48 | 259 | 126 | - | - | 6 | 11 | 0,73 | 0,81 | 0,91 | 12900 | 0,146 |