

Lifta trose 8x19S+FC/152 stieples

Preces apraksts

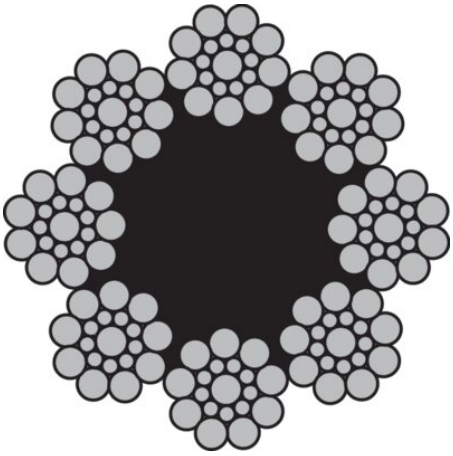

Liftiem



Pieejamas arī Filler (12/6; 6F/1) trošu konstrukcija un Warrington (6/6; 6/1) trošu konstrukcija.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ**.

... *Read more*

Konstrukcija: Augstas kvalitātes astoņu vijumu lifta trose ar mīksto serdi.
Materiāls: Augstas kvalitātes oglekļa tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam
Pārklājums: Necinkota
Standarts: EN 12385-5

Aizpildījuma koeficients: 0.44

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lifta trose 8x19S+FC/152 stieples

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Ellošana	Svars kg/100m
106100804130209	8	1 370/1 770	Necinkota	sZ	28,1	22	SupplierStandard	22,2
106100904130209	9	1 370/1 770	Necinkota	sZ	35,6	28,3	SupplierStandard	28
106101004130209	10	1 370/1 770	Necinkota	sZ	44	34,9	SupplierStandard	34
106101104130209	11	1 370/1 770	Necinkota	sZ	53,2	42,2	SupplierStandard	41
106101204130209	12	1 370/1 770	Necinkota	sZ	63,3	50,3	SupplierStandard	49
106101304130209	13	1 370/1 770	Necinkota	sZ	74,3	59	SupplierStandard	58
106101404130209	14	1 370/1 770	Necinkota	sZ	86,1	68,4	SupplierStandard	67
106101504130209	15	1 370/1 770	Necinkota	sZ	98,9	78,5	SupplierStandard	77
106101604130209	16	1 370/1 770	Necinkota	sZ	113	89,3	SupplierStandard	87

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved