


Lifta trose 8x19S+FC/152 stieples

Preces apraksts

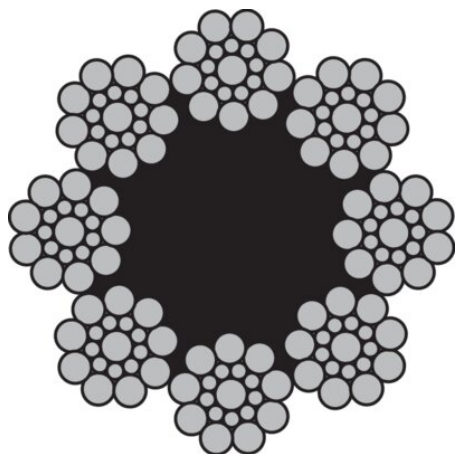

Pieejamas arī Filler (12/6; 6F/1) trošu konstrukcija un Warrington (6/6; 6/1) trošu konstrukcija.

Plašāku informāciju par tērauda trošes izvēli, trošes vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

[... Read more](#)

Konstrukcija: Augstas kvalitātes astoņu vijumu lifta trose ar mīksto serdi.

Materiāls: Augstas kvalitātes oglekļa tērauds


Marķējums: Atbilstoši standartam

Pārklājums: Necinkota

Standarts: EN 12385-5

Aizpildījuma koeficients: 0.44

Liftiem



Lifta troses 8x19S+FC/152 stieples

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
106100804130209	8	1 370/1 770	Necinkota	sZ	28,1	22	SupplierStandard	22,2
106100904130209	9	1 370/1 770	Necinkota	sZ	35,6	28,3	SupplierStandard	28
106101004130209	10	1 370/1 770	Necinkota	sZ	44	34,9	SupplierStandard	34
106101104130209	11	1 370/1 770	Necinkota	sZ	53,2	42,2	SupplierStandard	41
106101204130209	12	1 370/1 770	Necinkota	sZ	63,3	50,3	SupplierStandard	49
106101304130209	13	1 370/1 770	Necinkota	sZ	74,3	59	SupplierStandard	58
106101404130209	14	1 370/1 770	Necinkota	sZ	86,1	68,4	SupplierStandard	67
106101504130209	15	1 370/1 770	Necinkota	sZ	98,9	78,5	SupplierStandard	77
106101604130209	16	1 370/1 770	Necinkota	sZ	113	89,3	SupplierStandard	87