



## Lifta troses 8x19S+IWRC/227 stieples

### Preces apraksts

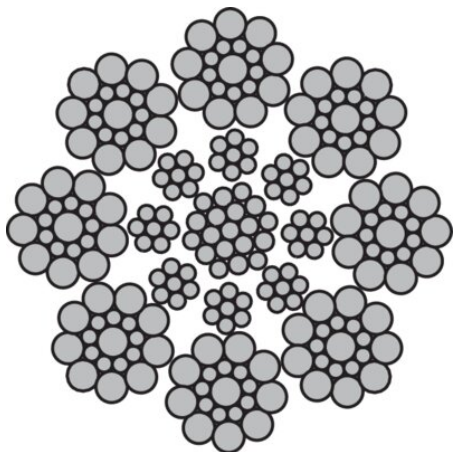

Liftiem



Lielāka izturība

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

... [Read more](#)

**Konstrukcija:** Augstas kvalitātes astoņu vijumu lifta troses ar metāla serdi.

**Materiāls:** Augstas kvalitātes oglekļa tērauds

**Marķējums:** Atbilstoši standartam

**Pārklājums:** Necinkota

**Standarts:** EN 12385-5

**Aizpildījuma koeficients:** 0.59

## Lifta troses 8x19S+IWRC/227 stieples

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
106100804020219	8	1 570	Necinkota	sZ	37,9	31,1	SupplierStandard	27
106100904020219	9	1 570	Necinkota	sZ	48	38,1	SupplierStandard	34
106101004020219	10	1 570	Necinkota	sZ	58,5	46,6	SupplierStandard	41
106101104020219	11	1 570	Necinkota	sZ	69,7	55,6	SupplierStandard	49
106101204020219	12	1 570	Necinkota	sZ	83,6	66,4	SupplierStandard	59
106101304020219	13	1 570	Necinkota	sZ	100	79,5	SupplierStandard	70
106101404020219	14	1 570	Necinkota	sZ	116	91,8	SupplierStandard	81
106101504020219	15	1 570	Necinkota	sZ	131	104	SupplierStandard	92
106101604020219	16	1 570	Necinkota	sZ	148	118	SupplierStandard	105