
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Enkurpunkts ABS - Lock X-Rivet

## Preces apraksts

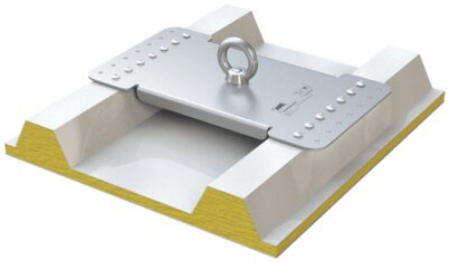

Nerūsējošā tērauda enkurpunkts ABS-Lock X-RIVET ir stacionārais pretkritiena risinājums sendviča tipa jumtu paneļiem vai trapecveida profiliem. Stiprinājuma punkts ir viegli uzstādāms, izmantojot 14 ūdensnecaurlaidīgas kniedes. Standarta komplektā ietilpst uzstādīšanas komplekts.
Var izmantot 2 dažādas pamata plāksnes dažādiem šuvju intervāliem. Tērauda apšuvumam ≥ 0,45 mm; alumīnija ≥ 0,8 mm.
Attālums starp caurumiem: 180-250 mm / 280-333 mm

**Slodzes virziens:** sānu
**Pozicionēšana:** Sendviča paneļi, trapecveida profils, metāla profila jumts
... *Read more*

**Materiāls:** Nerūsējošais tērauds
**Marķējums:** Atbilstoši standartam
**Standarts:** EN 795, CEN/TS/16415
**Piezīme:** Atceries! Enkurpunktu pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

**Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām "Darbs augstumā"!**

apmācības

**Certex Latvija**
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Enkurpunkts ABS - Lock X-Rivet

## Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Kods | Maks. lietotāju skaits | Svars kg |
|---|---|---|---|
| 8415LXSWN250 | 19.10LX-SW-N-250 | 3 | 2,012 |
| 8415LXSWN333 | 19.10LX-SW-N-333 | 3 | 2,129 |
| 8415LXSWN250ZW | 19.10LX-SW-N-250-ZW | 3 | 2,34 |
| 8415LXSWN333ZW | 19.10LX-SW-N-333-ZW | 3 | 2,457 |
| 8415LXSWN250ZW350 | 19.10LX-SW-N-250-ZW-350 | 3 | 2,712 |
| 8415LXSWN333ZW350 | 19.10LX-SW-N-333-ZW-350 | 3 | 2,829 |

**Certex Latvija**
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved