



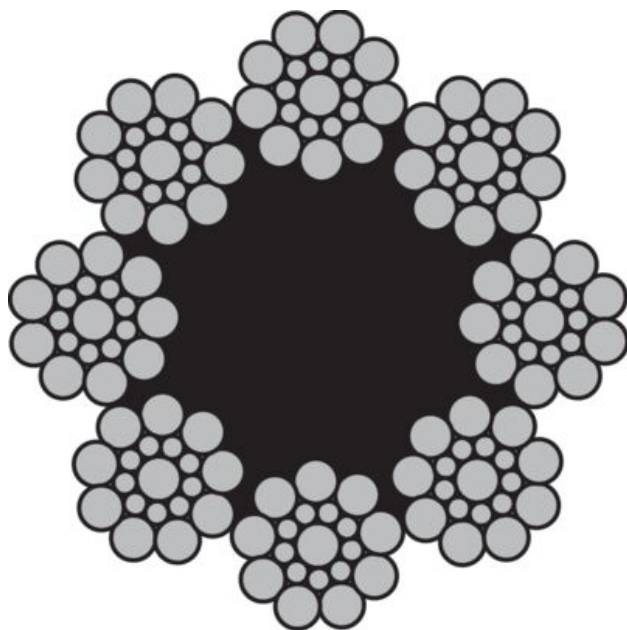

Liftiem



Lifta trose 8x19S+FC/152 stieples

Preces apraksts



Pieejamas arī Filler (12/6; 6F/1) trošu konstrukcija un Warrington (6/6; 6/1) trošu konstrukcija.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Konstrukcija: Augstas kvalitātes astoņu vijumu lifta trose ar mīksto serdi.

Materiāls: Augstas kvalitātes oglekļa tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam

Pārklājums: Necinkota

Standarts: EN 12385-5

Aizpildījuma koeficients: 0.44

Pielaide: 0% to +6%

Artikula Nr.	Troses diametrs, mm mm	Metāla laukums	Min. trūkšanas slodze (kN) 1370/1770 N/mm²	Svars kg/100m
106100804130079	8	22	28.1	22,2
106100904130079	9	28,3	35.6	28
106101004130079	10	34,9	44	34
106101104130079	11	42,2	53.2	41
106101204130079	12	50,3	63.3	49
106101304130079	13	59	74.3	58
106101404130079	14	68,4	86.1	67
106101504130079	15	78,5	98.9	77
106101604130079	16	89,3	113	87
106101904130079	19	126	159	123
106102204130079	22	169	213	165