


## Nerūsējošā tērauda trosē ROPETEX S19

### Preces apraksts



Atsaitēm

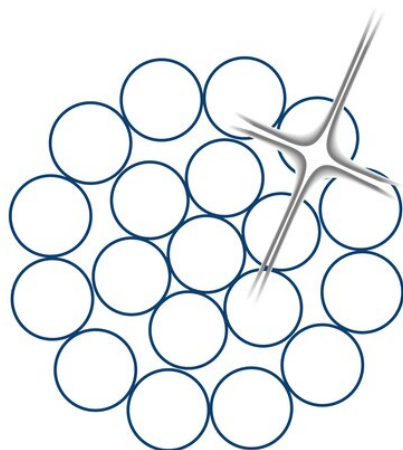

Lauksaimniecībai



### ROPETEX



Ropetex S19 ir nerūsējošā tērauda trosē. Ropetex S19 troses ir izturīgas pret koroziju, labi piemērotas bīstamiem apstākļiem, piem. darbībai jūrā.

**Pielietojums:** takelāža, atsaites, vadības ierīces, arhitektūras balustrādes un zaļās sūnu un augu sienas.

Ropetex S19 var piegādāt ar valcētiem uzgaļiem, kā galu stiprinājumiem [... Read more](#)

**Konstrukcija:** 1x19

**Materiāls:** AISI 316 / 1.4401

**Marķējums:** Atbilstoši standartam

**Darba temperatūra :** -40°C līdz +200°C

**Standarts:** EN 12385-10

*except material*

**Aizpildījuma koeficients:** 0,74

## Nerūsējošā tērauda trose ROPETEX S19

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
108100102620018	1	1 570	Nerūsējošs	Z	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100202620018	2	1 570	Nerūsējošs	Z	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100302620018	3	1 570	Nerūsējošs	Z	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100402620018	4	1 570	Nerūsējošs	Z	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100502620018	5	1 570	Nerūsējošs	Z	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100602620018	6	1 570	Nerūsējošs	Z	29,7	21	No-Lube	17,5