
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda trose ROPETEX S19

Preces apraksts



Atsaitēm

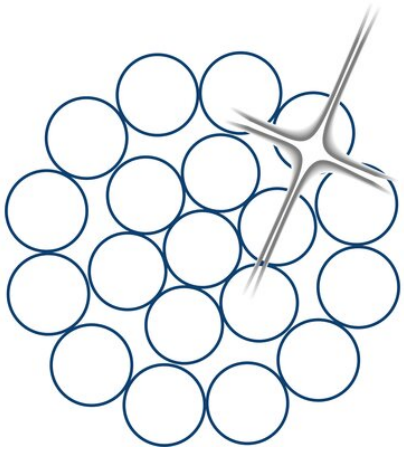

Lauksaimniecībai



ROPETEX

Ropetex S19 ir nerūsējošā tērauda trose. Ropetex S19 troses ir izturīgas pret koroziju, labi piemērotas bīstamiem apstākļiem, piem. darbībai jūrā.

Pielietojums: takelāža, atsaites, vadības ierīces, arhitektūras balustrādes un zaļās sūnu un augu sienas.

Ropetex S19 var piegādāt ar valcētiem uzgaļiem, kā galu stiprinājumiem ... *Read more*

Konstrukcija: 1x19
Materiāls: AISI 316 / 1.4401
Marķējums: Atbilstoši standartam
Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C
Standarts: EN 12385-10
except material

Aizpildījuma koeficients: 0,74

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda trose ROPETEX S19

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
108100102620018	1	1 570	Nerūsējošs	Z	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100202620018	2	1 570	Nerūsējošs	Z	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100302620018	3	1 570	Nerūsējošs	Z	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100402620018	4	1 570	Nerūsējošs	Z	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100502620018	5	1 570	Nerūsējošs	Z	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100602620018	6	1 570	Nerūsējošs	Z	29,7	21	No-Lube	17,5

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved