


Nerūsējošā tērauda trosē ROPETEX S19

Preces apraksts



Atsaitēm

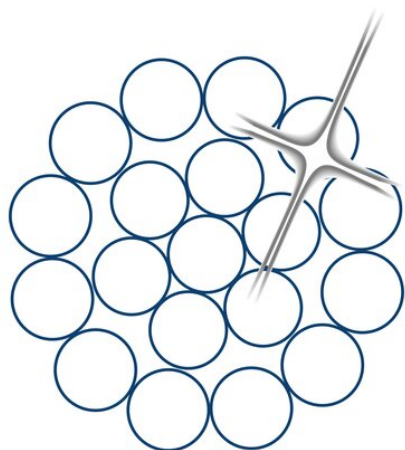

Lauksaimniecībai



ROPETEX



Ropetex S19 ir nerūsējošā tērauda trosē. Ropetex S19 troses ir izturīgas pret koroziju, labi piemērotas bīstamiem apstākļiem, piem. darbībai jūrā.

Pielietojums: takelāža, atsaites, vadības ierīces, arhitektūras balustrādes un zaļās sūnu un augu sienas.

Ropetex S19 var piegādāt ar valcētiem uzgaļiem, kā galu stiprinājumiem [... Read more](#)

Konstrukcija: 1x19

Materiāls: AISI 316 / 1.4401

Marķējums: Atbilstoši standartam

Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C

Standarts: EN 12385-10

except material

Aizpildījuma koeficients: 0,74

Nerūsējošā tērauda trose ROPETEX S19

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
108100102620018	1	1 570	Nerūsējošs	Z	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100202620018	2	1 570	Nerūsējošs	Z	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100302620018	3	1 570	Nerūsējošs	Z	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100402620018	4	1 570	Nerūsējošs	Z	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100502620018	5	1 570	Nerūsējošs	Z	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100602620018	6	1 570	Nerūsējošs	Z	29,7	21	No-Lube	17,5