

Ķēžu bloks POWERTEX PCB-S2OLP ar Corolim® ķēdi

Preces apraksts



POWERTEX

Powertex PCB-S2 OLP ir augstas kvalitātes ķēdes bloks, kas izstrādāts, lai nodrošinātu izturību, drošību un ērtu lietošanu. Ar ērti lietojamo rokas ķēdi un modernām funkcijām šis ķēžu bloks nodrošina vienmērīgu un efektīvu celšanu dažādās jomās. Šī OLP versija ir aprīkota ar integrētu pārslodzes aizsardzību, kas nodrošina drošu pacelšanu un novērš neparedzētu ķēžu bloka pārslodzi.

Produkta priekšrocības:

- Pārslodzes aizsardzība (OLP): OLP ķēžu bloki rūpnīcā tiek aprīkoti ar pārslodzes aizsardzības ierīci, kas ierobežo maksimālo slodzi, ko var pielietot ar rokas ķēdi, nodrošinot drošu un kontrolētu pacelšanu.
- Uzlabota drošība: Katrs ķēžu bloks tiek pārbaudīts ar slodzi, kas ir 1,5 reizes lielāka par darba slodzes limitu (WLL), pirms tas atstāj rūpnīcu, nodrošinot maksimālu drošību un uzticamību. Ķēžu bloks ir aprīkots ar automātisko slodzes bremzi un piedāvā dubultu drošību ar diviem bremžu zobņiem un četrām bremžu atsperēm, pārsniedzot EN 13157 prasības. Slodzes ķēde ir kalibrēta, pārbaudīta ar slodzi un atbilst EN 818-7 prasībām.
- Vienmērīga un efektīva darbība: Kompakta un viegla konstrukcija. Kalibrētā Eiropā ražotā COROLIM® aizsargātā slodzes ķēde nodrošina klusu un nevainojamu darbību.
- Slodzes ķēde ar izcilu izturību pret koroziju: COROLIM® virsmas apstrāde nodrošina izcilu aizsardzību pret koroziju, kas atbilst ISO944-9 C5High / ISO9223 C3 standartiem, garantējot ilgstošu izturību pat skarbos apstākļos.
- Viegla pozicionēšana un droši āķi: Grozāmi āķi abos galos atvieglo precīzu pozicionēšanu. Āķi ir konstruēti tā, lai pārslodzes gadījumā atvērtos [... Read more](#)

Materiāls: Izturīga tērauda konstrukcija

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Ar UKCA marķējumu, POWERTEX, Modelis, Celtspēja (WLL), Ķēde, Sērijas numurs, QR Kods lietotāja rokasgrāmatas piekļuvei

Darba temperatūra : -10°C līdz +50°C


Pārklājums: Sarkans pulverkrāsots korpuss

Standarts: EN 13157, EN 818-7

Drošības koeficients: 4:1

Ķēžu bloks POWERTEX PCB-S2OLP ar Corolim® ķēdi

Rasējums

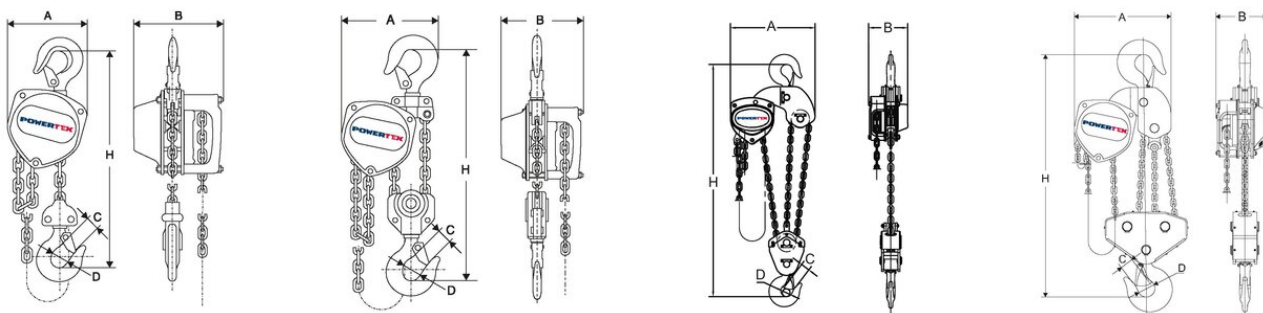

Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Celtpēja tonnas | Celšanas augstums (m) | Ķēdes kritumu skaits | Modelis | Ķēdes izmērs (mm) | Pievadķēde (mm) | Maks. rokas spēks (kg) | A mm | B mm | C mm | D mm | H min mm | Svars kg |
|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------|------|------|------|----------|----------|
| 500100050300181 | 0,5 | 3 | 1 | PCB-S2OLP/500KG PHC | 5,0 x 15,0 | 5,0 x 23,7 | 24,9 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 9,8 |
| 500100100300181 | 1 | 3 | 1 | PCB-S2OLP/1000KG PHC | 6,3 x 19,0 | 5,0 x 23,7 | 28,4 | 150 | 145 | 26 | 39 | 330 | 11,7 |
| 500100200300181 | 2 | 3 | 1 | PCB-S2OLP/2000KG PHC | 8,0 x 24,0 | 5,0 x 23,7 | 34,3 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 18,9 |
| 500100300300181 | 3 | 3 | 2 | PCB-S2OLP/3000KG PHC | 7,1 x 21,0 | 5,0 x 23,7 | 34,3 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 28,9 |
| 500100500600181 | 5 | 6 | 2 | PCB-S2OLP/5000KG PHC | 9,0 x 27,0 | 5,0 x 23,7 | 37,2 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 51,05 |