Trošu uzgalis ar tapu OWS P

Preces apraksts



Troses uzgalis mobilajam celtnim vai citās iekārtās kur ir bieža bloku maiņa vai troses garuma maiņa. Uzgalis tiek piegādāts pilnā komplektācijā - ķīlis, pirksts ar sprosttapu.

Ir pieejami 2 veidu pārklājumi:

- Modelis OWS P: krāsots, zils
- Modelis OWS PGAL: karsti cinkots

... *Read more*

Materiāls: Kalts augstas izturības tērauds
Darba temperatūra : - 40°C to + 110°C - Ir iespējama lietošana augstākā temperatūrā, samazinot izturību
Pārklājums: Zils krāsots vai karsti cinkots
Piezīme: Lietojot uzgali ar 8 vai 6 vijumu trosēm, tas nodrosina 80% no to izturības, bet ne vairāk kā norādītā trūkšanas slodze (MBL)


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trošu uzgalis ar tapu OWS P

Rasējums

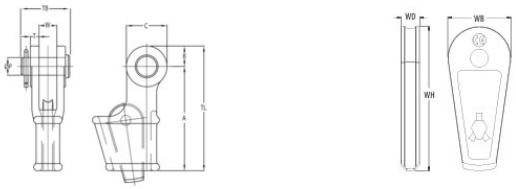

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trošu uzgalis ar tapu OWS P

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Min. trūkšanas slodze, t tonnas	Pārklājums	A mm	B mm	C mm	øP mm mm	T mm	TLmm mm	TB mm	W mm	WH mm mm	WB mm mm	WD mm mm	Svars kg
121500800205	7-8	8	Krāsots	110	18	36	16	9	128	51	18	70	35	9	0,8
121500800202	7-8	8	Cinkots	110	18	36	16	9	128	51	18	70	35	9	0,8
121501000205	9-10	12	Krāsots	145	23	46	21	11	168	63	21	74	36	12	1,7
121501000202	9-10	12	Cinkots	145	23	46	21	11	168	63	21	74	36	12	1,7
121501300205	11-13	20	Krāsots	157	29	57	25	12	185	67	25	115	48	14	2,1
121501300202	11-13	20	Cinkots	157	29	57	25	12	185	67	25	115	48	14	2,1
121501600205	14-16	25	Krāsots	190	35	70	30	15	225	85	31	135	57	18	4
121501600202	14-16	25	Cinkots	190	35	70	30	15	225	85	31	135	57	18	4
121501900202	18-19	40	Cinkots	210	40	80	35	16	250	95	38	160	70	21	7
121501900205	18-19	40	Krāsots	210	40	80	35	16	250	95	38	160	70	21	7
121502200205	20-22	55	Krāsots	252	48	95	41	18	300	110	44	187	77	24	10
121502200202	20-22	55	Cinkots	252	48	95	41	18	300	110	44	187	77	24	10
121502600205	23-26	75	Krāsots	298	55	110	51	22	353	128	51	212	83	28	15
121502600202	23-26	75	Cinkots	298	55	110	51	22	353	128	51	212	83	28	15
121502900205	27-29	90	Krāsots	322	65	130	57	25	387	142	57	232	91	30	21
121502900202	27-29	90	Cinkots	322	65	130	57	25	387	142	57	232	91	30	21
121503200205	30-32	110	Krāsots	350	73	146	63	28	423	155	63	266	108	33	31
121503200202	30-32	110	Cinkots	350	73	146	63	28	423	155	63	266	108	33	31
121503600205	34-36	125	Krāsots	400	74	148	64	28	474	160	70	298	116	35	37
121503600202	34-36	125	Cinkots	400	74	148	64	28	474	160	70	298	116	35	37
121503900205	37-39	150	Krāsots	450	80	142	70	30	530	177	77	338	130	38	51
121503900202	37-39	150	Cinkots	450	80	142	70	30	530	177	77	338	130	38	51
121504200205	40-42	170	Krāsots	500	87	160	76	33	587	187	76	373	140	41	64
121504200202	40-42	170	Cinkots	500	87	160	76	33	587	187	76	373	140	41	64

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved