
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Troses strope LS-002

Preces apraksts

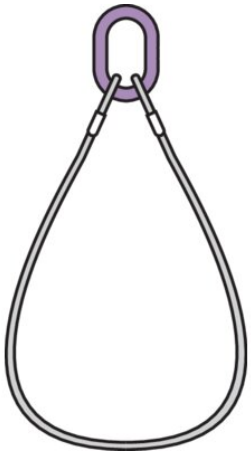

Apraksts: Gredzena strope ar cilpām un koušiem.

Plašāku informāciju par tērauda trošu stropēm, to celtspēju aprēķiniem, marķējumu un trošu galu iestrādāšanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ**.

... *Read more*

Piezīme: CERTEX iesaka, lai apļveida trošu stropei nesamazinātos celtspēja, izliekuma platumam pieāķēšanas vietā ir jābūtu vismaz 6 reizes lielākam par troses diametru.

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Troses strope LS-002

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Diametrs (mm)	Celtspēja tonnas
1601	3	0,23
1601	4	0,42
1601	5	0,65
1601	6	0,94
1601	7	1,28
1601	8	1,64
1601	9	2,07
1601	10	2,56
1601	11	3,1
1601	12	3,67
1601	13	4,33
1601	14	5,03
1601	16	6,57
1601	18	8,3
1601	20	10,24
1601	22	12,41
1601	28	16,8
1601	26	17,33
1601	24	17,46
1601	32	20,08
1601	36	26,25
1601	40	33,19
1601	44	41,11
1601	48	49,56
1601	52	59,1
1601	56	69,38

Sintētiskā serde 1770 N/mm2

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Troses strope LS-002

Troses	Celtspēja WLL tonnās		
Ø			
mm	Taisni	Cilpa	U-veida
3	0,18	0,14	0,36
4	0,3	0,24	0,6
5	0,5	0,4	1
6	0,7	0,55	1,4
7	1	0,8	2
8	1,4	1,1	2,8
9	1,7	1,4	3,4
10	2,1	1,7	4,2
11	2,6	2,12	5,2
12	3,1	2,5	6,2
13	3,6	2,9	7,2
14	4,24	3,3	8,48
16	5,4	4,35	10,8
18	6,8	5,65	13,6
20	8,7	6,9	17,4
22	10,4	8,4	20,8
24	12,6	10	25,2
26	14,4	11,8	28,8
28	16,8	13,5	33,6
32	22	18	44
36	28	22,5	56
40	34	28	68

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Troses strope LS-002

Troses	Celtspēja WLL tonnās		
Ø			
mm	Taisni	Cilpa	U-veida
44	42	33,5	84
48	50	40	100
52	58	47	116
56	67	54	134
60	78	63	156
Koeficients (K_L)	**2**	**1,6**	**4**

Sintētiskā serde 1960 N/mm2

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Troses strope LS-002

Troses	Celtspēja WLL tonnās		
Ø			
mm	Taisni	Cipla	U-veida
3	0,2	0,18	0,4
4	0,36	0,3	0,72
5	0,56	0,43	1,12
6	0,8	0,64	1,6
7	1,1	0,9	2,2
8	1,4	1,2	3
9	1,8	1,5	3,6
10	2,4	1,9	4,8
11	2,8	2,3	5,6
12	3,4	2,7	6,8
13	4	3,2	8
14	4,6	3,7	9,2
16	6	4,8	12
18	7,6	6,1	15,2
20	9,4	7,6	18,8

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved