

Tērauda trose 1x7

Preces apraksts

S Z SZ A


Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsit [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

Konstrukcija: 1x7

Marķējums: Atbilstoši standartam

Standarts: SS 424 08 06

Aizpildījuma koeficients: 0.78

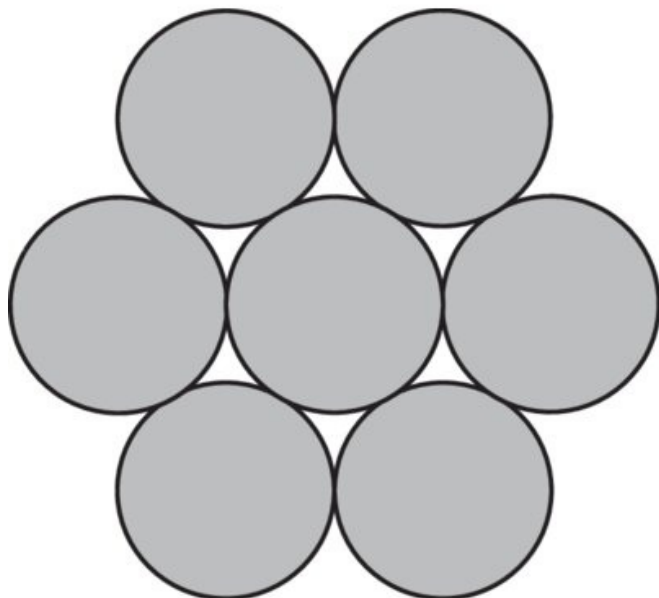

Atsaitēm



Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
100101061520020	10,6	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	S	89	68	Sausa	54
100101062520020	10,6	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	Z	89	68	Sausa	54
100101211520020	12,1	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	S	116	89	Sausa	70
100101212520020	12,1	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	Z	116	89	Sausa	70
100100641520020	6,4	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	S	32	25	Sausa	19
100100642520020	6,4	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	Z	32	25	Sausa	19
100100731520020	7,3	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	S	43	33	Sausa	26
100100732520020	7,3	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	Z	43	33	Sausa	26
100100921520020	9,2	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	S	68	52	Sausa	41
100100922520020	9,2	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	Z	68	52	Sausa	41
100109704500020	97	2 160	Pastiprināts cinkojums	sZ	1 670	-	Sausa	111
100109904270020	99	1 960	Cinkota	sZ	1 580	-	Sausa	99