


Smērvielas Brilube 40

Preces apraksts

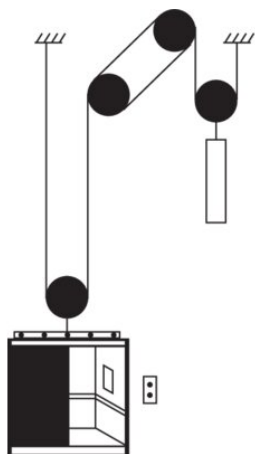

Pielietojums: Liftos, celtņos un citā celšanas aprīkojumā.

Apraksts: Sintētiskā smērvielā ar labām pretslīdes īpašībām, plānas plēvītes uzlikšanai. Pielietojama iekārtās, kur nepieciešama laba berzes saķere. Novērš smērvielas slāņa un abrazīvo daļiņu uzkrāšanos uz trosēm.

Efektīvā darba T°: -80° - +40°C.

Min uzklāšanas T°: -5°C.

Uzklāšanas metode: lemēcot, uzklājot ar otu.

... [Read more](#)

Smērviena Brilube 40

Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Iepakojums |
|--------------|------------|
| 1425LUBE43 | 20 l |
| 1425LUBE44 | 205 l |