


## Tērauda troses ROPETEX S49

### Preces apraksts



Vispārējam  
pielietojumam

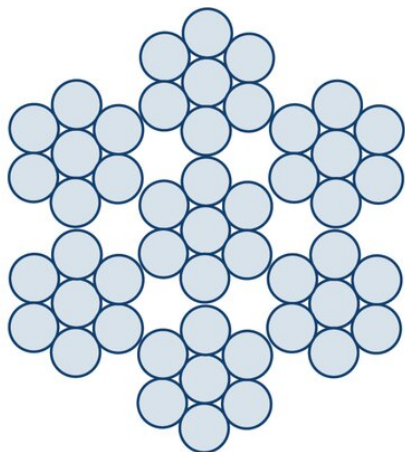

### ROPETEX



Ropetex S49 ir vispārēja pielietojuma troses ar metāla serdi (WSC). Ropetex S49 ir pieejamas ar diametru līdz 6 mm.

**Pielietojums:** izkārtņu, vadības un signalizācijas iekārtu karināšanai, bet ne celšanai.

#### Alternatīvas:

- ROPETEX S42 ir līdzīga troses, bet tikai ar organiskās šķiedras serdi (FC), un ir elastīgāka.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

... [Read more](#)

**Konstrukcija:** 6x7-WSC (7x7)

**Marķējums:** Atbilstoši standartam

**Darba temperatūra :** -40°C līdz +200°C, darba temperatūrā no 100 ° C līdz 200 ° C troses izturība var samazināties par 10%

**Standarts:** EN 12385-4, AS 3569

**Aizpildījuma koeficients:** 0,55

## Tērauda troses ROPETEX S49

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
101100104270040	1	1 960	Cinkota	sZ	0,76	0,43	Sausa	0,38
101100154270040	1,5	1 960	Cinkota	sZ	1,71	0,97	Sausa	0,86
101100204270040	2	1 960	Cinkota	sZ	3,04	1,73	Sausa	1,54
101100254270040	2,5	1 960	Cinkota	sZ	4,75	2,7	Sausa	2,4
101100304270040	3	1 960	Cinkota	sZ	6,84	3,89	Sausa	3,46