
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose ROPETEX S49

Preces apraksts



Vispārējam pielietojumam

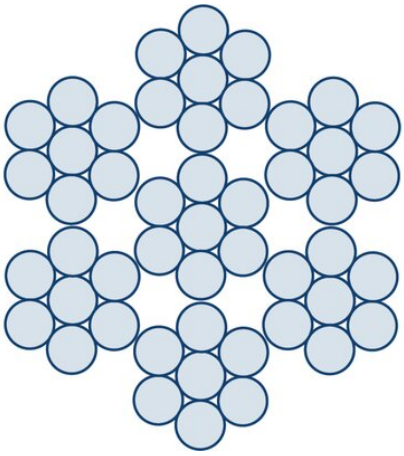

ROPETEX

sZ G

Ropetex S49 ir vispārēja pielietojuma trose ar metāla serdi (WSC). Ropetex S49 ir pieejamas ar diametru līdz 6 mm.

Pielietojums: izkārtņu, vadības un signalizācijas iekārtu karināšanai, bet ne celšanai.

Alternatīvas:

- ROPETEX S42 ir līdzīga trose, bet tikai ar organiskās šķiedras serdi (FC), un ir elastīgāka.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ**.

... *Read more*

Konstrukcija: 6x7-WSC (7x7)
Marķējums: Atbilstoši standartam
Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C, darba temperatūrā no 100 ° C līdz 200 ° C troses izturība var samazināties par 10%
Standarts: EN 12385-4, AS 3569

Aizpildījuma koeficients: 0,55

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose ROPETEX S49

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
101100104270040	1	1 960	Cinkota	sZ	0,76	0,43	Sausa	0,38
101100154270040	1,5	1 960	Cinkota	sZ	1,71	0,97	Sausa	0,86
101100204270040	2	1 960	Cinkota	sZ	3,04	1,73	Sausa	1,54
101100254270040	2,5	1 960	Cinkota	sZ	4,75	2,7	Sausa	2,4
101100304270040	3	1 960	Cinkota	sZ	6,84	3,89	Sausa	3,46

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved