
Nerūsējošā tērauda trose ROPETEX S33

Preces apraksts



Vispārējam pielietojumam

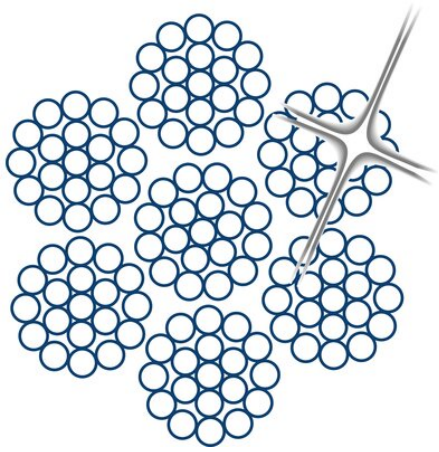

Viņčām



Atsaitēm



Lauksaimniecībai



Trošu stropēm



ROPETEX

sZ SS

Nerūsējošā tērauda trose Ropetex S33 ir piemērota celšanas darbiem agresīvā vidē. Ropetex S33 ar metāla serdi (WSC) nodrošina labas noguruma īpašības un lielu noturību pret nodilumu. Piemērota tīšanai uz spoles vairākās kārtās.

Pielietojums: celšanas iekārtām, trošu stropēm, vinčām, atsaitēm

... *Read more*

Konstrukcija: 6x19M-WSC
Materiāls: AISI316 / EN 1.4401
Marķējums: Atbilstoši standartam
Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C
Standarts: EN 12385-4
except material

Aizpildījuma koeficients: 0,53

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda trose ROPETEX S33

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
108100204620038	2	1 570	Nerūsējošs	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52
108100304620038	3	1 570	Nerūsējošs	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43
108100404620038	4	1 570	Nerūsējošs	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1
108100504620038	5	1 570	Nerūsējošs	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53
108100604620038	6	1 570	Nerūsējošs	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7
108100704620038	7	1 570	Nerūsējošs	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7
108100804620038	8	1 570	Nerūsējošs	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4
108101004620038	10	1 570	Nerūsējošs	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1
108101204620038	12	1 570	Nerūsējošs	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved