


Tērauda trosē ROPETEX S42

Preces apraksts



Vispārējam
pielietojumam

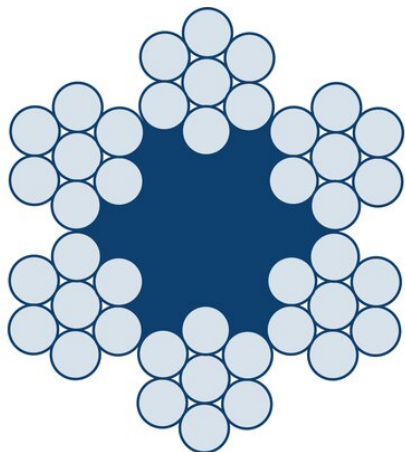

Atsaitēm



Lauksaimniecībai



ROPETEX



Ropetex S42 ir vispārēja pielietojuma trosē ar organiskās šķiedras serdi (FC). Ropetex S42 ir pieejamas ar diametru līdz 6 mm.

Pielietojums: lauksaimniecībā, nelielo izkārtņu karināšanai, bet ne celšanai.

Alternatīvas:

- ROPETEX S49 ir līdzīga trosē, bet ar organiskās šķiedras serdi (WSC), un ir elastīgāka.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

... [Read more](#)

Konstrukcija: 6x7-FC

Marķējums: Atbilstoši standartam

Darba temperatūra : -40°C līdz +100°C

Standarts: EN 12385-4, AS 3569

Aizpildījuma koeficients: 0,47

Tērauda troses ROPETEX S42

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
101100204270030	2	1 960	Cinkota	sZ	2,6	1,48	Sausa	1,38
101100304270030	3	1 960	Cinkota	sZ	5,86	3,32	Sausa	3,11
101100404270030	4	1 960	Cinkota	sZ	10,4	5,9	Sausa	5,52
101100504270030	5	1 960	Cinkota	sZ	16,3	9,23	Sausa	8,63
101100604270030	6	1 960	Cinkota	sZ	23,4	13,3	Sausa	12,4