
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose ROPETEX S42

Preces apraksts



Vispārējam pielietojumam

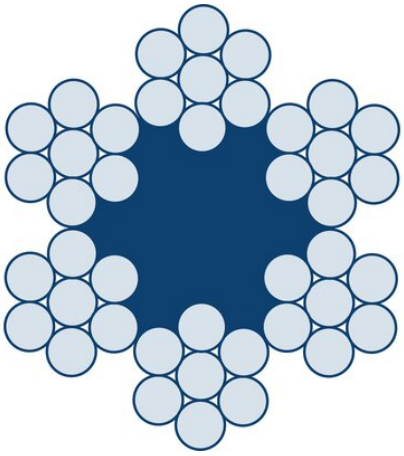

Atsaitēm



Lauksaimniecībai



ROPETEX

sZ G

Ropetex S42 ir vispārēja pielietojuma trose ar organiskās šķiedras serdi (FC). Ropetex S42 ir pieejamas ar diametru līdz 6 mm.

Pielietojums: lauksaimniecībā, nelielo izkārtņu karināšanai, bet ne celšanai.

Alternatīvas:

- ROPETEX S49 ir līdzīga trose, bet ar organiskās šķiedras serdi (WSC), un ir elastīgāka.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ**.

... *Read more*

Konstrukcija: 6x7-FC
Marķējums: Atbilstoši standartam
Darba temperatūra : -40°C līdz +100°C
Standarts: EN 12385-4, AS 3569

Aizpildījuma koeficients: 0,47

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose ROPETEX S42

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
101100204270030	2	1 960	Cinkota	sZ	2,6	1,48	Sausa	1,38
101100304270030	3	1 960	Cinkota	sZ	5,86	3,32	Sausa	3,11
101100404270030	4	1 960	Cinkota	sZ	10,4	5,9	Sausa	5,52
101100504270030	5	1 960	Cinkota	sZ	16,3	9,23	Sausa	8,63
101100604270030	6	1 960	Cinkota	sZ	23,4	13,3	Sausa	12,4

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved