


## Tērauda troses CASAR Eurolift

### Preces apraksts

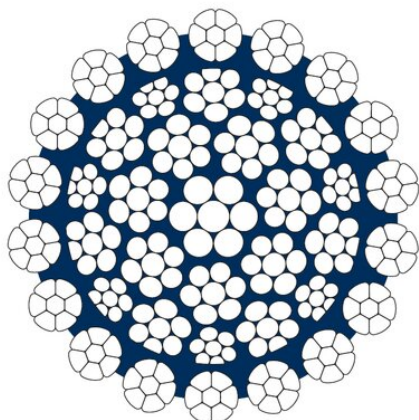

- Pretrotācijas troses ar augstu trūkšanas slodzi.
  - Ļoti labas noguruma īpašības.
  - Īpaši piemērota tīšanai uz spoles vairākās kārtās.
- ISO 4309 Troses kategorijas nr: 10-60mm RCN.23-3.**

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

... [Read more](#)

**Iespējas:** Speciāli veidotais troses serdenis pasargā trosi no deformēšanās.  
**Konstrukcija:** Pretrotācijas. Kompaktēti ārējie un iekšējie vijumi.  
**Marķējums:** Atbilstoši standartam  
**Standarts:** EN 12385-4

**Aizpildījuma koeficients:** 0.72

**RCN:** 23-3

**Pielaide:** +2% to +4%

Torņa celtniem



Peldošajiem celtniem



Mobilajiem celtniem



Kāpurķēžu celtniem




Mobilajiem ostas celtniem



Pāju celtniem



Tilta celtniem



## Tērauda troses CASAR Eurolift

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
104101005070069	10	1 960	Necinkota	sS	89,6	56,2	SupplierStandard	0,49
104101006070069	10	1 960	Necinkota	zZ	89,6	56,2	SupplierStandard	0,49
104101005270069	10	1 960	Cinkota	sS	89,6	56,2	SupplierStandard	0,49
104101006270069	10	1 960	Cinkota	zZ	89,6	56,2	SupplierStandard	0,49
104101003070069	10	1 960	Necinkota	zS	89,6	56,2	SupplierStandard	0,49
104101003270069	10	1 960	Cinkota	zS	89,6	56,2	SupplierStandard	0,49
104101004070069	10	1 960	Necinkota	sZ	89,6	56,2	SupplierStandard	0,49
104101004270069	10	1 960	Cinkota	sZ	89,6	56,2	SupplierStandard	0,49
104101005100069	10	2 160	Necinkota	sS	97,4	56,2	SupplierStandard	0,49
104101006100069	10	2 160	Necinkota	zZ	97,4	56,2	SupplierStandard	0,49
104101005300069	10	2 160	Cinkota	sS	97,4	56,2	SupplierStandard	0,49
104101006300069	10	2 160	Cinkota	zZ	97,4	56,2	SupplierStandard	0,49
104101003100069	10	2 160	Necinkota	zS	97,4	56,2	SupplierStandard	0,49
104101003300069	10	2 160	Cinkota	zS	97,4	56,2	SupplierStandard	0,49
104101004100069	10	2 160	Necinkota	sZ	97,4	56,2	SupplierStandard	0,49
104101004300069	10	2 160	Cinkota	sZ	97,4	56,2	SupplierStandard	0,49
104101106070069	11	1 960	Necinkota	zZ	108,8	68,7	SupplierStandard	0,6
104101105070069	11	1 960	Necinkota	sS	108,8	68,7	SupplierStandard	0,6
104101103070069	11	1 960	Necinkota	zS	108,8	68,7	SupplierStandard	0,6
104101104070069	11	1 960	Necinkota	sZ	108,8	68,7	SupplierStandard	0,6
104101106270069	11	1 960	Cinkota	zZ	108,8	68,7	SupplierStandard	0,6
104101105270069	11	1 960	Cinkota	sS	108,8	68,7	SupplierStandard	0,6
104101103270069	11	1 960	Cinkota	zS	108,8	68,7	SupplierStandard	0,6
104101104270069	11	1 960	Cinkota	sZ	108,8	68,7	SupplierStandard	0,6
104101106100069	11	2 160	Necinkota	zZ	118,4	68,7	SupplierStandard	0,6
104101105100069	11	2 160	Necinkota	sS	118,4	68,7	SupplierStandard	0,6
104101103100069	11	2 160	Necinkota	zS	118,4	68,7	SupplierStandard	0,6
104101104100069	11	2 160	Necinkota	sZ	118,4	68,7	SupplierStandard	0,6
104101106300069	11	2 160	Cinkota	zZ	118,4	68,7	SupplierStandard	0,6
104101105300069	11	2 160	Cinkota	sS	118,4	68,7	SupplierStandard	0,6
104101103300069	11	2 160	Cinkota	zS	118,4	68,7	SupplierStandard	0,6

## Tērauda trose CASAR Eurolift

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
104101104300069	11	2 160	Cinkota	sZ	118,4	68,7	SupplierStandard	0,6
104101206070069	12	1 960	Necinkota	zZ	130,8	82	SupplierStandard	0,71
104101205070069	12	1 960	Necinkota	sS	130,8	82	SupplierStandard	0,71
104101203070069	12	1 960	Necinkota	zS	130,8	82	SupplierStandard	0,71
104101204070069	12	1 960	Necinkota	sZ	130,8	82	SupplierStandard	0,71
104101206270069	12	1 960	Cinkota	zZ	130,8	82	SupplierStandard	0,71
104101205270069	12	1 960	Cinkota	sS	130,8	82	SupplierStandard	0,71
104101203270069	12	1 960	Cinkota	zS	130,8	82	SupplierStandard	0,71
104101204270069	12	1 960	Cinkota	sZ	130,8	82	SupplierStandard	0,71
104101206100069	12	2 160	Necinkota	zZ	139,9	82	SupplierStandard	0,71
104101205100069	12	2 160	Necinkota	sS	139,9	82	SupplierStandard	0,71
104101203100069	12	2 160	Necinkota	zS	139,9	82	SupplierStandard	0,71
104101204100069	12	2 160	Necinkota	sZ	139,9	82	SupplierStandard	0,71
104101206300069	12	2 160	Cinkota	zZ	139,9	82	SupplierStandard	0,71
104101205300069	12	2 160	Cinkota	sS	139,9	82	SupplierStandard	0,71
104101203300069	12	2 160	Cinkota	zS	139,9	82	SupplierStandard	0,71
104101204300069	12	2 160	Cinkota	sZ	139,9	82	SupplierStandard	0,71
104101276070069	12,7	1 960	Necinkota	zZ	146,4	90,8	SupplierStandard	0,79
104101275070069	12,7	1 960	Necinkota	sS	146,4	90,8	SupplierStandard	0,79
104101273070069	12,7	1 960	Necinkota	zS	146,4	90,8	SupplierStandard	0,79
104101274070069	12,7	1 960	Necinkota	sZ	146,4	90,8	SupplierStandard	0,79
104101276270069	12,7	1 960	Cinkota	zZ	146,4	90,8	SupplierStandard	0,79
104101275270069	12,7	1 960	Cinkota	sS	146,4	90,8	SupplierStandard	0,79
104101273270069	12,7	1 960	Cinkota	zS	146,4	90,8	SupplierStandard	0,79
104101274270069	12,7	1 960	Cinkota	sZ	146,4	90,8	SupplierStandard	0,79
104101276100069	12,7	2 160	Necinkota	zZ	161,4	90,8	SupplierStandard	0,79
104101275100069	12,7	2 160	Necinkota	sS	161,4	90,8	SupplierStandard	0,79
104101273100069	12,7	2 160	Necinkota	zS	161,4	90,8	SupplierStandard	0,79
104101274100069	12,7	2 160	Necinkota	sZ	161,4	90,8	SupplierStandard	0,79
104101276300069	12,7	2 160	Cinkota	zZ	161,4	90,8	SupplierStandard	0,79
104101275300069	12,7	2 160	Cinkota	sS	161,4	90,8	SupplierStandard	0,79

## Tērauda trose CASAR Eurolift

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
104101273300069	12,7	2 160	Cinkota	zS	161,4	90,8	SupplierStandard	0,79
104101274300069	12,7	2 160	Cinkota	sZ	161,4	90,8	SupplierStandard	0,79
104101306070069	13	1 960	Necinkota	zZ	152,7	95,2	SupplierStandard	0,83
104101305070069	13	1 960	Necinkota	sS	152,7	95,2	SupplierStandard	0,83
104101303070069	13	1 960	Necinkota	zS	152,7	95,2	SupplierStandard	0,83
104101304070069	13	1 960	Necinkota	sZ	152,7	95,2	SupplierStandard	0,83
104101306270069	13	1 960	Cinkota	zZ	152,7	95,2	SupplierStandard	0,83
104101305270069	13	1 960	Cinkota	sS	152,7	95,2	SupplierStandard	0,83
104101303270069	13	1 960	Cinkota	zS	152,7	95,2	SupplierStandard	0,83
104101304270069	13	1 960	Cinkota	sZ	152,7	95,2	SupplierStandard	0,83
104101306100069	13	2 160	Necinkota	zZ	165,4	95,2	SupplierStandard	0,83
104101305100069	13	2 160	Necinkota	sS	165,4	95,2	SupplierStandard	0,83
104101303100069	13	2 160	Necinkota	zS	165,4	95,2	SupplierStandard	0,83
104101304100069	13	2 160	Necinkota	sZ	165,4	95,2	SupplierStandard	0,83
104101306300069	13	2 160	Cinkota	zZ	165,4	95,2	SupplierStandard	0,83
104101305300069	13	2 160	Cinkota	sS	165,4	95,2	SupplierStandard	0,83
104101303300069	13	2 160	Cinkota	zS	165,4	95,2	SupplierStandard	0,83
104101304300069	13	2 160	Cinkota	sZ	165,4	95,2	SupplierStandard	0,83
104101406070069	14	1 960	Necinkota	zZ	179,1	110,4	SupplierStandard	0,96
104101405070069	14	1 960	Necinkota	sS	179,1	110,4	SupplierStandard	0,96
104101403070069	14	1 960	Necinkota	zS	179,1	110,4	SupplierStandard	0,96
104101404070069	14	1 960	Necinkota	sZ	179,1	110,4	SupplierStandard	0,96
104101406270069	14	1 960	Cinkota	zZ	179,1	110,4	SupplierStandard	0,96
104101405270069	14	1 960	Cinkota	sS	179,1	110,4	SupplierStandard	0,96
104101403270069	14	1 960	Cinkota	zS	179,1	110,4	SupplierStandard	0,96
104101404270069	14	1 960	Cinkota	sZ	179,1	110,4	SupplierStandard	0,96
104101406100069	14	2 160	Necinkota	zZ	190,9	110,4	SupplierStandard	0,96
104101405100069	14	2 160	Necinkota	sS	190,9	110,4	SupplierStandard	0,96
104101403100069	14	2 160	Necinkota	zS	190,9	110,4	SupplierStandard	0,96
104101404100069	14	2 160	Necinkota	sZ	190,9	110,4	SupplierStandard	0,96
104101406300069	14	2 160	Cinkota	zZ	190,9	110,4	SupplierStandard	0,96

## Tērauda troses CASAR Eurolift

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
104101405300069	14	2 160	Cinkota	sS	190,9	110,4	SupplierStandard	0,96
104101403300069	14	2 160	Cinkota	zS	190,9	110,4	SupplierStandard	0,96
104101404300069	14	2 160	Cinkota	sZ	190,9	110,4	SupplierStandard	0,96
104101506070069	15	1 960	Necinkota	zZ	204	126,3	SupplierStandard	1,1
104101505070069	15	1 960	Necinkota	sS	204	126,3	SupplierStandard	1,1
104101503070069	15	1 960	Necinkota	zS	204	126,3	SupplierStandard	1,1
104101504070069	15	1 960	Necinkota	sZ	204	126,3	SupplierStandard	1,1
104101506270069	15	1 960	Cinkota	zZ	204	126,3	SupplierStandard	1,1
104101505270069	15	1 960	Cinkota	sS	204	126,3	SupplierStandard	1,1
104101503270069	15	1 960	Cinkota	zS	204	126,3	SupplierStandard	1,1
104101504270069	15	1 960	Cinkota	sZ	204	126,3	SupplierStandard	1,1
104101506100069	15	2 160	Necinkota	zZ	219,5	126,3	SupplierStandard	1,1
104101505100069	15	2 160	Necinkota	sS	219,5	126,3	SupplierStandard	1,1
104101503100069	15	2 160	Necinkota	zS	219,5	126,3	SupplierStandard	1,1
104101504100069	15	2 160	Necinkota	sZ	219,5	126,3	SupplierStandard	1,1
104101506300069	15	2 160	Cinkota	zZ	219,5	126,3	SupplierStandard	1,1
104101505300069	15	2 160	Cinkota	sS	219,5	126,3	SupplierStandard	1,1
104101503300069	15	2 160	Cinkota	zS	219,5	126,3	SupplierStandard	1,1
104101504300069	15	2 160	Cinkota	sZ	219,5	126,3	SupplierStandard	1,1
104101606070069	16	1 960	Necinkota	zZ	230,6	145,6	SupplierStandard	1,27
104101605070069	16	1 960	Necinkota	sS	230,6	145,6	SupplierStandard	1,27
104101603070069	16	1 960	Necinkota	zS	230,6	145,6	SupplierStandard	1,27
104101604070069	16	1 960	Necinkota	sZ	230,6	145,6	SupplierStandard	1,27
104101606270069	16	1 960	Cinkota	zZ	230,6	145,6	SupplierStandard	1,27
104101605270069	16	1 960	Cinkota	sS	230,6	145,6	SupplierStandard	1,27
104101603270069	16	1 960	Cinkota	zS	230,6	145,6	SupplierStandard	1,27
104101604270069	16	1 960	Cinkota	sZ	230,6	145,6	SupplierStandard	1,27
104101606100069	16	2 160	Necinkota	zZ	249,1	145,6	SupplierStandard	1,27
104101605100069	16	2 160	Necinkota	sS	249,1	145,6	SupplierStandard	1,27
104101603100069	16	2 160	Necinkota	zS	249,1	145,6	SupplierStandard	1,27
104101604100069	16	2 160	Necinkota	sZ	249,1	145,6	SupplierStandard	1,27

## Tērauda trose CASAR Eurolift

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
104101606300069	16	2 160	Cinkota	zZ	249,1	145,6	SupplierStandard	1,27
104101605300069	16	2 160	Cinkota	sS	249,1	145,6	SupplierStandard	1,27
104101603300069	16	2 160	Cinkota	zS	249,1	145,6	SupplierStandard	1,27
104101604300069	16	2 160	Cinkota	sZ	249,1	145,6	SupplierStandard	1,27
104101706070069	17	1 960	Necinkota	zZ	257,9	163,3	SupplierStandard	1,42
104101705070069	17	1 960	Necinkota	sS	257,9	163,3	SupplierStandard	1,42
104101703070069	17	1 960	Necinkota	zS	257,9	163,3	SupplierStandard	1,42
104101704070069	17	1 960	Necinkota	sZ	257,9	163,3	SupplierStandard	1,42
104101706270069	17	1 960	Cinkota	zZ	257,9	163,3	SupplierStandard	1,42
104101705270069	17	1 960	Cinkota	sS	257,9	163,3	SupplierStandard	1,42
104101703270069	17	1 960	Cinkota	zS	257,9	163,3	SupplierStandard	1,42
104101704270069	17	1 960	Cinkota	sZ	257,9	163,3	SupplierStandard	1,42
104101706100069	17	2 160	Necinkota	zZ	280,6	163,3	SupplierStandard	1,42
104101705100069	17	2 160	Necinkota	sS	280,6	163,3	SupplierStandard	1,42
104101703100069	17	2 160	Necinkota	zS	280,6	163,3	SupplierStandard	1,42
104101704100069	17	2 160	Necinkota	sZ	280,6	163,3	SupplierStandard	1,42
104101706300069	17	2 160	Cinkota	zZ	280,6	163,3	SupplierStandard	1,42
104101705300069	17	2 160	Cinkota	sS	280,6	163,3	SupplierStandard	1,42
104101703300069	17	2 160	Cinkota	zS	280,6	163,3	SupplierStandard	1,42
104101704300069	17	2 160	Cinkota	sZ	280,6	163,3	SupplierStandard	1,42
104101806070069	18	1 960	Necinkota	zZ	293,9	183,7	SupplierStandard	1,6
104101805070069	18	1 960	Necinkota	sS	293,9	183,7	SupplierStandard	1,6
104101803070069	18	1 960	Necinkota	zS	293,9	183,7	SupplierStandard	1,6
104101804070069	18	1 960	Necinkota	sZ	293,9	183,7	SupplierStandard	1,6
104101806270069	18	1 960	Cinkota	zZ	293,9	183,7	SupplierStandard	1,6
104101805270069	18	1 960	Cinkota	sS	293,9	183,7	SupplierStandard	1,6
104101803270069	18	1 960	Cinkota	zS	293,9	183,7	SupplierStandard	1,6
104101804270069	18	1 960	Cinkota	sZ	293,9	183,7	SupplierStandard	1,6
104101806100069	18	2 160	Necinkota	zZ	317,5	183,7	SupplierStandard	1,6
104101805100069	18	2 160	Necinkota	sS	317,5	183,7	SupplierStandard	1,6
104101803100069	18	2 160	Necinkota	zS	317,5	183,7	SupplierStandard	1,6

## Tērauda trose CASAR Eurolift

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
104101804100069	18	2 160	Necinkota	sZ	317,5	183,7	SupplierStandard	1,6
104101806300069	18	2 160	Cinkota	zZ	317,5	183,7	SupplierStandard	1,6
104101805300069	18	2 160	Cinkota	sS	317,5	183,7	SupplierStandard	1,6
104101803300069	18	2 160	Cinkota	zS	317,5	183,7	SupplierStandard	1,6
104101804300069	18	2 160	Cinkota	sZ	317,5	183,7	SupplierStandard	1,6
104101906070069	19	1 960	Necinkota	zZ	329	204	SupplierStandard	1,78
104101905070069	19	1 960	Necinkota	sS	329	204	SupplierStandard	1,78
104101903070069	19	1 960	Necinkota	zS	329	204	SupplierStandard	1,78
104101904070069	19	1 960	Necinkota	sZ	329	204	SupplierStandard	1,78
104101906270069	19	1 960	Cinkota	zZ	329	204	SupplierStandard	1,78
104101905270069	19	1 960	Cinkota	sS	329	204	SupplierStandard	1,78
104101903270069	19	1 960	Cinkota	zS	329	204	SupplierStandard	1,78
104101904270069	19	1 960	Cinkota	sZ	329	204	SupplierStandard	1,78
104101906100069	19	2 160	Necinkota	zZ	352,8	204	SupplierStandard	1,78
104101905100069	19	2 160	Necinkota	sS	352,8	204	SupplierStandard	1,78
104101903100069	19	2 160	Necinkota	zS	352,8	204	SupplierStandard	1,78
104101904100069	19	2 160	Necinkota	sZ	352,8	204	SupplierStandard	1,78
104101906300069	19	2 160	Cinkota	zZ	352,8	204	SupplierStandard	1,78
104101905300069	19	2 160	Cinkota	sS	352,8	204	SupplierStandard	1,78
104101903300069	19	2 160	Cinkota	zS	352,8	204	SupplierStandard	1,78
104101904300069	19	2 160	Cinkota	sZ	352,8	204	SupplierStandard	1,78
104102006070069	20	1 960	Necinkota	zZ	362,2	227,5	SupplierStandard	1,98
104102005070069	20	1 960	Necinkota	sS	362,2	227,5	SupplierStandard	1,98
104102003070069	20	1 960	Necinkota	zS	362,2	227,5	SupplierStandard	1,98
104102004070069	20	1 960	Necinkota	sZ	362,2	227,5	SupplierStandard	1,98
104102006270069	20	1 960	Cinkota	zZ	362,2	227,5	SupplierStandard	1,98
104102005270069	20	1 960	Cinkota	sS	362,2	227,5	SupplierStandard	1,98
104102003270069	20	1 960	Cinkota	zS	362,2	227,5	SupplierStandard	1,98
104102004270069	20	1 960	Cinkota	sZ	362,2	227,5	SupplierStandard	1,98
104102006100069	20	2 160	Necinkota	zZ	391,7	227,5	SupplierStandard	1,98
104102005100069	20	2 160	Necinkota	sS	391,7	227,5	SupplierStandard	1,98

## Tērauda trose CASAR Eurolift

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
104102003100069	20	2 160	Necinkota	zS	391,7	227,5	SupplierStandard	1,98
104102004100069	20	2 160	Necinkota	sZ	391,7	227,5	SupplierStandard	1,98
104102006300069	20	2 160	Cinkota	zZ	391,7	227,5	SupplierStandard	1,98
104102005300069	20	2 160	Cinkota	sS	391,7	227,5	SupplierStandard	1,98
104102003300069	20	2 160	Cinkota	zS	391,7	227,5	SupplierStandard	1,98
104102004300069	20	2 160	Cinkota	sZ	391,7	227,5	SupplierStandard	1,98
104102106070069	21	1 960	Necinkota	zZ	396,1	249	SupplierStandard	2,17
104102105070069	21	1 960	Necinkota	sS	396,1	249	SupplierStandard	2,17
104102103070069	21	1 960	Necinkota	zS	396,1	249	SupplierStandard	2,17
104102104070069	21	1 960	Necinkota	sZ	396,1	249	SupplierStandard	2,17
104102106270069	21	1 960	Cinkota	zZ	396,1	249	SupplierStandard	2,17
104102105270069	21	1 960	Cinkota	sS	396,1	249	SupplierStandard	2,17
104102103270069	21	1 960	Cinkota	zS	396,1	249	SupplierStandard	2,17
104102104270069	21	1 960	Cinkota	sZ	396,1	249	SupplierStandard	2,17
104102106100069	21	2 160	Necinkota	zZ	430,9	249	SupplierStandard	2,17
104102105100069	21	2 160	Necinkota	sS	430,9	249	SupplierStandard	2,17
104102103100069	21	2 160	Necinkota	zS	430,9	249	SupplierStandard	2,17
104102104100069	21	2 160	Necinkota	sZ	430,9	249	SupplierStandard	2,17
104102106300069	21	2 160	Cinkota	zZ	430,9	249	SupplierStandard	2,17
104102105300069	21	2 160	Cinkota	sS	430,9	249	SupplierStandard	2,17
104102103300069	21	2 160	Cinkota	zS	430,9	249	SupplierStandard	2,17
104102104300069	21	2 160	Cinkota	sZ	430,9	249	SupplierStandard	2,17
104102206070069	22	1 960	Necinkota	zZ	441,4	273,9	SupplierStandard	2,38
104102205070069	22	1 960	Necinkota	sS	441,4	273,9	SupplierStandard	2,38
104102203070069	22	1 960	Necinkota	zS	441,4	273,9	SupplierStandard	2,38
104102204070069	22	1 960	Necinkota	sZ	441,4	273,9	SupplierStandard	2,38
104102206270069	22	1 960	Cinkota	zZ	441,4	273,9	SupplierStandard	2,38
104102205270069	22	1 960	Cinkota	sS	441,4	273,9	SupplierStandard	2,38
104102203270069	22	1 960	Cinkota	zS	441,4	273,9	SupplierStandard	2,38
104102204270069	22	1 960	Cinkota	sZ	441,4	273,9	SupplierStandard	2,38
104102206100069	22	2 160	Necinkota	zZ	472	273,9	SupplierStandard	2,38

## Tērauda trose CASAR Eurolift

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
104102205100069	22	2 160	Necinkota	sS	472	273,9	SupplierStandard	2,38
104102203100069	22	2 160	Necinkota	zS	472	273,9	SupplierStandard	2,38
104102204100069	22	2 160	Necinkota	sZ	472	273,9	SupplierStandard	2,38
104102206300069	22	2 160	Cinkota	zZ	472	273,9	SupplierStandard	2,38
104102205300069	22	2 160	Cinkota	sS	472	273,9	SupplierStandard	2,38
104102203300069	22	2 160	Cinkota	zS	472	273,9	SupplierStandard	2,38
104102204300069	22	2 160	Cinkota	sZ	472	273,9	SupplierStandard	2,38
104102306070069	23	1 960	Necinkota	zZ	471,8	299,6	SupplierStandard	2,61
104102305070069	23	1 960	Necinkota	sS	471,8	299,6	SupplierStandard	2,61
104102303070069	23	1 960	Necinkota	zS	471,8	299,6	SupplierStandard	2,61
104102304070069	23	1 960	Necinkota	sZ	471,8	299,6	SupplierStandard	2,61
104102306270069	23	1 960	Cinkota	zZ	471,8	299,6	SupplierStandard	2,61
104102305270069	23	1 960	Cinkota	sS	471,8	299,6	SupplierStandard	2,61
104102303270069	23	1 960	Cinkota	zS	471,8	299,6	SupplierStandard	2,61
104102304270069	23	1 960	Cinkota	sZ	471,8	299,6	SupplierStandard	2,61
104102306100069	23	2 160	Necinkota	zZ	513,2	299,6	SupplierStandard	2,61
104102305100069	23	2 160	Necinkota	sS	513,2	299,6	SupplierStandard	2,61
104102303100069	23	2 160	Necinkota	zS	513,2	299,6	SupplierStandard	2,61
104102304100069	23	2 160	Necinkota	sZ	513,2	299,6	SupplierStandard	2,61
104102306300069	23	2 160	Cinkota	zZ	513,2	299,6	SupplierStandard	2,61
104102305300069	23	2 160	Cinkota	sS	513,2	299,6	SupplierStandard	2,61
104102303300069	23	2 160	Cinkota	zS	513,2	299,6	SupplierStandard	2,61
104102304300069	23	2 160	Cinkota	sZ	513,2	299,6	SupplierStandard	2,61
104102406070069	24	1 960	Necinkota	zZ	524,3	326,8	SupplierStandard	2,84
104102405070069	24	1 960	Necinkota	sS	524,3	326,8	SupplierStandard	2,84
104102403070069	24	1 960	Necinkota	zS	524,3	326,8	SupplierStandard	2,84
104102404070069	24	1 960	Necinkota	sZ	524,3	326,8	SupplierStandard	2,84
104102406270069	24	1 960	Cinkota	zZ	524,3	326,8	SupplierStandard	2,84
104102405270069	24	1 960	Cinkota	sS	524,3	326,8	SupplierStandard	2,84
104102403270069	24	1 960	Cinkota	zS	524,3	326,8	SupplierStandard	2,84
104102404270069	24	1 960	Cinkota	sZ	524,3	326,8	SupplierStandard	2,84

## Tērauda troses CASAR Eurolift

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
104102406100069	24	2 160	Necinkota	zZ	564,1	326,8	SupplierStandard	2,84
104102405100069	24	2 160	Necinkota	sS	564,1	326,8	SupplierStandard	2,84
104102403100069	24	2 160	Necinkota	zS	564,1	326,8	SupplierStandard	2,84
104102404100069	24	2 160	Necinkota	sZ	564,1	326,8	SupplierStandard	2,84
104102406300069	24	2 160	Cinkota	zZ	564,1	326,8	SupplierStandard	2,84
104102405300069	24	2 160	Cinkota	sS	564,1	326,8	SupplierStandard	2,84
104102403300069	24	2 160	Cinkota	zS	564,1	326,8	SupplierStandard	2,84
104102404300069	24	2 160	Cinkota	sZ	564,1	326,8	SupplierStandard	2,84
104102506070069	25	1 960	Necinkota	zZ	567,9	348,8	SupplierStandard	3,04
104102505070069	25	1 960	Necinkota	sS	567,9	348,8	SupplierStandard	3,04
104102503070069	25	1 960	Necinkota	zS	567,9	348,8	SupplierStandard	3,04
104102504070069	25	1 960	Necinkota	sZ	567,9	348,8	SupplierStandard	3,04
104102506270069	25	1 960	Cinkota	zZ	567,9	348,8	SupplierStandard	3,04
104102505270069	25	1 960	Cinkota	sS	567,9	348,8	SupplierStandard	3,04
104102503270069	25	1 960	Cinkota	zS	567,9	348,8	SupplierStandard	3,04
104102504270069	25	1 960	Cinkota	sZ	567,9	348,8	SupplierStandard	3,04
104102506100069	25	2 160	Necinkota	zZ	609,4	348,8	SupplierStandard	3,04
104102505100069	25	2 160	Necinkota	sS	609,4	348,8	SupplierStandard	3,04
104102503100069	25	2 160	Necinkota	zS	609,4	348,8	SupplierStandard	3,04
104102504100069	25	2 160	Necinkota	sZ	609,4	348,8	SupplierStandard	3,04
104102506300069	25	2 160	Cinkota	zZ	609,4	348,8	SupplierStandard	3,04
104102505300069	25	2 160	Cinkota	sS	609,4	348,8	SupplierStandard	3,04
104102503300069	25	2 160	Cinkota	zS	609,4	348,8	SupplierStandard	3,04
104102504300069	25	2 160	Cinkota	sZ	609,4	348,8	SupplierStandard	3,04
104102606070069	26	1 960	Necinkota	zZ	614,9	377,9	SupplierStandard	3,29
104102605070069	26	1 960	Necinkota	sS	614,9	377,9	SupplierStandard	3,29
104102603070069	26	1 960	Necinkota	zS	614,9	377,9	SupplierStandard	3,29
104102604070069	26	1 960	Necinkota	sZ	614,9	377,9	SupplierStandard	3,29
104102606270069	26	1 960	Cinkota	zZ	614,9	377,9	SupplierStandard	3,29
104102605270069	26	1 960	Cinkota	sS	614,9	377,9	SupplierStandard	3,29
104102603270069	26	1 960	Cinkota	zS	614,9	377,9	SupplierStandard	3,29

## Tērauda troses CASAR Eurolift

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
104102604270069	26	1 960	Cinkota	sZ	614,9	377,9	SupplierStandard	3,29
104102606100069	26	2 160	Necinkota	zZ	657,4	377,9	SupplierStandard	3,29
104102605100069	26	2 160	Necinkota	sS	657,4	377,9	SupplierStandard	3,29
104102603100069	26	2 160	Necinkota	zS	657,4	377,9	SupplierStandard	3,29
104102604100069	26	2 160	Necinkota	sZ	657,4	377,9	SupplierStandard	3,29
104102606300069	26	2 160	Cinkota	zZ	657,4	377,9	SupplierStandard	3,29
104102605300069	26	2 160	Cinkota	sS	657,4	377,9	SupplierStandard	3,29
104102603300069	26	2 160	Cinkota	zS	657,4	377,9	SupplierStandard	3,29
104102604300069	26	2 160	Cinkota	sZ	657,4	377,9	SupplierStandard	3,29
104102706070069	27	1 960	Necinkota	zZ	654,2	410,5	SupplierStandard	3,57
104102705070069	27	1 960	Necinkota	sS	654,2	410,5	SupplierStandard	3,57
104102703070069	27	1 960	Necinkota	zS	654,2	410,5	SupplierStandard	3,57
104102704070069	27	1 960	Necinkota	sZ	654,2	410,5	SupplierStandard	3,57
104102706270069	27	1 960	Cinkota	zZ	654,2	410,5	SupplierStandard	3,57
104102705270069	27	1 960	Cinkota	sS	654,2	410,5	SupplierStandard	3,57
104102703270069	27	1 960	Cinkota	zS	654,2	410,5	SupplierStandard	3,57
104102704270069	27	1 960	Cinkota	sZ	654,2	410,5	SupplierStandard	3,57
104102706100069	27	2 160	Necinkota	zZ	711,7	410,5	SupplierStandard	3,57
104102705100069	27	2 160	Necinkota	sS	711,7	410,5	SupplierStandard	3,57
104102703100069	27	2 160	Necinkota	zS	711,7	410,5	SupplierStandard	3,57
104102704100069	27	2 160	Necinkota	sZ	711,7	410,5	SupplierStandard	3,57
104102706300069	27	2 160	Cinkota	zZ	711,7	410,5	SupplierStandard	3,57
104102705300069	27	2 160	Cinkota	sS	711,7	410,5	SupplierStandard	3,57
104102703300069	27	2 160	Cinkota	zS	711,7	410,5	SupplierStandard	3,57
104102704300069	27	2 160	Cinkota	sZ	711,7	410,5	SupplierStandard	3,57
104102806070069	28	1 960	Necinkota	zZ	712,9	442,5	SupplierStandard	3,85
104102805070069	28	1 960	Necinkota	sS	712,9	442,5	SupplierStandard	3,85
104102803070069	28	1 960	Necinkota	zS	712,9	442,5	SupplierStandard	3,85
104102804070069	28	1 960	Necinkota	sZ	712,9	442,5	SupplierStandard	3,85
104102806270069	28	1 960	Cinkota	zZ	712,9	442,5	SupplierStandard	3,85
104102805270069	28	1 960	Cinkota	sS	712,9	442,5	SupplierStandard	3,85

## Tērauda trose CASAR Eurolift

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
104102803270069	28	1 960	Cinkota	zS	712,9	442,5	SupplierStandard	3,85
104102804270069	28	1 960	Cinkota	sZ	712,9	442,5	SupplierStandard	3,85
104102806100069	28	2 160	Necinkota	zZ	765,6	442,5	SupplierStandard	3,85
104102805100069	28	2 160	Necinkota	sS	765,6	442,5	SupplierStandard	3,85
104102803100069	28	2 160	Necinkota	zS	765,6	442,5	SupplierStandard	3,85
104102804100069	28	2 160	Necinkota	sZ	765,6	442,5	SupplierStandard	3,85
104102806300069	28	2 160	Cinkota	zZ	765,6	442,5	SupplierStandard	3,85
104102805300069	28	2 160	Cinkota	sS	765,6	442,5	SupplierStandard	3,85
104102803300069	28	2 160	Cinkota	zS	765,6	442,5	SupplierStandard	3,85
104102804300069	28	2 160	Cinkota	sZ	765,6	442,5	SupplierStandard	3,85
104102906070069	29	1 960	Necinkota	zZ	754,6	473,4	SupplierStandard	4,12
104102905070069	29	1 960	Necinkota	sS	754,6	473,4	SupplierStandard	4,12
104102903070069	29	1 960	Necinkota	zS	754,6	473,4	SupplierStandard	4,12
104102904070069	29	1 960	Necinkota	sZ	754,6	473,4	SupplierStandard	4,12
104102906270069	29	1 960	Cinkota	zZ	754,6	473,4	SupplierStandard	4,12
104102905270069	29	1 960	Cinkota	sS	754,6	473,4	SupplierStandard	4,12
104102903270069	29	1 960	Cinkota	zS	754,6	473,4	SupplierStandard	4,12
104102904270069	29	1 960	Cinkota	sZ	754,6	473,4	SupplierStandard	4,12
104102906100069	29	2 160	Necinkota	zZ	821	473,4	SupplierStandard	4,12
104102905100069	29	2 160	Necinkota	sS	821	473,4	SupplierStandard	4,12
104102903100069	29	2 160	Necinkota	zS	821	473,4	SupplierStandard	4,12
104102904100069	29	2 160	Necinkota	sZ	821	473,4	SupplierStandard	4,12
104102906300069	29	2 160	Cinkota	zZ	821	473,4	SupplierStandard	4,12
104102905300069	29	2 160	Cinkota	sS	821	473,4	SupplierStandard	4,12
104102903300069	29	2 160	Cinkota	zS	821	473,4	SupplierStandard	4,12
104102904300069	29	2 160	Cinkota	sZ	821	473,4	SupplierStandard	4,12
104103006070069	30	1 960	Necinkota	zZ	817,4	505,4	SupplierStandard	4,4
104103005070069	30	1 960	Necinkota	sS	817,4	505,4	SupplierStandard	4,4
104103003070069	30	1 960	Necinkota	zS	817,4	505,4	SupplierStandard	4,4
104103004070069	30	1 960	Necinkota	sZ	817,4	505,4	SupplierStandard	4,4
104103006270069	30	1 960	Cinkota	zZ	817,4	505,4	SupplierStandard	4,4

## Tērauda trose CASAR Eurolift

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
104103005270069	30	1 960	Cinkota	sS	817,4	505,4	SupplierStandard	4,4
104103003270069	30	1 960	Cinkota	zS	817,4	505,4	SupplierStandard	4,4
104103004270069	30	1 960	Cinkota	sZ	817,4	505,4	SupplierStandard	4,4
104103006100069	30	2 160	Necinkota	zZ	877,9	505,4	SupplierStandard	4,4
104103005100069	30	2 160	Necinkota	sS	877,9	505,4	SupplierStandard	4,4
104103003100069	30	2 160	Necinkota	zS	877,9	505,4	SupplierStandard	4,4
104103004100069	30	2 160	Necinkota	sZ	877,9	505,4	SupplierStandard	4,4
104103006300069	30	2 160	Cinkota	zZ	877,9	505,4	SupplierStandard	4,4
104103005300069	30	2 160	Cinkota	sS	877,9	505,4	SupplierStandard	4,4
104103003300069	30	2 160	Cinkota	zS	877,9	505,4	SupplierStandard	4,4
104103004300069	30	2 160	Cinkota	sZ	877,9	505,4	SupplierStandard	4,4
104103106070069	31	1 960	Necinkota	zZ	869,7	539,7	SupplierStandard	4,7
104103105070069	31	1 960	Necinkota	sS	869,7	539,7	SupplierStandard	4,7
104103103070069	31	1 960	Necinkota	zS	869,7	539,7	SupplierStandard	4,7
104103104070069	31	1 960	Necinkota	sZ	869,7	539,7	SupplierStandard	4,7
104103106270069	31	1 960	Cinkota	zZ	869,7	539,7	SupplierStandard	4,7
104103105270069	31	1 960	Cinkota	sS	869,7	539,7	SupplierStandard	4,7
104103103270069	31	1 960	Cinkota	zS	869,7	539,7	SupplierStandard	4,7
104103104270069	31	1 960	Cinkota	sZ	869,7	539,7	SupplierStandard	4,7
104103106100069	31	2 160	Necinkota	zZ	958,4	539,7	SupplierStandard	4,7
104103105100069	31	2 160	Necinkota	sS	958,4	539,7	SupplierStandard	4,7
104103103100069	31	2 160	Necinkota	zS	958,4	539,7	SupplierStandard	4,7
104103104100069	31	2 160	Necinkota	sZ	958,4	539,7	SupplierStandard	4,7
104103106300069	31	2 160	Cinkota	zZ	958,4	539,7	SupplierStandard	4,7
104103105300069	31	2 160	Cinkota	sS	958,4	539,7	SupplierStandard	4,7
104103103300069	31	2 160	Cinkota	zS	958,4	539,7	SupplierStandard	4,7
104103104300069	31	2 160	Cinkota	sZ	958,4	539,7	SupplierStandard	4,7
104103206070069	32	1 960	Necinkota	zZ	930	579,4	SupplierStandard	5,04
104103205070069	32	1 960	Necinkota	sS	930	579,4	SupplierStandard	5,04
104103203070069	32	1 960	Necinkota	zS	930	579,4	SupplierStandard	5,04
104103204070069	32	1 960	Necinkota	sZ	930	579,4	SupplierStandard	5,04

## Tērauda troses CASAR Eurolift

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
104103206270069	32	1 960	Cinkota	zZ	930	579,4	SupplierStandard	5,04
104103205270069	32	1 960	Cinkota	sS	930	579,4	SupplierStandard	5,04
104103203270069	32	1 960	Cinkota	zS	930	579,4	SupplierStandard	5,04
104103204270069	32	1 960	Cinkota	sZ	930	579,4	SupplierStandard	5,04
104103206100069	32	2 160	Necinkota	zZ	1 002,8	579,4	SupplierStandard	5,04
104103205100069	32	2 160	Necinkota	sS	1 002,8	579,4	SupplierStandard	5,04
104103203100069	32	2 160	Necinkota	zS	1 002,8	579,4	SupplierStandard	5,04
104103204100069	32	2 160	Necinkota	sZ	1 002,8	579,4	SupplierStandard	5,04
104103206300069	32	2 160	Cinkota	zZ	1 002,8	579,4	SupplierStandard	5,04
104103205300069	32	2 160	Cinkota	sS	1 002,8	579,4	SupplierStandard	5,04
104103203300069	32	2 160	Cinkota	zS	1 002,8	579,4	SupplierStandard	5,04
104103204300069	32	2 160	Cinkota	sZ	1 002,8	579,4	SupplierStandard	5,04
104103306070069	33	1 960	Necinkota	zZ	992,8	616,1	SupplierStandard	5,36
104103305070069	33	1 960	Necinkota	sS	992,8	616,1	SupplierStandard	5,36
104103303070069	33	1 960	Necinkota	zS	992,8	616,1	SupplierStandard	5,36
104103304070069	33	1 960	Necinkota	sZ	992,8	616,1	SupplierStandard	5,36
104103306270069	33	1 960	Cinkota	zZ	992,8	616,1	SupplierStandard	5,36
104103305270069	33	1 960	Cinkota	sS	992,8	616,1	SupplierStandard	5,36
104103303270069	33	1 960	Cinkota	zS	992,8	616,1	SupplierStandard	5,36
104103304270069	33	1 960	Cinkota	sZ	992,8	616,1	SupplierStandard	5,36
104103306100069	33	2 160	Necinkota	zZ	1 094,1	616,1	SupplierStandard	5,36
104103305100069	33	2 160	Necinkota	sS	1 094,1	616,1	SupplierStandard	5,36
104103303100069	33	2 160	Necinkota	zS	1 094,1	616,1	SupplierStandard	5,36
104103304100069	33	2 160	Necinkota	sZ	1 094,1	616,1	SupplierStandard	5,36
104103306300069	33	2 160	Cinkota	zZ	1 094,1	616,1	SupplierStandard	5,36
104103305300069	33	2 160	Cinkota	sS	1 094,1	616,1	SupplierStandard	5,36
104103303300069	33	2 160	Cinkota	zS	1 094,1	616,1	SupplierStandard	5,36
104103304300069	33	2 160	Cinkota	sZ	1 094,1	616,1	SupplierStandard	5,36
104103406070069	34	1 960	Necinkota	zZ	1 045	652	SupplierStandard	5,67
104103405070069	34	1 960	Necinkota	sS	1 045	652	SupplierStandard	5,67
104103403070069	34	1 960	Necinkota	zS	1 045	652	SupplierStandard	5,67

## Tērauda trose CASAR Eurolift

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
104103404070069	34	1 960	Necinkota	sZ	1 045	652	SupplierStandard	5,67
104103406270069	34	1 960	Cinkota	zZ	1 045	652	SupplierStandard	5,67
104103405270069	34	1 960	Cinkota	sS	1 045	652	SupplierStandard	5,67
104103403270069	34	1 960	Cinkota	zS	1 045	652	SupplierStandard	5,67
104103404270069	34	1 960	Cinkota	sZ	1 045	652	SupplierStandard	5,67
104103406100069	34	2 160	Necinkota	zZ	1 130,9	652	SupplierStandard	5,67
104103405100069	34	2 160	Necinkota	sS	1 130,9	652	SupplierStandard	5,67
104103403100069	34	2 160	Necinkota	zS	1 130,9	652	SupplierStandard	5,67
104103404100069	34	2 160	Necinkota	sZ	1 130,9	652	SupplierStandard	5,67
104103406300069	34	2 160	Cinkota	zZ	1 130,9	652	SupplierStandard	5,67
104103405300069	34	2 160	Cinkota	sS	1 130,9	652	SupplierStandard	5,67
104103403300069	34	2 160	Cinkota	zS	1 130,9	652	SupplierStandard	5,67
104103404300069	34	2 160	Cinkota	sZ	1 130,9	652	SupplierStandard	5,67
104103606070069	36	1 960	Necinkota	zZ	1 185	735,6	SupplierStandard	6,4
104103605070069	36	1 960	Necinkota	sS	1 185	735,6	SupplierStandard	6,4
104103603070069	36	1 960	Necinkota	zS	1 185	735,6	SupplierStandard	6,4
104103604070069	36	1 960	Necinkota	sZ	1 185	735,6	SupplierStandard	6,4
104103606270069	36	1 960	Cinkota	zZ	1 185	735,6	SupplierStandard	6,4
104103605270069	36	1 960	Cinkota	sS	1 185	735,6	SupplierStandard	6,4
104103603270069	36	1 960	Cinkota	zS	1 185	735,6	SupplierStandard	6,4
104103604270069	36	1 960	Cinkota	sZ	1 185	735,6	SupplierStandard	6,4
104103606100069	36	2 160	Necinkota	zZ	1 262,3	735,6	SupplierStandard	6,4
104103605100069	36	2 160	Necinkota	sS	1 262,3	735,6	SupplierStandard	6,4
104103603100069	36	2 160	Necinkota	zS	1 262,3	735,6	SupplierStandard	6,4
104103604100069	36	2 160	Necinkota	sZ	1 262,3	735,6	SupplierStandard	6,4
104103606300069	36	2 160	Cinkota	zZ	1 262,3	735,6	SupplierStandard	6,4
104103605300069	36	2 160	Cinkota	sS	1 262,3	735,6	SupplierStandard	6,4
104103603300069	36	2 160	Cinkota	zS	1 262,3	735,6	SupplierStandard	6,4
104103604300069	36	2 160	Cinkota	sZ	1 262,3	735,6	SupplierStandard	6,4
104103806070069	38	1 960	Necinkota	zZ	1 319	815,3	SupplierStandard	7,09
104103805070069	38	1 960	Necinkota	sS	1 319	815,3	SupplierStandard	7,09

## Tērauda trose CASAR Eurolift

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
104103803070069	38	1 960	Necinkota	zS	1 319	815,3	SupplierStandard	7,09
104103804070069	38	1 960	Necinkota	sZ	1 319	815,3	SupplierStandard	7,09
104103806270069	38	1 960	Cinkota	zZ	1 319	815,3	SupplierStandard	7,09
104103805270069	38	1 960	Cinkota	sS	1 319	815,3	SupplierStandard	7,09
104103803270069	38	1 960	Cinkota	zS	1 319	815,3	SupplierStandard	7,09
104103804270069	38	1 960	Cinkota	sZ	1 319	815,3	SupplierStandard	7,09
104103806100069	38	2 160	Necinkota	zZ	1 412,2	815,3	SupplierStandard	7,09
104103805100069	38	2 160	Necinkota	sS	1 412,2	815,3	SupplierStandard	7,09
104103803100069	38	2 160	Necinkota	zS	1 412,2	815,3	SupplierStandard	7,09
104103804100069	38	2 160	Necinkota	sZ	1 412,2	815,3	SupplierStandard	7,09
104103806300069	38	2 160	Cinkota	zZ	1 412,2	815,3	SupplierStandard	7,09
104103805300069	38	2 160	Cinkota	sS	1 412,2	815,3	SupplierStandard	7,09
104103803300069	38	2 160	Cinkota	zS	1 412,2	815,3	SupplierStandard	7,09
104103804300069	38	2 160	Cinkota	sZ	1 412,2	815,3	SupplierStandard	7,09
104104006070069	40	1 960	Necinkota	zZ	1 319	909,9	SupplierStandard	7,92
104104005070069	40	1 960	Necinkota	sS	1 319	909,9	SupplierStandard	7,92
104104003070069	40	1 960	Necinkota	zS	1 319	909,9	SupplierStandard	7,92
104104004070069	40	1 960	Necinkota	sZ	1 319	909,9	SupplierStandard	7,92
104104006270069	40	1 960	Cinkota	zZ	1 319	909,9	SupplierStandard	7,92
104104005270069	40	1 960	Cinkota	sS	1 319	909,9	SupplierStandard	7,92
104104003270069	40	1 960	Cinkota	zS	1 319	909,9	SupplierStandard	7,92
104104004270069	40	1 960	Cinkota	sZ	1 319	909,9	SupplierStandard	7,92
104104006100069	40	2 160	Necinkota	zZ	1 412,2	909,9	SupplierStandard	7,92
104104005100069	40	2 160	Necinkota	sS	1 412,2	909,9	SupplierStandard	7,92
104104003100069	40	2 160	Necinkota	zS	1 412,2	909,9	SupplierStandard	7,92
104104004100069	40	2 160	Necinkota	sZ	1 412,2	909,9	SupplierStandard	7,92
104104006300069	40	2 160	Cinkota	zZ	1 412,2	909,9	SupplierStandard	7,92
104104005300069	40	2 160	Cinkota	sS	1 412,2	909,9	SupplierStandard	7,92
104104003300069	40	2 160	Cinkota	zS	1 412,2	909,9	SupplierStandard	7,92
104104004300069	40	2 160	Cinkota	sZ	1 412,2	909,9	SupplierStandard	7,92