


## Tērauda troses CASAR Powerplast

### Preces apraksts

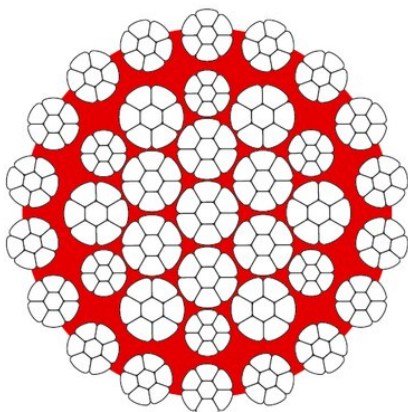

- Ļoti labas noguruma īpašības.
- Ļoti liela noturība pret deformēšanos un nolietošanos.
- Īpaši piemērota tīšanai uz spoles vairākās kārtās.
- Plastmasas starpslānis, kas aizsargā trosi no korozijas un mazina slodzi un berzi starp stieplēm.

**ISO 4309 Troses kategorijas nr: 10-60mm RCN.23-3.**

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

... [Read more](#)

Mobilajiem ostas  
celtniem



Peldošajiem  
celtniem



Pāju celtniem



**Iespējas:** Pretrotācijas troses ar augstu trūkšanas slodzi.

**Konstrukcija:** Pretrotācijas. Kompaktēti ārējie un iekšējie vijumi, starp kuriem ir plastmasas starpslānis.

**Marķējums:** Atbilstoši standartam

**Standarts:** EN 12385-4

**Aizpildījuma koeficients:** 0.73

**RCN:** 23-3

## Tērauda troses CASAR Powerplast

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
104101205270079	12	1 960	Cinkota	sS	130,8	82,2	SupplierStandard	73
104101206270079	12	1 960	Cinkota	zZ	130,8	82,2	SupplierStandard	73