


## Tērauda troses CASAR Stratoplast

### Preces apraksts

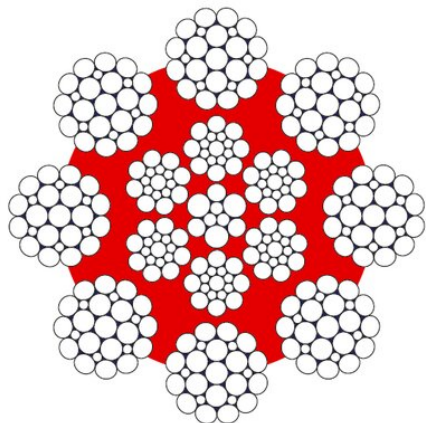

#### Specifikācija:


- Augsta trūkšanas slodze
- Ļoti stabila troses konstrukcija ar labām noguruma īpašībām
- Plastmastas slānis starp troses tērauda serdeni un ārējām stieplēm nodrošina pret rūsēšanu

**ISO 4309 Troses Kategorijas Nr: 8-72mm RCN.06**

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

... [Read more](#)

Tilta celtņiem



Torņa celtņiem



Konteineru celtņiem



Iekraušanas celtņiem



Peldošajiem celtņiem



**Konstrukcija:** 8 vijumu troses ar plastmastas slāni starp troses tērauda serdeni un ārējām stieplēm.

**Marķējums:** Atbilstoši standartam

**Standarts:** EN 12385-4

**Aizpildījuma koeficients:** 0.62

**RCN:** 06

**Pielaide:** +2% to +4%

## Tērauda trose CASAR Stratoplast

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
103100804070459	8	1 960	Necinkota	sZ	52,3	30,6	SupplierStandard	0,27
103100804270459	8	1 960	Cinkota	sZ	52,3	30,6	SupplierStandard	0,27
103100806070459	8	1 960	Necinkota	zZ	52,3	30,6	SupplierStandard	0,27
103100806270459	8	1 960	Cinkota	zZ	52,3	30,6	SupplierStandard	0,27
103100805070459	8	1 960	Necinkota	sS	52,3	30,6	SupplierStandard	0,27
103100805270459	8	1 960	Cinkota	sS	52,3	30,6	SupplierStandard	0,27
103100803070459	8	1 960	Necinkota	zS	52,3	30,6	SupplierStandard	0,27
103100803270459	8	1 960	Cinkota	zS	52,3	30,6	SupplierStandard	0,27
103100904070459	9	1 960	Necinkota	sZ	66,4	38,8	SupplierStandard	0,35
103100906070459	9	1 960	Necinkota	zZ	66,4	38,8	SupplierStandard	0,35
103100905070459	9	1 960	Necinkota	sS	66,4	38,8	SupplierStandard	0,35
103100903070459	9	1 960	Necinkota	zS	66,4	38,8	SupplierStandard	0,35
103100904270459	9	1 960	Cinkota	sZ	66,4	38,8	SupplierStandard	0,35
103100906270459	9	1 960	Cinkota	zZ	66,4	38,8	SupplierStandard	0,35
103100905270459	9	1 960	Cinkota	sS	66,4	38,8	SupplierStandard	0,35
103100903270459	9	1 960	Cinkota	zS	66,4	38,8	SupplierStandard	0,35
103101004070459	10	1 960	Necinkota	sZ	82	48,8	SupplierStandard	0,43
103101006070459	10	1 960	Necinkota	zZ	82	48,8	SupplierStandard	0,43
103101005070459	10	1 960	Necinkota	sS	82	48,8	SupplierStandard	0,43
103101003070459	10	1 960	Necinkota	zS	82	48,8	SupplierStandard	0,43
103101004270459	10	1 960	Cinkota	sZ	82	48,8	SupplierStandard	0,43
103101006270459	10	1 960	Cinkota	zZ	82	48,8	SupplierStandard	0,43
103101005270459	10	1 960	Cinkota	sS	82	48,8	SupplierStandard	0,43
103101003270459	10	1 960	Cinkota	zS	82	48,8	SupplierStandard	0,43
103101104070459	11	1 960	Necinkota	sZ	98	59,6	SupplierStandard	0,53
103101106070459	11	1 960	Necinkota	zZ	98	59,6	SupplierStandard	0,53
103101105070459	11	1 960	Necinkota	sS	98	59,6	SupplierStandard	0,53
103101103070459	11	1 960	Necinkota	zS	98	59,6	SupplierStandard	0,53
103101104270459	11	1 960	Cinkota	sZ	98	59,6	SupplierStandard	0,53
103101106270459	11	1 960	Cinkota	zZ	98	59,6	SupplierStandard	0,53
103101105270459	11	1 960	Cinkota	sS	98	59,6	SupplierStandard	0,53

## Tērauda trose CASAR Stratoplast

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
103101103270459	11	1 960	Cinkota	zS	98	59,6	SupplierStandard	0,53
103101204070459	12	1 960	Necinkota	sZ	118	68,3	SupplierStandard	0,61
103101206070459	12	1 960	Necinkota	zZ	118	68,3	SupplierStandard	0,61
103101205070459	12	1 960	Necinkota	sS	118	68,3	SupplierStandard	0,61
103101203070459	12	1 960	Necinkota	zS	118	68,3	SupplierStandard	0,61
103101204270459	12	1 960	Cinkota	sZ	118	68,3	SupplierStandard	0,61
103101206270459	12	1 960	Cinkota	zZ	118	68,3	SupplierStandard	0,61
103101205270459	12	1 960	Cinkota	sS	118	68,3	SupplierStandard	0,61
103101203270459	12	1 960	Cinkota	zS	118	68,3	SupplierStandard	0,61
103101274070459	12,7	1 960	Necinkota	sZ	132,2	78	SupplierStandard	0,69
103101276070459	12,7	1 960	Necinkota	zZ	132,2	78	SupplierStandard	0,69
103101275070459	12,7	1 960	Necinkota	sS	132,2	78	SupplierStandard	0,69
103101273070459	12,7	1 960	Necinkota	zS	132,2	78	SupplierStandard	0,69
103101274270459	12,7	1 960	Cinkota	sZ	132,2	78	SupplierStandard	0,69
103101276270459	12,7	1 960	Cinkota	zZ	132,2	78	SupplierStandard	0,69
103101275270459	12,7	1 960	Cinkota	sS	132,2	78	SupplierStandard	0,69
103101273270459	12,7	1 960	Cinkota	zS	132,2	78	SupplierStandard	0,69
103101304070459	13	1 960	Necinkota	sZ	138,9	81,7	SupplierStandard	0,73
103101306070459	13	1 960	Necinkota	zZ	138,9	81,7	SupplierStandard	0,73
103101305070459	13	1 960	Necinkota	sS	138,9	81,7	SupplierStandard	0,73
103101303070459	13	1 960	Necinkota	zS	138,9	81,7	SupplierStandard	0,73
103101304270459	13	1 960	Cinkota	sZ	138,9	81,7	SupplierStandard	0,73
103101306270459	13	1 960	Cinkota	zZ	138,9	81,7	SupplierStandard	0,73
103101305270459	13	1 960	Cinkota	sS	138,9	81,7	SupplierStandard	0,73
103101303270459	13	1 960	Cinkota	zS	138,9	81,7	SupplierStandard	0,73
103101404070459	14	1 960	Necinkota	sZ	160,1	95,1	SupplierStandard	0,85
103101406070459	14	1 960	Necinkota	zZ	160,1	95,1	SupplierStandard	0,85
103101405070459	14	1 960	Necinkota	sS	160,1	95,1	SupplierStandard	0,85
103101403070459	14	1 960	Necinkota	zS	160,1	95,1	SupplierStandard	0,85
103101404270459	14	1 960	Cinkota	sZ	160,1	95,1	SupplierStandard	0,85
103101406270459	14	1 960	Cinkota	zZ	160,1	95,1	SupplierStandard	0,85

## Tērauda trose CASAR Stratoplast

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
103101405270459	14	1 960	Cinkota	sS	160,1	95,1	SupplierStandard	0,85
103101403270459	14	1 960	Cinkota	zS	160,1	95,1	SupplierStandard	0,85
103101504070459	15	1 960	Necinkota	sZ	184,1	110,8	SupplierStandard	0,99
103101506070459	15	1 960	Necinkota	zZ	184,1	110,8	SupplierStandard	0,99
103101505070459	15	1 960	Necinkota	sS	184,1	110,8	SupplierStandard	0,99
103101503070459	15	1 960	Necinkota	zS	184,1	110,8	SupplierStandard	0,99
103101504270459	15	1 960	Cinkota	sZ	184,1	110,8	SupplierStandard	0,99
103101506270459	15	1 960	Cinkota	zZ	184,1	110,8	SupplierStandard	0,99
103101505270459	15	1 960	Cinkota	sS	184,1	110,8	SupplierStandard	0,99
103101503270459	15	1 960	Cinkota	zS	184,1	110,8	SupplierStandard	0,99
103101604070459	16	1 960	Necinkota	sZ	209,3	125,4	SupplierStandard	1,12
103101606070459	16	1 960	Necinkota	zZ	209,3	125,4	SupplierStandard	1,12
103101605070459	16	1 960	Necinkota	sS	209,3	125,4	SupplierStandard	1,12
103102505270459	25	1 960	Cinkota	sS	514,2	302	SupplierStandard	2,69
103102503270459	25	1 960	Cinkota	zS	514,2	302	SupplierStandard	2,69
103102604070459	26	1 960	Necinkota	sZ	558,8	326,8	SupplierStandard	2,91
103102606070459	26	1 960	Necinkota	zZ	558,8	326,8	SupplierStandard	2,91
103102605070459	26	1 960	Necinkota	sS	558,8	326,8	SupplierStandard	2,91
103102603070459	26	1 960	Necinkota	zS	558,8	326,8	SupplierStandard	2,91
103102604270459	26	1 960	Cinkota	sZ	558,8	326,8	SupplierStandard	2,91
103102606270459	26	1 960	Cinkota	zZ	558,8	326,8	SupplierStandard	2,91
103102605270459	26	1 960	Cinkota	sS	558,8	326,8	SupplierStandard	2,91
103102603270459	26	1 960	Cinkota	zS	558,8	326,8	SupplierStandard	2,91
103102704070459	27	1 960	Necinkota	sZ	593,3	353,2	SupplierStandard	3,14
103102706070459	27	1 960	Necinkota	zZ	593,3	353,2	SupplierStandard	3,14
103102705070459	27	1 960	Necinkota	sS	593,3	353,2	SupplierStandard	3,14
103102703070459	27	1 960	Necinkota	zS	593,3	353,2	SupplierStandard	3,14
103102704270459	27	1 960	Cinkota	sZ	593,3	353,2	SupplierStandard	3,14
103102706270459	27	1 960	Cinkota	zZ	593,3	353,2	SupplierStandard	3,14
103102705270459	27	1 960	Cinkota	sS	593,3	353,2	SupplierStandard	3,14
103102703270459	27	1 960	Cinkota	zS	593,3	353,2	SupplierStandard	3,14

## Tērauda trose CASAR Stratoplast

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
103102804070459	28	1 960	Necinkota	sZ	638	375,2	SupplierStandard	3,34
103102806070459	28	1 960	Necinkota	zZ	638	375,2	SupplierStandard	3,34
103102805070459	28	1 960	Necinkota	sS	638	375,2	SupplierStandard	3,34
103102803070459	28	1 960	Necinkota	zS	638	375,2	SupplierStandard	3,34
103102804270459	28	1 960	Cinkota	sZ	638	375,2	SupplierStandard	3,34
103102806270459	28	1 960	Cinkota	zZ	638	375,2	SupplierStandard	3,34
103102805270459	28	1 960	Cinkota	sS	638	375,2	SupplierStandard	3,34
103103204070459	32	1 960	Necinkota	sZ	837,9	495,4	SupplierStandard	4,41
103103206070459	32	1 960	Necinkota	zZ	837,9	495,4	SupplierStandard	4,41
103103205070459	32	1 960	Necinkota	sS	837,9	495,4	SupplierStandard	4,41
103103203070459	32	1 960	Necinkota	zS	837,9	495,4	SupplierStandard	4,41
103103204270459	32	1 960	Cinkota	sZ	837,9	495,4	SupplierStandard	4,41
103103206270459	32	1 960	Cinkota	zZ	837,9	495,4	SupplierStandard	4,41
103103205270459	32	1 960	Cinkota	sS	837,9	495,4	SupplierStandard	4,41
103103203270459	32	1 960	Cinkota	zS	837,9	495,4	SupplierStandard	4,41
103103304070459	33	1 960	Necinkota	sZ	896,5	526,4	SupplierStandard	4,69
103103306070459	33	1 960	Necinkota	zZ	896,5	526,4	SupplierStandard	4,69
103103305070459	33	1 960	Necinkota	sS	896,5	526,4	SupplierStandard	4,69
103103303070459	33	1 960	Necinkota	zS	896,5	526,4	SupplierStandard	4,69
103103304270459	33	1 960	Cinkota	sZ	896,5	526,4	SupplierStandard	4,69
103103306270459	33	1 960	Cinkota	zZ	896,5	526,4	SupplierStandard	4,69
103103305270459	33	1 960	Cinkota	sS	896,5	526,4	SupplierStandard	4,69
103103303270459	33	1 960	Cinkota	zS	896,5	526,4	SupplierStandard	4,69
103103404070459	34	1 960	Necinkota	sZ	945,3	556,8	SupplierStandard	4,96
103103406070459	34	1 960	Necinkota	zZ	945,3	556,8	SupplierStandard	4,96
103103405070459	34	1 960	Necinkota	sS	945,3	556,8	SupplierStandard	4,96
103103403070459	34	1 960	Necinkota	zS	945,3	556,8	SupplierStandard	4,96
103103404270459	34	1 960	Cinkota	sZ	945,3	556,8	SupplierStandard	4,96
103103406270459	34	1 960	Cinkota	zZ	945,3	556,8	SupplierStandard	4,96
103103405270459	34	1 960	Cinkota	sS	945,3	556,8	SupplierStandard	4,96
103103403270459	34	1 960	Cinkota	zS	945,3	556,8	SupplierStandard	4,96

## Tērauda trose CASAR Stratoplast

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
103103604070459	36	1 960	Necinkota	sZ	1 054,7	626,5	SupplierStandard	5,58
103104205070459	42	1 960	Necinkota	sS	1 448,9	859,3	SupplierStandard	7,65
103104203070459	42	1 960	Necinkota	zS	1 448,9	859,3	SupplierStandard	7,65
103104204270459	42	1 960	Cinkota	sZ	1 448,9	859,3	SupplierStandard	7,65
103104206270459	42	1 960	Cinkota	zZ	1 448,9	859,3	SupplierStandard	7,65
103104205270459	42	1 960	Cinkota	sS	1 448,9	859,3	SupplierStandard	7,65
103104203270459	42	1 960	Cinkota	zS	1 448,9	859,3	SupplierStandard	7,65
103104404070459	44	1 960	Necinkota	sZ	1 583,7	942,5	SupplierStandard	8,39
103104406070459	44	1 960	Necinkota	zZ	1 583,7	942,5	SupplierStandard	8,39
103104405070459	44	1 960	Necinkota	sS	1 583,7	942,5	SupplierStandard	8,39
103104403070459	44	1 960	Necinkota	zS	1 583,7	942,5	SupplierStandard	8,39
103104404270459	44	1 960	Cinkota	sZ	1 583,7	942,5	SupplierStandard	8,39
103104406270459	44	1 960	Cinkota	zZ	1 583,7	942,5	SupplierStandard	8,39
103104405270459	44	1 960	Cinkota	sS	1 583,7	942,5	SupplierStandard	8,39
103104403270459	44	1 960	Cinkota	zS	1 583,7	942,5	SupplierStandard	8,39
103104604070459	46	1 960	Necinkota	sZ	1 723,8	1 031,6	SupplierStandard	9,18
103104606070459	46	1 960	Necinkota	zZ	1 723,8	1 031,6	SupplierStandard	9,18
103104605070459	46	1 960	Necinkota	sS	1 723,8	1 031,6	SupplierStandard	9,18
103104603070459	46	1 960	Necinkota	zS	1 723,8	1 031,6	SupplierStandard	9,18
103104604270459	46	1 960	Cinkota	sZ	1 723,8	1 031,6	SupplierStandard	9,18
103104606270459	46	1 960	Cinkota	zZ	1 723,8	1 031,6	SupplierStandard	9,18
103104605270459	46	1 960	Cinkota	sS	1 723,8	1 031,6	SupplierStandard	9,18
103104603270459	46	1 960	Cinkota	zS	1 723,8	1 031,6	SupplierStandard	9,18
103104804070459	48	1 960	Necinkota	sZ	1 874,5	1 123,1	SupplierStandard	10
103104806070459	48	1 960	Necinkota	zZ	1 874,5	1 123,1	SupplierStandard	10
103104805070459	48	1 960	Necinkota	sS	1 874,5	1 123,1	SupplierStandard	10
103105404270459	54	1 960	Cinkota	sZ	2 408,8	1 410,5	SupplierStandard	12,55
103105406270459	54	1 960	Cinkota	zZ	2 408,8	1 410,5	SupplierStandard	12,55
103105405270459	54	1 960	Cinkota	sS	2 408,8	1 410,5	SupplierStandard	12,55
103105403270459	54	1 960	Cinkota	zS	2 408,8	1 410,5	SupplierStandard	12,55
103105604070459	56	1 960	Necinkota	sZ	2 596,5	1 508,1	SupplierStandard	13,42

## Tērauda trose CASAR Stratoplast

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
103105606070459	56	1 960	Necinkota	zZ	2 596,5	1 508,1	SupplierStandard	13,42
103105605070459	56	1 960	Necinkota	sS	2 596,5	1 508,1	SupplierStandard	13,42
103105603070459	56	1 960	Necinkota	zS	2 596,5	1 508,1	SupplierStandard	13,42
103105604270459	56	1 960	Cinkota	sZ	2 596,5	1 508,1	SupplierStandard	13,42
103105606270459	56	1 960	Cinkota	zZ	2 596,5	1 508,1	SupplierStandard	13,42
103105605270459	56	1 960	Cinkota	sS	2 596,5	1 508,1	SupplierStandard	13,42
103105603270459	56	1 960	Cinkota	zS	2 596,5	1 508,1	SupplierStandard	13,42
103105804070459	58	1 960	Necinkota	sZ	2 778,2	1 627,5	SupplierStandard	14,48
103105806070459	58	1 960	Necinkota	zZ	2 778,2	1 627,5	SupplierStandard	14,48
103105805070459	58	1 960	Necinkota	sS	2 778,2	1 627,5	SupplierStandard	14,48
103105803070459	58	1 960	Necinkota	zS	2 778,2	1 627,5	SupplierStandard	14,48
103105804270459	58	1 960	Cinkota	sZ	2 778,2	1 627,5	SupplierStandard	14,48
103105806270459	58	1 960	Cinkota	zZ	2 778,2	1 627,5	SupplierStandard	14,48
103105805270459	58	1 960	Cinkota	sS	2 778,2	1 627,5	SupplierStandard	14,48
103105803270459	58	1 960	Cinkota	zS	2 778,2	1 627,5	SupplierStandard	14,48
103106004070459	60	1 960	Necinkota	sZ	2 902,9	1 730	SupplierStandard	15,4
103106006070459	60	1 960	Necinkota	zZ	2 902,9	1 730	SupplierStandard	15,4
103106005070459	60	1 960	Necinkota	sS	2 902,9	1 730	SupplierStandard	15,4
103106003070459	60	1 960	Necinkota	zS	2 902,9	1 730	SupplierStandard	15,4
103106004270459	60	1 960	Cinkota	sZ	2 902,9	1 730	SupplierStandard	15,4
103106605270459	66	1 960	Cinkota	sS	3 541,6	2 093,3	SupplierStandard	18,63
103106603270459	66	1 960	Cinkota	zS	3 541,6	2 093,3	SupplierStandard	18,63
103106804070459	68	1 960	Necinkota	sZ	3 718	2 222,1	SupplierStandard	19,78
103106806070459	68	1 960	Necinkota	zZ	3 718	2 222,1	SupplierStandard	19,78
103106805070459	68	1 960	Necinkota	sS	3 718	2 222,1	SupplierStandard	19,78
103106803070459	68	1 960	Necinkota	zS	3 718	2 222,1	SupplierStandard	19,78
103106804270459	68	1 960	Cinkota	sZ	3 718	2 222,1	SupplierStandard	19,78
103106806270459	68	1 960	Cinkota	zZ	3 718	2 222,1	SupplierStandard	19,78
103106805270459	68	1 960	Cinkota	sS	3 718	2 222,1	SupplierStandard	19,78
103106803270459	68	1 960	Cinkota	zS	3 718	2 222,1	SupplierStandard	19,78
103107004070459	70	1 960	Necinkota	sZ	3 934,1	2 354,7	SupplierStandard	20,96

## Tērauda trose CASAR Stratoplast

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
103107006070459	70	1 960	Necinkota	zZ	3 934,1	2 354,7	SupplierStandard	20,96
103107005070459	70	1 960	Necinkota	sS	3 934,1	2 354,7	SupplierStandard	20,96
103107003070459	70	1 960	Necinkota	zS	3 934,1	2 354,7	SupplierStandard	20,96
103107004270459	70	1 960	Cinkota	sZ	3 934,1	2 354,7	SupplierStandard	20,96
103107006270459	70	1 960	Cinkota	zZ	3 934,1	2 354,7	SupplierStandard	20,96
103107005270459	70	1 960	Cinkota	sS	3 934,1	2 354,7	SupplierStandard	20,96
103107003270459	70	1 960	Cinkota	zS	3 934,1	2 354,7	SupplierStandard	20,96
103107204070459	72	1 960	Necinkota	sZ	4 154,4	2 491,2	SupplierStandard	22,17
103107206070459	72	1 960	Necinkota	zZ	4 154,4	2 491,2	SupplierStandard	22,17
103107205070459	72	1 960	Necinkota	sS	4 154,4	2 491,2	SupplierStandard	22,17
103107203070459	72	1 960	Necinkota	zS	4 154,4	2 491,2	SupplierStandard	22,17
103107204270459	72	1 960	Cinkota	sZ	4 154,4	2 491,2	SupplierStandard	22,17
103107206270459	72	1 960	Cinkota	zZ	4 154,4	2 491,2	SupplierStandard	22,17
103107205270459	72	1 960	Cinkota	sS	4 154,4	2 491,2	SupplierStandard	22,17