


Tērauda troses CASAR Turbolift

Preces apraksts



Torņa celtniem

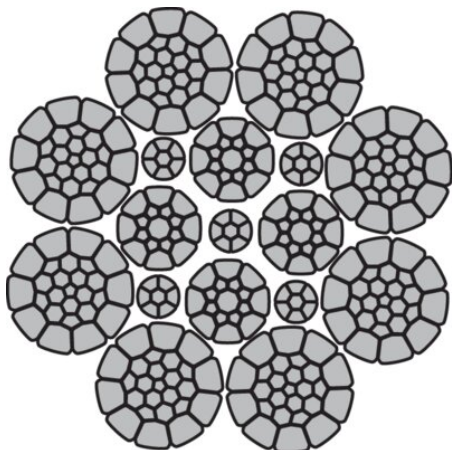

Kāpurķēžu celtniem



- piemērota tīšanai uz spoles.
- ir ļoti elastīga ar augstu nodiluma izturību.

ISO 4309 Troses Kategorijas Nr: 10-56mm **RCN.09**, 58-72mm **RCN.11**

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

... [Read more](#)

Iespējas: ir liela trūkšanas slodze, kas nodrošina labu strukturālo stabilitāti.

Konstrukcija: 8 paralelu vijumu trosē ar kompaktiem iekšējiem un ārējiem vijumiem.

Marķējums: Atbilstoši standartam

Standarts: EN 12385-4

Aizpildījuma koeficients: 0.73

RCN: 09

Pielaide: +2% to +4%

Tērauda troses CASAR Turbolift

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
103100804070159	8	1 960	Necinkota	sZ	59,9	36,8	SupplierStandard	31
103100803070159	8	1 960	Necinkota	zS	59,9	36,8	SupplierStandard	31
103100804270159	8	1 960	Cinkota	sZ	59,9	36,8	SupplierStandard	31
103100803270159	8	1 960	Cinkota	zS	59,9	36,8	SupplierStandard	31
103100804100159	8	2 160	Necinkota	sZ	-	36,8	SupplierStandard	31
103100803100159	8	2 160	Necinkota	zS	-	36,8	SupplierStandard	31
103100804300159	8	2 160	Cinkota	sZ	-	36,8	SupplierStandard	31
103100803300159	8	2 160	Cinkota	zS	-	36,8	SupplierStandard	31
103100904070159	9	1 960	Necinkota	sZ	75,9	46,6	SupplierStandard	40
103100903070159	9	1 960	Necinkota	zS	75,9	46,6	SupplierStandard	40
103100904270159	9	1 960	Cinkota	sZ	75,9	46,6	SupplierStandard	40
103100903270159	9	1 960	Cinkota	zS	75,9	46,6	SupplierStandard	40
103100904100159	9	2 160	Necinkota	sZ	-	46,6	SupplierStandard	40
103100903100159	9	2 160	Necinkota	zS	-	46,6	SupplierStandard	40
103100904300159	9	2 160	Cinkota	sZ	-	46,6	SupplierStandard	40
103100903300159	9	2 160	Cinkota	zS	-	46,6	SupplierStandard	40
103101004070159	10	1 960	Necinkota	sZ	94	57,5	SupplierStandard	49
103101003070159	10	1 960	Necinkota	zS	94	57,5	SupplierStandard	49
103101004270159	10	1 960	Cinkota	sZ	94	57,5	SupplierStandard	49
103101003270159	10	1 960	Cinkota	zS	94	57,5	SupplierStandard	49
103101004100159	10	2 160	Necinkota	sZ	104	57,5	SupplierStandard	49
103101003100159	10	2 160	Necinkota	zS	104	57,5	SupplierStandard	49
103101004300159	10	2 160	Cinkota	sZ	104	57,5	SupplierStandard	49
103101003300159	10	2 160	Cinkota	zS	104	57,5	SupplierStandard	49
103101104070159	11	1 960	Necinkota	sZ	114	69,8	SupplierStandard	59
103101103070159	11	1 960	Necinkota	zS	114	69,8	SupplierStandard	59
103101104270159	11	1 960	Cinkota	sZ	114	69,8	SupplierStandard	59
103101103270159	11	1 960	Cinkota	zS	114	69,8	SupplierStandard	59
103101104100159	11	2 160	Necinkota	sZ	125	69,8	SupplierStandard	59
103101103100159	11	2 160	Necinkota	zS	125	69,8	SupplierStandard	59
103101104300159	11	2 160	Cinkota	sZ	125	69,8	SupplierStandard	59

Tērauda troses CASAR Turbolift

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
103101103300159	11	2 160	Cinkota	zS	125	69,8	SupplierStandard	59
103101204070159	12	1 960	Necinkota	sZ	136	83,3	SupplierStandard	71
103101203070159	12	1 960	Necinkota	zS	136	83,3	SupplierStandard	71
103101204270159	12	1 960	Cinkota	sZ	136	83,3	SupplierStandard	71
103101203270159	12	1 960	Cinkota	zS	136	83,3	SupplierStandard	71
103101204100159	12	2 160	Necinkota	sZ	149	83,3	SupplierStandard	71
103101203100159	12	2 160	Necinkota	zS	149	83,3	SupplierStandard	71
103101204300159	12	2 160	Cinkota	sZ	149	83,3	SupplierStandard	71
103101203300159	12	2 160	Cinkota	zS	149	83,3	SupplierStandard	71
103101304070159	13	1 960	Necinkota	sZ	158	98,1	SupplierStandard	83
103101303070159	13	1 960	Necinkota	zS	158	98,1	SupplierStandard	83
103101304270159	13	1 960	Cinkota	sZ	158	98,1	SupplierStandard	83
103101303270159	13	1 960	Cinkota	zS	158	98,1	SupplierStandard	83
103101304100159	13	2 160	Necinkota	sZ	175	98,1	SupplierStandard	83
103101303100159	13	2 160	Necinkota	zS	175	98,1	SupplierStandard	83
103101304300159	13	2 160	Cinkota	sZ	175	98,1	SupplierStandard	83
103101303300159	13	2 160	Cinkota	zS	175	98,1	SupplierStandard	83
103101404070159	14	1 960	Necinkota	sZ	184	114	SupplierStandard	97
103101403070159	14	1 960	Necinkota	zS	184	114	SupplierStandard	97
103101404270159	14	1 960	Cinkota	sZ	184	114	SupplierStandard	97
103101403270159	14	1 960	Cinkota	zS	184	114	SupplierStandard	97
103101404100159	14	2 160	Necinkota	sZ	203	114	SupplierStandard	97
103101403100159	14	2 160	Necinkota	zS	203	114	SupplierStandard	97
103101404300159	14	2 160	Cinkota	sZ	203	114	SupplierStandard	97
103101403300159	14	2 160	Cinkota	zS	203	114	SupplierStandard	97
103101504070159	15	1 960	Necinkota	sZ	212	131	SupplierStandard	111
103101503070159	15	1 960	Necinkota	zS	212	131	SupplierStandard	111
103101504270159	15	1 960	Cinkota	sZ	212	131	SupplierStandard	111
103101503270159	15	1 960	Cinkota	zS	212	131	SupplierStandard	111
103101504100159	15	2 160	Necinkota	sZ	234	131	SupplierStandard	111
103101503100159	15	2 160	Necinkota	zS	234	131	SupplierStandard	111

Tērauda troses CASAR Turbolift

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
103101504300159	15	2 160	Cinkota	sZ	234	131	SupplierStandard	111
103101503300159	15	2 160	Cinkota	zS	234	131	SupplierStandard	111
103101604070159	16	1 960	Necinkota	sZ	242	149	SupplierStandard	126
103101603070159	16	1 960	Necinkota	zS	242	149	SupplierStandard	126
103101604270159	16	1 960	Cinkota	sZ	242	149	SupplierStandard	126
103101603270159	16	1 960	Cinkota	zS	242	149	SupplierStandard	126
103101604100159	16	2 160	Necinkota	sZ	267	149	SupplierStandard	126
103101603100159	16	2 160	Necinkota	zS	267	149	SupplierStandard	126
103101604300159	16	2 160	Cinkota	sZ	267	149	SupplierStandard	126
103101603300159	16	2 160	Cinkota	zS	267	149	SupplierStandard	126
103101704070159	17	1 960	Necinkota	sZ	275	168	SupplierStandard	143
103101703070159	17	1 960	Necinkota	zS	275	168	SupplierStandard	143
103101704270159	17	1 960	Cinkota	sZ	275	168	SupplierStandard	143
103101703270159	17	1 960	Cinkota	zS	275	168	SupplierStandard	143
103101704100159	17	2 160	Necinkota	sZ	303	168	SupplierStandard	143
103101703100159	17	2 160	Necinkota	zS	303	168	SupplierStandard	143
103101704300159	17	2 160	Cinkota	sZ	303	168	SupplierStandard	143
103101703300159	17	2 160	Cinkota	zS	303	168	SupplierStandard	143
103101804070159	18	1 960	Necinkota	sZ	308	187	SupplierStandard	159
103101803070159	18	1 960	Necinkota	zS	308	187	SupplierStandard	159
103101804270159	18	1 960	Cinkota	sZ	308	187	SupplierStandard	159
103101803270159	18	1 960	Cinkota	zS	308	187	SupplierStandard	159
103101804100159	18	2 160	Necinkota	sZ	340	187	SupplierStandard	159
103101803100159	18	2 160	Necinkota	zS	340	187	SupplierStandard	159
103101804300159	18	2 160	Cinkota	sZ	340	187	SupplierStandard	159
103101803300159	18	2 160	Cinkota	zS	340	187	SupplierStandard	159
103101904070159	19	1 960	Necinkota	sZ	340	210	SupplierStandard	178
103101903070159	19	1 960	Necinkota	zS	340	210	SupplierStandard	178
103101904270159	19	1 960	Cinkota	sZ	340	210	SupplierStandard	178
103101903270159	19	1 960	Cinkota	zS	340	210	SupplierStandard	178
103101904100159	19	2 160	Necinkota	sZ	375	210	SupplierStandard	178

Tērauda troses CASAR Turbolift

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
103101903100159	19	2 160	Necinkota	zS	375	210	SupplierStandard	178
103101904300159	19	2 160	Cinkota	sZ	375	210	SupplierStandard	178
103101903300159	19	2 160	Cinkota	zS	375	210	SupplierStandard	178
103102004070159	20	1 960	Necinkota	sZ	379	232	SupplierStandard	197
103102003070159	20	1 960	Necinkota	zS	379	232	SupplierStandard	197
103102004270159	20	1 960	Cinkota	sZ	379	232	SupplierStandard	197
103102003270159	20	1 960	Cinkota	zS	379	232	SupplierStandard	197
103102004100159	20	2 160	Necinkota	sZ	418	232	SupplierStandard	197
103102003100159	20	2 160	Necinkota	zS	418	232	SupplierStandard	197
103102004300159	20	2 160	Cinkota	sZ	418	232	SupplierStandard	197
103102003300159	20	2 160	Cinkota	zS	418	232	SupplierStandard	197
103102104070159	21	1 960	Necinkota	sZ	415	254	SupplierStandard	216
103102103070159	21	1 960	Necinkota	zS	415	254	SupplierStandard	216
103102104270159	21	1 960	Cinkota	sZ	415	254	SupplierStandard	216
103102103270159	21	1 960	Cinkota	zS	415	254	SupplierStandard	216
103102104100159	21	2 160	Necinkota	sZ	458	254	SupplierStandard	216
103102103100159	21	2 160	Necinkota	zS	458	254	SupplierStandard	216
103102104300159	21	2 160	Cinkota	sZ	458	254	SupplierStandard	216
103102103300159	21	2 160	Cinkota	zS	458	254	SupplierStandard	216
103102204070159	22	1 960	Necinkota	sZ	459	281	SupplierStandard	239
103102203070159	22	1 960	Necinkota	zS	459	281	SupplierStandard	239
103102204270159	22	1 960	Cinkota	sZ	459	281	SupplierStandard	239
103102203270159	22	1 960	Cinkota	zS	459	281	SupplierStandard	239
103102204100159	22	2 160	Necinkota	sZ	506	281	SupplierStandard	239
103102203100159	22	2 160	Necinkota	zS	506	281	SupplierStandard	239
103102204300159	22	2 160	Cinkota	sZ	506	281	SupplierStandard	239
103102203300159	22	2 160	Cinkota	zS	506	281	SupplierStandard	239
103102304070159	23	1 960	Necinkota	sZ	502	307	SupplierStandard	261
103102303070159	23	1 960	Necinkota	zS	502	307	SupplierStandard	261
103102304270159	23	1 960	Cinkota	sZ	502	307	SupplierStandard	261
103102303270159	23	1 960	Cinkota	zS	502	307	SupplierStandard	261

Tērauda troses CASAR Turbolift

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
103102304100159	23	2 160	Necinkota	sZ	553	307	SupplierStandard	261
103102303100159	23	2 160	Necinkota	zS	553	307	SupplierStandard	261
103102304300159	23	2 160	Cinkota	sZ	553	307	SupplierStandard	261
103102303300159	23	2 160	Cinkota	zS	553	307	SupplierStandard	261
103102404070159	24	1 960	Necinkota	sZ	543	334	SupplierStandard	284
103102403070159	24	1 960	Necinkota	zS	543	334	SupplierStandard	284
103102404270159	24	1 960	Cinkota	sZ	543	334	SupplierStandard	284
103102403270159	24	1 960	Cinkota	zS	543	334	SupplierStandard	284
103102404100159	24	2 160	Necinkota	sZ	598	334	SupplierStandard	284
103102403100159	24	2 160	Necinkota	zS	598	334	SupplierStandard	284
103102404300159	24	2 160	Cinkota	sZ	598	334	SupplierStandard	284
103102403300159	24	2 160	Cinkota	zS	598	334	SupplierStandard	284
103102504070159	25	1 960	Necinkota	sZ	590	361	SupplierStandard	307
103102503070159	25	1 960	Necinkota	zS	590	361	SupplierStandard	307
103102504270159	25	1 960	Cinkota	sZ	590	361	SupplierStandard	307
103102503270159	25	1 960	Cinkota	zS	590	361	SupplierStandard	307
103102504100159	25	2 160	Necinkota	sZ	650	361	SupplierStandard	307
103102503100159	25	2 160	Necinkota	zS	650	361	SupplierStandard	307
103102504300159	25	2 160	Cinkota	sZ	650	361	SupplierStandard	307
103102503300159	25	2 160	Cinkota	zS	650	361	SupplierStandard	307
103102604070159	26	1 960	Necinkota	sZ	636	392	SupplierStandard	333
103102603070159	26	1 960	Necinkota	zS	636	392	SupplierStandard	333
103102604270159	26	1 960	Cinkota	sZ	636	392	SupplierStandard	333
103102603270159	26	1 960	Cinkota	zS	636	392	SupplierStandard	333
103102604100159	26	2 160	Necinkota	sZ	701	392	SupplierStandard	333
103102603100159	26	2 160	Necinkota	zS	701	392	SupplierStandard	333
103102604300159	26	2 160	Cinkota	sZ	701	392	SupplierStandard	333
103102603300159	26	2 160	Cinkota	zS	701	392	SupplierStandard	333
103102804070159	28	1 960	Necinkota	sZ	742	452	SupplierStandard	384
103102803070159	28	1 960	Necinkota	zS	742	452	SupplierStandard	384
103102804270159	28	1 960	Cinkota	sZ	742	452	SupplierStandard	384

Tērauda troses CASAR Turbolift

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
103102803270159	28	1 960	Cinkota	zS	742	452	SupplierStandard	384
103102804100159	28	2 160	Necinkota	sZ	818	452	SupplierStandard	384
103102803100159	28	2 160	Necinkota	zS	818	452	SupplierStandard	384
103102804300159	28	2 160	Cinkota	sZ	818	452	SupplierStandard	384
103102803300159	28	2 160	Cinkota	zS	818	452	SupplierStandard	384
103103004070159	30	1 960	Necinkota	sZ	855	520	SupplierStandard	442
103103003070159	30	1 960	Necinkota	zS	855	520	SupplierStandard	442
103103004270159	30	1 960	Cinkota	sZ	855	520	SupplierStandard	442
103103003270159	30	1 960	Cinkota	zS	855	520	SupplierStandard	442
103103004100159	30	2 160	Necinkota	sZ	943	520	SupplierStandard	442
103103003100159	30	2 160	Necinkota	zS	943	520	SupplierStandard	442
103103004300159	30	2 160	Cinkota	sZ	943	520	SupplierStandard	442
103103003300159	30	2 160	Cinkota	zS	943	520	SupplierStandard	442
103103204070159	32	1 960	Necinkota	sZ	968	593	SupplierStandard	504
103103203070159	32	1 960	Necinkota	zS	968	593	SupplierStandard	504
103103204270159	32	1 960	Cinkota	sZ	968	593	SupplierStandard	504
103103203270159	32	1 960	Cinkota	zS	968	593	SupplierStandard	504
103103204100159	32	2 160	Necinkota	sZ	1 067	593	SupplierStandard	504
103103203100159	32	2 160	Necinkota	zS	1 067	593	SupplierStandard	504
103103204300159	32	2 160	Cinkota	sZ	1 067	593	SupplierStandard	504
103103203300159	32	2 160	Cinkota	zS	1 067	593	SupplierStandard	504
103103404070159	34	1 960	Necinkota	sZ	1 095	667	SupplierStandard	567
103103403070159	34	1 960	Necinkota	zS	1 095	667	SupplierStandard	567
103103404270159	34	1 960	Cinkota	sZ	1 095	667	SupplierStandard	567
103103403270159	34	1 960	Cinkota	zS	1 095	667	SupplierStandard	567
103103404100159	34	2 160	Necinkota	sZ	1 207	667	SupplierStandard	567
103103403100159	34	2 160	Necinkota	zS	1 207	667	SupplierStandard	567
103103404300159	34	2 160	Cinkota	sZ	1 207	667	SupplierStandard	567
103103403300159	34	2 160	Cinkota	zS	1 207	667	SupplierStandard	567
103103604070159	36	1 960	Necinkota	sZ	1 220	747	SupplierStandard	635
103103603070159	36	1 960	Necinkota	zS	1 220	747	SupplierStandard	635

Tērauda troses CASAR Turbolift

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
103103604270159	36	1 960	Cinkota	sZ	1 220	747	SupplierStandard	635
103103603270159	36	1 960	Cinkota	zS	1 220	747	SupplierStandard	635
103103604100159	36	2 160	Necinkota	sZ	1 345	747	SupplierStandard	635
103103603100159	36	2 160	Necinkota	zS	1 345	747	SupplierStandard	635
103103604300159	36	2 160	Cinkota	sZ	1 345	747	SupplierStandard	635
103103603300159	36	2 160	Cinkota	zS	1 345	747	SupplierStandard	635
103103804070159	38	1 960	Necinkota	sZ	1 362	837	SupplierStandard	711
103103803070159	38	1 960	Necinkota	zS	1 362	837	SupplierStandard	711
103103804270159	38	1 960	Cinkota	sZ	1 362	837	SupplierStandard	711
103103803270159	38	1 960	Cinkota	zS	1 362	837	SupplierStandard	711
103103804100159	38	2 160	Necinkota	sZ	1 501	837	SupplierStandard	711
103103803100159	38	2 160	Necinkota	zS	1 501	837	SupplierStandard	711
103103804300159	38	2 160	Cinkota	sZ	1 501	837	SupplierStandard	711
103103803300159	38	2 160	Cinkota	zS	1 501	837	SupplierStandard	711
103104004070159	40	1 960	Necinkota	sZ	1 515	932	SupplierStandard	792
103104003070159	40	1 960	Necinkota	zS	1 515	932	SupplierStandard	792
103104004270159	40	1 960	Cinkota	sZ	1 515	932	SupplierStandard	792
103104003270159	40	1 960	Cinkota	zS	1 515	932	SupplierStandard	792
103104004100159	40	2 160	Necinkota	sZ	1 669	932	SupplierStandard	792
103104003100159	40	2 160	Necinkota	zS	1 669	932	SupplierStandard	792
103104004300159	40	2 160	Cinkota	sZ	1 669	932	SupplierStandard	792
103104003300159	40	2 160	Cinkota	zS	1 669	932	SupplierStandard	792