
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trīsstūrveida traversa

Preces apraksts

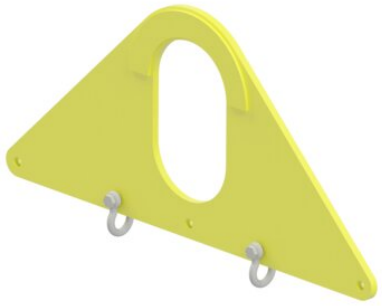

Apraksts: Trīsstūrveida traversas pielietojamas līdzīgos gadījumos kā celšanas sijas. Tabulā norādītās maksimālās celtspējas (WLL) darbojas pie 90° celšanas leņķa. Celtspēja samazinās par 30% pie celšanas leņķa no 90°-120°. Visas trīsstūrveida traversas tiek aprīkotas ar atbilstošas celtspējas 2 šeikeļiem. Centrālā piekares punkta celtspēja ir vienāda ar atbilstoša šeikeļa celtspēju.

Pārbaudes slodze: 1,5 x WLL.

... *Read more*

Konstrukcija: Nodilumizturīga lokšņu metāla konstrukcija ar šeikeļiem paredzētām piekares cilpām.
Materiāls: Traversa un plāksnes no augstas izturības tērauda.
Marķējums: Celtspēja (WLL), CE marķējums.
Pārklājums: Dzeltens, krāsots.
Piezīme: Citu celtspēju un izmēru trīsstūrveida traversas tiek izgatavotas pēc pasūtījuma.


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trīsstūrveida traversa

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Shackle size	A mm	B mm	H mm	K mm	L mm	Svars kg
620566700209	2	7/16	250	150	340	290	700	13
620566700409	4	5/8	250	150	360	290	700	20
620566700609	6	3/4	250	150	375	290	700	31
620566701009	10	1	300	180	460	360	870	55
620566701509	15	1-1/4	300	180	490	360	870	74
620566702009	20	1-1/2	300	180	525	360	870	100

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882
© November 2026 - All Rights Reserved