

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Ropetex TYCLIFT 8MC

**Preces apraksts**

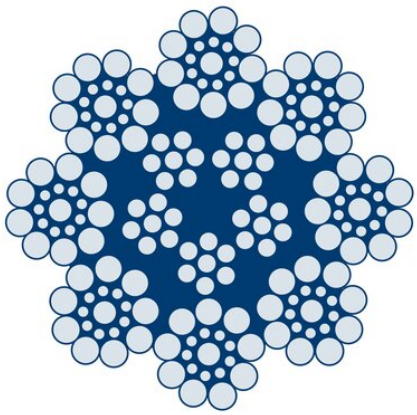

Liftiem



Ropetex TYCLIFT 8MC ir tērauda trose, kas paredzēta liftu instalācijām, kur kalpošanas laiku vairāk ietekmē nodilums uz skriemeļa, nevis lieces nogurums. Seale tipa vijums ar biezākām ārējām stieplēm nodrošina paaugstinātu nodilumizturību kontaktā ar skriemeli. Kombinētā serde ar tērauda un šķiedras elementiem nodrošina stabilitāti un vienlaikus darbojas kā smērvielas rezerve. Tas padara TYCLIFT 8MC par praktisku izvēli zema līdz vidēja augstuma liftiem, kur galvenais ierobežojošais faktors ir skriemeļa nodilums.

**Kad izvēlēties šo produktu**

- Lifta instalācijām ar paaugstinātu nodilumu uz skriemeļa
- Zema līdz vidēja augstuma liftiem ar nelieliem līdz vidējiem lieces cikliem
- Situācijās, kur nodilumizturība ir svarīgāka nekā noguruma izturība

**Produkta priekšrocības**

- **Seale tipa vijums ar biezākām ārējām stieplēm**
  Palielina izturību pret nodilumu atkārtota skriemeļa kontakta dēļ
- **Kombinētā serde ar tērauda un šķiedras saturu**
  Nodrošina zemu stiepšanos, savukārt šķiedras daļa palīdz noturēt smērvielu troses iekšienē.
- **Stabils sniegums normālas noslodzes apstākļos**
  Konstruēta ikdienas lifta darbībai, kur galvenais ierobežojošais faktors ir nodilums.
- **Labs stabilitātes un lokanības līdzsvars**
  Nodrošina vienmērīgu gaitu, nezaudējot konstrukcijas kontroli.

**Pielaides**

- ≤10 mm 0% − +3%
- >10 mm 0% − +2%

... *Read more*

**Konstrukcija:** 8x19S-MC
**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, Ar UKCA marķējumu
**Darba temperatūra :** no -40C līdz +100°C
**Pārklājums:** Bright (U)
**Standarts:** EN 12385-5, ISO 4344

**Aizpildījuma koeficients:** 0,582

**Certex Latvija**
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Ropetex TYCLIFT 8MC

## Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Troses diametrs mm | Pārklājums | Stiepes izturība N/mm² | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze kN | Eļļošana | Svars kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106100804020501 | 8 | Necinkota | 1 570 | sZ | 38,4 | A-1 | 26,05 |
| 106100803020501 | 8 | Necinkota | 1 570 | zS | 38,4 | A-1 | 26,05 |
| 106101004020501 | 10 | Necinkota | 1 570 | sZ | 60 | A-1 | 40,7 |
| 106101003020501 | 10 | Necinkota | 1 570 | zS | 60 | A-1 | 40,7 |
| 106101304020501 | 13 | Necinkota | 1 570 | sZ | 101 | A-1 | 68,78 |

**Certex Latvija**
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved