

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lifta trose PAWO F7S

Preces apraksts

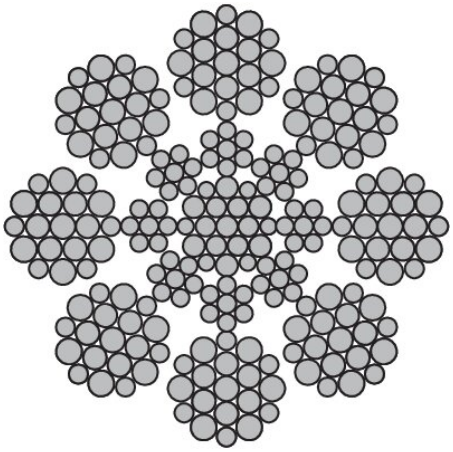

Liftiem



Tērauda trose ar neatkarīgu tērauda serdi (IWRC)

Šī trose galvenokārt paredzēta sistēmām, kur troses kalpošanas ilgumu vairāk ietekmē pastāvīga liece, nevis nodilums no skriemeļa. Tērauda serde būtiski samazina troses stiepšanos salīdzinājumā ar PAWO F3 un PAWO F7 tipiem. Tāpēc tā ir īpaši piemērota augstām ēkām, kur ir daudz lieces ciklu.

Īpašības:

- vidējām un augstām ēkām
- vidējs līdz liels lieces ciklu skaits
- normāla līdz intensīva noslodze
- zema stiepšanās
- ilgs kalpošanas laiks

... *Read more*

Konstrukcija: 8×19 Warrington konstrukcijas trose ar tērauda serdi
Marķējums: Atbilstoši standartam
Standarts: EN 12385-5

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lifta trose PAWO F7S

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Ekļošana	Svars kg/100m
106100804020259	8	1 570	Necinkota	sZ	44,6	SupplierStandard	28
106100904020259	9	1 570	Necinkota	sZ	56	SupplierStandard	35,6
106101004020259	10	1 570	Necinkota	sZ	69,5	SupplierStandard	43,6
106101104020259	11	1 570	Necinkota	sZ	83,1	SupplierStandard	52,3
106101204020259	12	1 570	Necinkota	sZ	98,9	SupplierStandard	61,9
106101304020259	13	1 570	Necinkota	sZ	116	SupplierStandard	72,7
106101404020259	14	1 570	Necinkota	sZ	134,8	SupplierStandard	85,7
106101504020259	15	1 570	Necinkota	sZ	152,8	SupplierStandard	95,9
106101604020259	16	1 570	Necinkota	sZ	176,1	SupplierStandard	110
106101804020259	18	1 570	Necinkota	sZ	218,6	SupplierStandard	138
106101904020259	19	1 570	Necinkota	sZ	245,2	SupplierStandard	154
106102004020259	20	1 570	Necinkota	sZ	270,8	SupplierStandard	170

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved