


Regulējama multifunkcionāla celšanas sija TCR-T

Preces apraksts

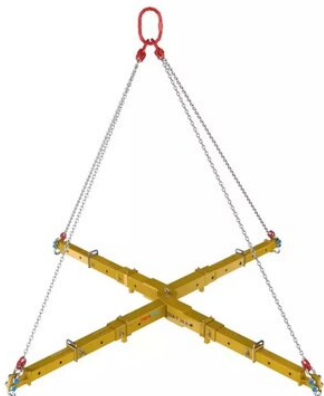

Regulējamā multifunkcionālā celšanas sija TCR-T ir četru punktu sija, kas paredzēta kravu celšanai, kur nepieciešams stabils un vienmērīgi sadalīts slodzes pacēlums. To izmanto kopā ar celtņu sistēmām situācijās, kur fiksēti celšanas punkti nav piemēroti un nepieciešama pielāgoties dažādām celšanas konfigurācijām. Konstrukcija ļauj precīzi pielāgot celšanas punktu izvietojumu dažādiem kravas izmēriem un konfigurācijām.

Kad izvēlēties šo produktu

Vispiemērotākais:

- Kravām, kur nepieciešama celšana ar četriem punktiem ar regulējamu attālumu
- Situācijām ar mainīgu kravas platumu vai celšanas konfigurāciju

Produkta priekšrocības:

- Regulējams konstrukcija ļauj pielāgoties dažādām kravas konfigurācijām
- Četri celšanas punkti nodrošina labāku kravas stabilitāti un līdzsvaru
- Celtspējas diapazons no 6 t līdz 20 t piemērots vidēji smagām un smagām kravām
- Izgatavota atbilstoši PN-EN 13155 un Mašīnu direktīvai 2006/42/EK

... [Read more](#)

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, ražotāja zīme, celtspēja (WLL), sērijas numurs, ražošanas gads

Darba temperatūra : -20 °C līdz +100 °C

Standarts: EN 13155

Regulējama multifunkcionāla celšanas sija TCR-T

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtpēja tonnas	Svars kg
6205TCRT0605023	TCR-T 06.0-5.0-2.3	6	180
6205TCRT1006240	TCR-T 10.0-6.2-4.0	10	355
6205TCRT1508040	TCR-T 15.0-8.0-4.0	15	560
6205TCRT2004523	TCR-T 20.0-4.5-2.3	20	395
6205TCRT2008040	TCR-T 20.0-8.0-4.0	20	650

Kods	Darba diametri (mm)
TCR-T 06.0-5.0-2.3	2350 - 3012.5 - 4337.5 - 5000
TCR-T 10.0-6.2-4.0	4070 - 4440 - 4810 - 5180 - 5550 - 5920 - 6290
TCR-T 15.0-8.0-4.0	4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 8000
TCR-T 20.0-4.5-2.3	2300 - 2850 - 3400 - 3950 - 4500
TCR-T 20.0-8.0-4.0	