
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda trose ROPETEX S49

Preces apraksts

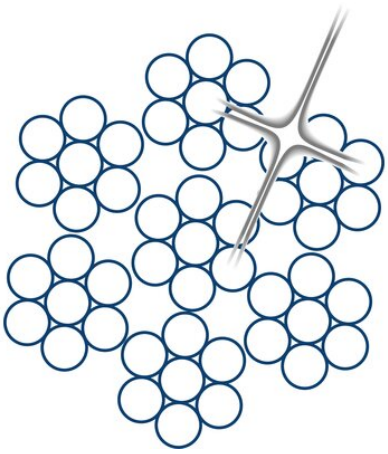

Vispārējam pielietojumam

Atsaitēm

Lauksaimniecībai

ROPETEX S49 ir nerūsējošā tērauda trose ar metāla serdi (WSC). Pateicoties augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda materiāla klasei, tai ir lieliska izturība pret koroziju. Trosi visbiežāk izmanto mazos diametros līdz 12 mm.

Pielietojums: tekelāžai, atsaitēm, nospriegošanai vai dažādu objektu iekarināšanai, kā arī kā nožogojumiem.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ**

... *Read more*

Konstrukcija: 6x7-WSC (7x7)
Materiāls: AISI 316 / EN 1.4401
Marķējums: Atbilstoši standartam
Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C
Standarts: AS 3569
Standarts: EN 12385-4
except material
Uzmanību: Nelietot celšanai

Aizpildījuma koeficients: 0,55

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda trose ROPETEX S49

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
108100104620028	1	1 570	Nerūsējošs	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100154620028	1,5	1 570	Nerūsējošs	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100204620028	2	1 570	Nerūsējošs	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100304620028	3	1 570	Nerūsējošs	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620028	4	1 570	Nerūsējošs	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620028	5	1 570	Nerūsējošs	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620028	6	1 570	Nerūsējošs	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved