

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda trose ROPETEX S65

Preces apraksts

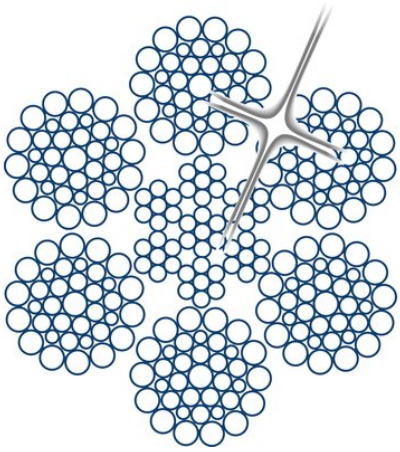

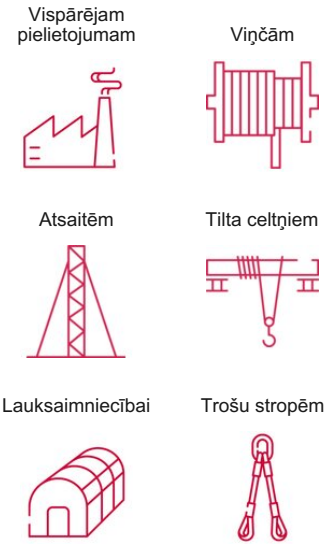

ROPETEX

ROPETEX S65 ir nerūsējošā tērauda trose ar metāla serdi (IWRC). Ropetex S65 ir papildus vijums serdeņa vietā, kas nodrošina augstu trūkšanas slodzi un dimensionālo stabilitāti, it īpaši uztinot to uz spoles vai vinčas. Nerūsējošā tērauda trose (AISI 316) ir labi piemērota lietošanai agresīva vidē.

Pielietojums: celtņiem, trošu stropēm, trošu vinčām un citās iekārtās

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ**.

... *Read more*

Konstrukcija: 6x36WS+IWRC
Materiāls: AISI 316 / EN 1.4401
Marķējums: Atbilstoši standartam
Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C
Standarts: EN 12385-4
except material

Aizpildījuma koeficients: 0,59

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda trose ROPETEX S65

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
108101004620048	10	1 570	Nerūsējošs	sZ	56	46	No-Lube	40,9
108101404620048	14	1 570	Nerūsējošs	sZ	110	90,2	No-Lube	80,2
108101604620048	16	1 570	Nerūsējošs	sZ	143	118	No-Lube	105
108102004620048	20	1 570	Nerūsējošs	sZ	224	184	No-Lube	164
108102204620048	22	1 570	Nerūsējošs	sZ	270	249,7	No-Lube	198

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved