
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose ROPETEX S42 PVC apvalkā

Preces apraksts



Vispārējam pielietojumam

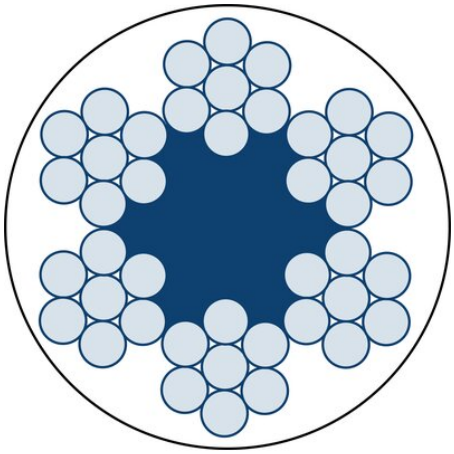

ROPETEX

sZ G

ROPETEX S42 ir cinkota trose ar šķiedru serdi (FC) un ar PVC pārklājumu. Trosi var izmantot dažādām vajadzībām, bet nedrīkst izmantot celšanai. Pieejamas ar caurspīdīgu, melnu vai sarkanu (RAL 3020) PVC pārklājumu.

PVC pārklājums ir noturīgs pret UV stariem. Trose piemērota ilgstošai izmantošanai ārpus telpām, atbilst REACH direktīvai 1907/2006.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ**.

... *Read more*

Konstrukcija: 6x7 FC
Marķējums: Atbilstoši standartam
Darba temperatūra : -30°C līdz +70°C
Standarts: AS 3569
Standarts: EN 12385-4
except from coating
Uzmanību: Nelietot celšanai

Aizpildījuma koeficients: 0,47

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose ROPETEX S42 PVC apvalkā

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Iekšējais troses Ø mm	Krāsa	Stiepes izturība N/mm²	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
105130030020010	3	2	Caurspīdīga	1 770	2,35	3,32	Sausa	2,1
105130040020010	4	2	Caurspīdīga	1 770	2,35	5,9	Sausa	2,7
105130040030010	4	3	Caurspīdīga	1 770	5,29	5,9	Sausa	4,1
105130040030014	4	3	Melna	1 770	5,29	5,9	Sausa	4,1
105130040030012	4	3	Sarkana	1 770	5,29	5,9	Sausa	4,1
105130050030010	5	3	Caurspīdīga	1 770	5,29	9,23	Sausa	5,3
105130050030012	5	3	Sarkana	1 770	5,29	9,23	Sausa	5,3
105130060040010	6	4	Caurspīdīga	1 770	9,4	13,3	Sausa	8,3
105130070050010	7	5	Caurspīdīga	1 770	14,7	18,1	Sausa	12,1
105130080060010	8	6	Caurspīdīga	1 770	21,2	23,6	Sausa	15,2

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved