


Tērauda troses ROPETEX S42 PVC apvalkā

Preces apraksts



Vispārējam
pielietojumam

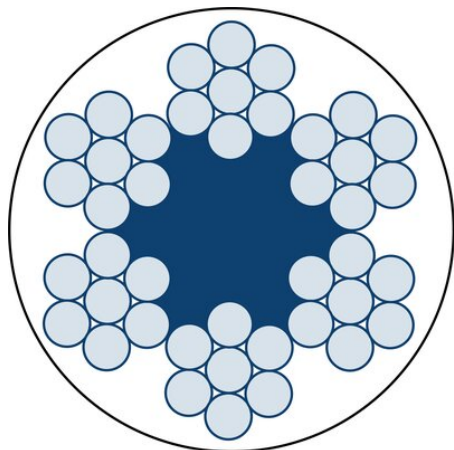

ROPETEX



ROPETEX S42 ir cinkota troses ar šķiedru serdi (FC) un ar PVC pārklājumu. Trosi var izmantot dažādām vajadzībām, bet nedrīkst izmantot celšanai. Pieejamas ar caurspīdīgu, melnu vai sarkanu (RAL 3020) PVC pārklājumu.

PVC pārklājums ir noturīgs pret UV stariem. Troses piemērota ilgstošai izmantošanai ārpus telpām, atbilst REACH direktīvai 1907/2006.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

... [Read more](#)

Konstrukcija: 6x7 FC

Marķējums: Atbilstoši standartam

Darba temperatūra : -30°C līdz +70°C

Standarts: AS 3569

Standarts: EN 12385-4

except from coating

Uzmanību: Nelietot celšanai

Aizpildījuma koeficients: 0,47

Tērauda troses ROPETEX S42 PVC apvalkā

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Iekšējais troses Ø mm	Krāsa	Stiepes izturība N/mm ²	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
105130030020010	3	2	Caurspīdīga	1 770	2,35	3,32	Sausa	2,1
105130040020010	4	2	Caurspīdīga	1 770	2,35	5,9	Sausa	2,7
105130040030010	4	3	Caurspīdīga	1 770	5,29	5,9	Sausa	4,1
105130040030014	4	3	Melna	1 770	5,29	5,9	Sausa	4,1
105130040030012	4	3	Sarkana	1 770	5,29	5,9	Sausa	4,1
105130050030010	5	3	Caurspīdīga	1 770	5,29	9,23	Sausa	5,3
105130050030012	5	3	Sarkana	1 770	5,29	9,23	Sausa	5,3
105130060040010	6	4	Caurspīdīga	1 770	9,4	13,3	Sausa	8,3
105130070050010	7	5	Caurspīdīga	1 770	14,7	18,1	Sausa	12,1
105130080060010	8	6	Caurspīdīga	1 770	21,2	23,6	Sausa	15,2