


## Tērauda trosē ROPETEX S42 PVC apvalkā

### Preces apraksts



Vispārējam  
pielietojumam

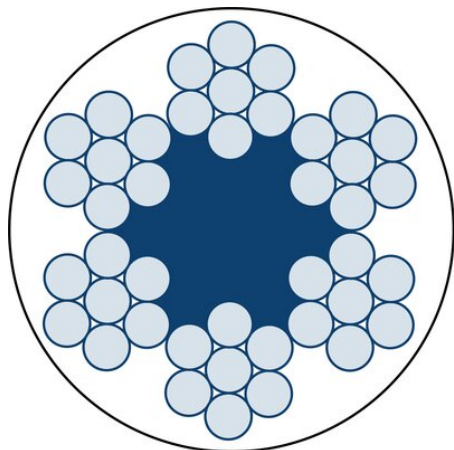

### ROPETEX



ROPETEX S42 ir cinkota trosē ar šķiedru serdi (FC) un ar PVC pārklājumu. Trosi var izmantot dažādām vajadzībām, bet nedrīkst izmantot celšanai. Pieejamas ar caurspīdīgu, melnu vai sarkanu (RAL 3020) PVC pārklājumu.

PVC pārklājums ir noturīgs pret UV stariem. Trosē piemērota ilgstošai izmantošanai ārpus telpām, atbilst REACH direktīvai 1907/2006.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trosu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

... [Read more](#)

**Konstrukcija:** 6x7 FC

**Marķējums:** Atbilstoši standartam

**Darba temperatūra :** -30°C līdz +70°C

**Standarts:** AS 3569

**Standarts:** EN 12385-4

*except from coating*

**Uzmanību:** Nelietot celšanai

**Aizpildījuma koeficients:** 0,47

## Tērauda troses ROPETEX S42 PVC apvalkā

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Iekšējais troses Ø mm	Krāsa	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
105130030020010	3	2	Caurspīdīga	1 770	2,35	3,32	Sausa	2,1
105130040020010	4	2	Caurspīdīga	1 770	2,35	5,9	Sausa	2,7
105130040030010	4	3	Caurspīdīga	1 770	5,29	5,9	Sausa	4,1
105130040030014	4	3	Melna	1 770	5,29	5,9	Sausa	4,1
105130040030012	4	3	Sarkana	1 770	5,29	5,9	Sausa	4,1
105130050030010	5	3	Caurspīdīga	1 770	5,29	9,23	Sausa	5,3
105130050030012	5	3	Sarkana	1 770	5,29	9,23	Sausa	5,3
105130060040010	6	4	Caurspīdīga	1 770	9,4	13,3	Sausa	8,3
105130070050010	7	5	Caurspīdīga	1 770	14,7	18,1	Sausa	12,1
105130080060010	8	6	Caurspīdīga	1 770	21,2	23,6	Sausa	15,2