
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose ROPETEX S14 PVC apvalkā

Preces apraksts



Vispārējam pielietojumam

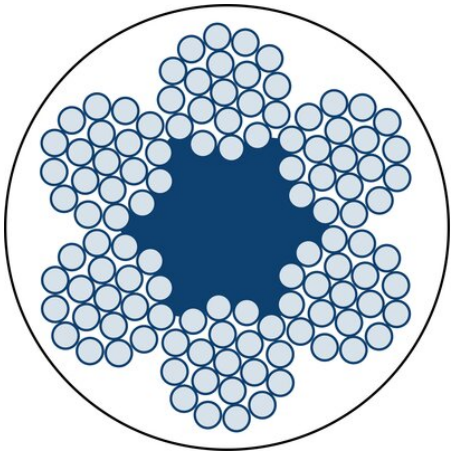

Trošu stropēm



ROPETEX

sZ G

ROPETEX S14 ir cinkota tērauda trose ar organiskās šķiedras serdi (FC) un caurspīdīgu PVC pārklājumu. Trosi var izmantot dažādām vajadzībām, piemēram, trošu stropēm.

PVC pārklājums ir noturīgs pret UV stariem. Trose piemērota ilgstošai izmantošanai ārpus telpām, atbilst REACH direktīvai 1907/2006.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ**.

... *Read more*

Konstrukcija: 6x19M-FC
Marķējums: Atbilstoši standartam
Darba temperatūra : -30°C līdz +70°C
Standarts: EN 12385-4
except from coating
Piezīme: Uzgaļus jāliek uz notīrītas no PVC pārklājuma tērauda troses.
Uzgaļu izmērs jānosaka pēc tērauda troses izmēra.
Tērauda troses pienācīgu periodisko pārbaudi var apgrūtināt PVC pārklājums.
Lietotājam jāņem vērā šo risku, piemēram, savlaicīgi nomainot trosi.

Aizpildījuma koeficients: 0,45

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose ROPETEX S14 PVC apvalkā

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Iekšējais troses Ø mm	Krāsa	Stiepes izturība N/mm²	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Svars kg/100m
105130080060020	8	6	Caurspīdīga	1 770	19,6	12,9	16,1
105130100080020	10	8	Caurspīdīga	1 770	34,8	22,8	25,5
105130120100020	12	10	Caurspīdīga	1 770	54,3	35,7	34,6

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved