


## Tērauda troses ROPETEX S14 PVC apvalkā

### Preces apraksts



Vispārējam  
pielietojumam

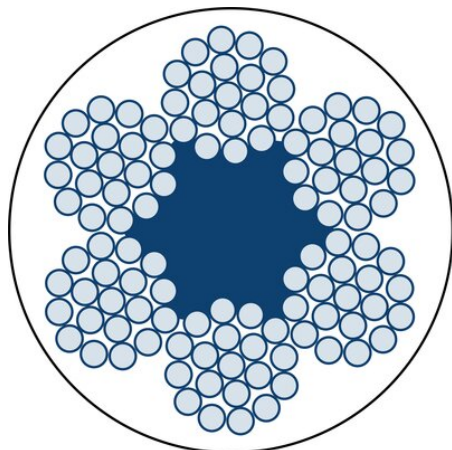

Trošu stropēm



### ROPETEX



ROPETEX S14 ir cinkota tērauda troses ar organiskās šķiedras serdi (FC) un caurspīdīgu PVC pārklājumu. Trosi var izmantot dažādām vajadzībām, piemēram, trošu stropēm.

PVC pārklājums ir noturīgs pret UV stariem. Troses piemērota ilgstošai izmantošanai ārpus telpām, atbilst REACH direktīvai 1907/2006.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

... [Read more](#)

**Konstrukcija:** 6x19M-FC

**Marķējums:** Atbilstoši standartam

**Darba temperatūra :** -30°C līdz +70°C

**Standarts:** EN 12385-4

*except from coating*

**Piezīme:** Uzgaļus jāliek uz notīrītas no PVC pārklājuma tērauda troses.

Uzgaļu izmērs jānosaka pēc tērauda troses izmēra.

Tērauda troses pienācīgu periodisko pārbaudi var apgrūtināt PVC pārklājums.

Lietotājam jāņem vērā šo risku, piemēram, savlaicīgi nomainot trosi.

**Aizpildījuma koeficients:** 0,45

## Tērauda troses ROPETEX S14 PVC apvalkā

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Iekšējais troses Ø mm	Krāsa	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
105130080060020	8	6	Caurspīdīga	1 770	19,6	12,9	-	16,1
105130100080020	10	8	Caurspīdīga	1 770	34,8	22,8	-	25,5
105130120100020	12	10	Caurspīdīga	1 770	54,3	35,7	-	34,6