
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose ROPETEX S33 PVC apvalkā

Preces apraksts



Vispārējam pielietojumam

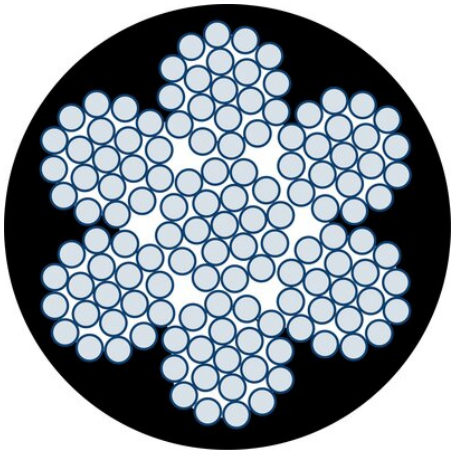

Trošu stropēm



ROPETEX

sZ G

ROPETEX S33 ir cinkota trose ar metāla serdi (WSC) un melnu PVC pārklājumu. Trosi var izmantot pamata celšanas vajadzībām, piemēram, trošu stropēm, izklaides industrijā, teātros utt.

PVC pārklājums ir noturīgs pret UV stariem. Trose piemērota ilgstošai izmantošanai ārpus telpām, atbilst REACH direktīvai 1907/2006.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ**.

... *Read more*

Konstrukcija: 6x19M-WSC
Marķējums: Atbilstoši standartam
Darba temperatūra : -30°C līdz +70°C
Standarts: EN 12385-4
except from coating
Piezīme: Uzgaļus jāliek uz notīrītas no PVC pārklājuma tērauda troses.
Uzgaļu izmērs jānosaka pēc tērauda troses izmēra.
Tērauda troses pienācīgu periodisko pārbaudi var apgrūtināt PVC pārklājums.
Lietotājam jāņem vērā šo risku, piemēram, savlaicīgi nomainot trosi.

Aizpildījuma koeficients: 0,53

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose ROPETEX S33 PVC apvalkā

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Iekšējais troses Ø mm	Krāsa	Stiepes izturība N/mm²	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Svars kg/100m
105130040030034	4	3	Melna	1 770	5,77	3,76	4,2
105130080060034	8	6	Melna	1 770	23,1	15	16,1

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved