

Trošu vinča MCW EMCE

Preces apraksts



Vispārīgi: elektriskā vinča ar gliemežpārvalda reduktoru, paredzētas lielas jaudas darba slodzei līdz 2800 kg un kravas vilkšanai slīpumā. Bremze ir pieejama kā opcija, lai paceltu kravu līdz 2000 kg.

Speciāli aprīkojot šīs vinčas, tās paredzētas cilvēku celšanai.


Standarta funkcijas:

- Pašbremzējoša gliemežpārvalda transmisija.
- IP 54 alumīnija bezbremžu motors 400 VAC / 3 fāzes / 50 Hz.
- Tērauda cilindrs (bez gropēm) ar kabeļa stiprinājuma punktu uz atloka.
- Viens cilindra atbalsts (MC 250, MC 500).
- Divi cilindra atbalsti (visi pārējie modeļi).
- Dubults pārklājuma slānis aizsardzībai, krāsa RAL 5010.

... [Read more](#)

Trošu vinča MCW EMCE

Rasējums

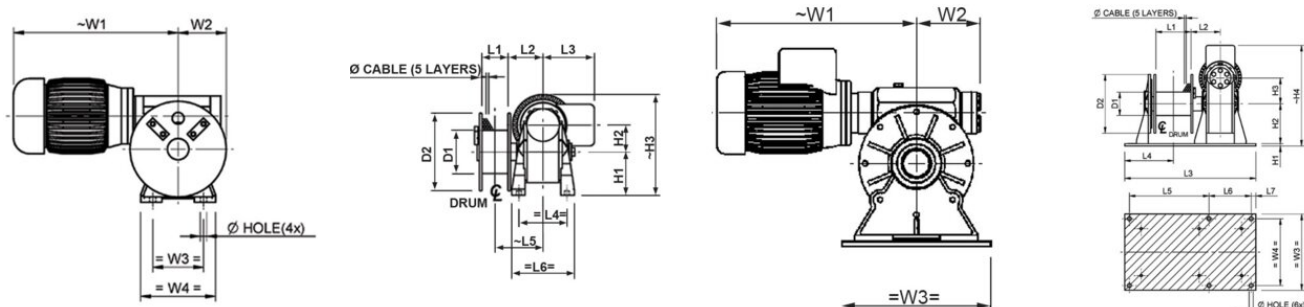

Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Celtspēja tonnas | Tips | Darbības spriegums | WLL top layer ton | leteicams troses Ø (mm) | Motors kW | Vilkjspēja 1 tinuma kārtā (kg) | Vilkjspēja 5 tinuma kārtā (kg) | Ātrums 1 tinuma kārtā m/min. | Spoles ietilpība 1 tinuma kārtā (m) | Max. drum capacity m | Svars kg |
|---------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|
| 6041MCW250 | 0,2 | MCW 250 | 400V AC 3 phase | 0,135 | 6 | 0,75 | 250 | 170 | 6 | 2 | 19 | 22 |
| 6041MCW250SPH | 0,2 | MCW 250 SPH | 230V AC 1 phase | 0,135 | 6 | 0,75 | 250 | 170 | 5 | 2 | 19 | 22 |
| 6041MCW500 | 0,4 | MCW 500 | 400V AC 3 phase | 0,275 | 6 | 1,1 | 500 | 340 | 6 | 2 | 19 | 35 |
| 6041MCW500SPH | 0,4 | MCW 500 SPH | 230V AC 1 phase | 0,275 | 6 | 1,5 | 500 | 340 | 5 | 2 | 19 | 35 |
| 6041MCW750SPH | 0,55 | MCW 750 SPH | 230V AC 1 phase | 0,36 | 7 | 1,8 | 750 | 460 | 5 | 6 | 42 | 55 |
| 6041MCW750 | 0,6 | MCW 750 | 400V AC 3 phase | 0,39 | 7 | 1,5 | 750 | 490 | 6 | 6 | 42 | 55 |
| 6041MCW1200 | 0,96 | MCW 1200 | 400V AC 3 phase | 0,6 | 8 | 2,2 | 1 200 | 750 | 5 | 5 | 38 | 92 |
| 6041MCW1700 | 1,3 | MCW 1700 | 400V AC 3 phase | 0,805 | 10 | 4 | 1 700 | 1 055 | 6 | 7 | 50 | 140 |
| 6041MCW2200 | 1,7 | MCW 2200 | 400V AC 3 phase | 1,055 | 12 | 5,5 | 2 200 | 1 365 | 7 | 9 | 63 | 180 |
| 6041MCW2800 | 2 | MCW 2800 | 400V AC 3 phase | 1,245 | 13 | 7,5 | 2 800 | 1 745 | 8 | 11 | 76 | 254 |