

## Pieskrūvējama celšanas cilpa APG



### Preces apraksts

Cilpu var noslogot ar darba slodzes ierobežojumu visos virzienos.

**Modelis TAPG:** paceļams D veida gredzens un tilts - bez skrūvēm.

**Modelis TAPG-S:** pacelšanas D veida gredzens, tilts un 2 skrūves 8.8 EN 24014 (DIN 931)

leguvumi:

- Kompakts dizains
- Darba diapazons 120°
- Skrūve uz plāksnes kalpo arī kā marķēšanas trafarets

**Materiāls:** Cilpa izgatavota no 8.klases tērauda.

**Marķējums:** CE marķējums, UKCA-marked, WLL

**Pārklājums:** Krāsots.

**Piezīme:** Virsmai, pie kuras tiek pieskrūvēta celšanas cilpa jābūt gludai plakana (izņemot betonu), lai cilpas pamatne pilnībā tiktu atbalstīta kravas pacelšanas brīdī.

**Drošības koeficients:** 4:1



Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Vītne, mm	Uzgriežņa pievilkšanas spēks Nm	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Ø d	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	l (mm)	Svars kg
42150380503200	TAPG 3	3,15	M20	210	12	56	50	18	34	130	90	21	51	1,08
42150380505200	TAPG 5	5,3	M24	290	15	67	60	22	42	160	110	25	63	2,04
42150380508200	TAPG 8	8	M27	550	20	80	70	26	55	190	130	28	67	3,58

## Tehniskā informācija

WLL (ton)

□	□	□
3.15	4.75	4.25
5.3	8	7.1
8	12	11.2

## Rasējums

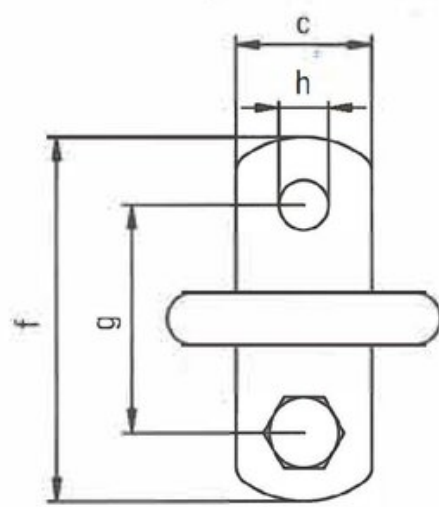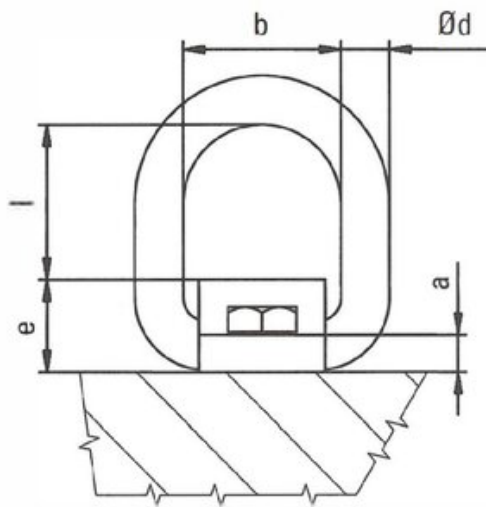

Bezeichnung Code	Nominal WLL min. WLL	0°		0°-45°		45°-60°		Schraube screw	Anschluß- nutzen lightening torque
		Working load limit WLL	Working load limit WLL	Working load limit WLL	Working load limit WLL	Working load limit WLL	Working load limit WLL		
EMPG - 3	3.15	4.75	8.5	4.25	3.5	6.7	4.75	M20	210
EMPG - 4	5.3	8	16	7.5	5.3	11.2	8	M24	290
EMPG - 8	8	12	24	11.2	8	17	13.8	M27	350