
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Tērauda trose 1x19

**Preces apraksts**



Atsaitēm

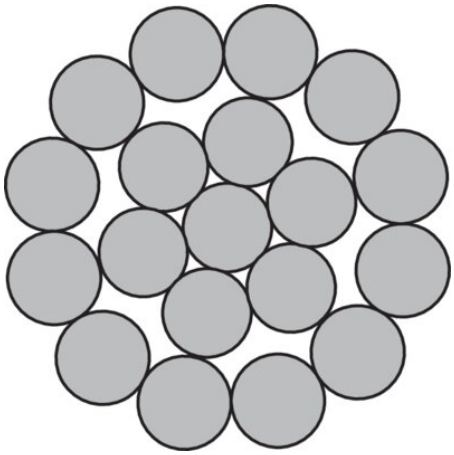

Lauksaimniecībai



Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ**.

... *Read more*

**Konstrukcija:** 1x19

**Certex Latvija**
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Tērauda trose 1x19

## Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Troses diametrs mm | Stiepes izturība N/mm² | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze kN | Metāla laukums | Eļļošana | Svars kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100100501220040 | 5 | 1 570 | Cinkota | S | 20,6 | 14,6 | Sausa | 12,1 |
| 100100502220040 | 5 | 1 570 | Cinkota | Z | 20,6 | 14,6 | Sausa | 12,1 |
| 100100501420040 | 5 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 20,6 | 14,6 | Sausa | 12,1 |
| 100100502420040 | 5 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 20,6 | 14,6 | Sausa | 12,1 |
| 100100501620040 | 5 | 1 570 | Nerūsējošs | S | 20,6 | 14,6 | Sausa | 12,1 |
| 100100502620040 | 5 | 1 570 | Nerūsējošs | Z | 20,6 | 14,6 | Sausa | 12,1 |
| 100100601220040 | 6 | 1 570 | Cinkota | S | 29,7 | 21 | Sausa | 17,5 |
| 100100602220040 | 6 | 1 570 | Cinkota | Z | 29,7 | 21 | Sausa | 17,5 |
| 100100601420040 | 6 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 29,7 | 21 | Sausa | 17,5 |
| 100100602420040 | 6 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 29,7 | 21 | Sausa | 17,5 |
| 100100601620040 | 6 | 1 570 | Nerūsējošs | S | 29,7 | 21 | Sausa | 17,5 |
| 100100602620040 | 6 | 1 570 | Nerūsējošs | Z | 29,7 | 21 | Sausa | 17,5 |
| 100100701220040 | 7 | 1 570 | Cinkota | S | 40,5 | 28,6 | Sausa | 23,8 |
| 100100702220040 | 7 | 1 570 | Cinkota | Z | 40,5 | 28,6 | Sausa | 23,8 |
| 100100701420040 | 7 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 40,5 | 28,6 | Sausa | 23,8 |
| 100100702420040 | 7 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 40,5 | 28,6 | Sausa | 23,8 |
| 100100701620040 | 7 | 1 570 | Nerūsējošs | S | 40,5 | 28,6 | Sausa | 23,8 |
| 100100702620040 | 7 | 1 570 | Nerūsējošs | Z | 40,5 | 28,6 | Sausa | 23,8 |
| 100100801220040 | 8 | 1 570 | Cinkota | S | 52,8 | 37,4 | Sausa | 31 |
| 100100802220040 | 8 | 1 570 | Cinkota | Z | 52,8 | 37,4 | Sausa | 31 |
| 100100801420040 | 8 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 52,8 | 37,4 | Sausa | 31 |
| 100100802420040 | 8 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 52,8 | 37,4 | Sausa | 31 |
| 100100801620040 | 8 | 1 570 | Nerūsējošs | S | 52,8 | 37,4 | Sausa | 31 |
| 100100802620040 | 8 | 1 570 | Nerūsējošs | Z | 52,8 | 37,4 | Sausa | 31 |
| 100100802250040 | 8 | 1 770 | Cinkota | Z | - | - | Sausa | 31 |
| 100100901220040 | 9 | 1 570 | Cinkota | S | 66,9 | 47,3 | Sausa | 39,3 |
| 100100902220040 | 9 | 1 570 | Cinkota | Z | 66,9 | 47,3 | Sausa | 39,3 |
| 100100901420040 | 9 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 66,9 | 47,3 | Sausa | 39,3 |
| 100100902420040 | 9 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 66,9 | 47,3 | Sausa | 39,3 |
| 100100901620040 | 9 | 1 570 | Nerūsējošs | S | 66,9 | 47,3 | Sausa | 39,3 |
| 100100902620040 | 9 | 1 570 | Nerūsējošs | Z | 66,9 | 47,3 | Sausa | 39,3 |

**Certex Latvija**
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Tērauda trose 1x19

## Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Troses diametrs mm | Stiepes izturība N/mm² | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze kN | Metāla laukums | Eļļošana | Svars kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100101001220040 | 10 | 1 570 | Cinkota | S | 82,6 | 58,4 | Sausa | 48,5 |
| 100101002220040 | 10 | 1 570 | Cinkota | Z | 82,6 | 58,4 | Sausa | 48,5 |
| 100101001420040 | 10 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 82,6 | 58,4 | Sausa | 48,5 |
| 100101002420040 | 10 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 82,6 | 58,4 | Sausa | 48,5 |
| 100101101220040 | 11 | 1 570 | Cinkota | S | 99,9 | 70,7 | Sausa | 58,7 |
| 100101102220040 | 11 | 1 570 | Cinkota | Z | 99,9 | 70,7 | Sausa | 58,7 |
| 100101101420040 | 11 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 99,9 | 70,7 | Sausa | 58,7 |
| 100101102420040 | 11 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 99,9 | 70,7 | Sausa | 58,7 |
| 100101201220040 | 12 | 1 570 | Cinkota | S | 119 | 84,1 | Sausa | 69,8 |
| 100101202220040 | 12 | 1 570 | Cinkota | Z | 119 | 84,1 | Sausa | 69,8 |
| 100101201420040 | 12 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 119 | 84,1 | Sausa | 69,8 |
| 100101202420040 | 12 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 119 | 84,1 | Sausa | 69,8 |
| 100101301220040 | 13 | 1 570 | Cinkota | S | 140 | 98,8 | Sausa | 82 |
| 100101302220040 | 13 | 1 570 | Cinkota | Z | 140 | 98,8 | Sausa | 82 |
| 100101301420040 | 13 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 140 | 98,8 | Sausa | 82 |
| 100101302420040 | 13 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 140 | 98,8 | Sausa | 82 |
| 100101401220040 | 14 | 1 570 | Cinkota | S | 162 | 115 | Sausa | 95,1 |
| 100101402220040 | 14 | 1 570 | Cinkota | Z | 162 | 115 | Sausa | 95,1 |
| 100101401420040 | 14 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 162 | 115 | Sausa | 95,1 |
| 100101402420040 | 14 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 162 | 115 | Sausa | 95,1 |
| 100101601220040 | 16 | 1 570 | Cinkota | S | 211 | 150 | Sausa | 124 |
| 100101602220040 | 16 | 1 570 | Cinkota | Z | 211 | 150 | Sausa | 124 |
| 100101601420040 | 16 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 211 | 150 | Sausa | 124 |
| 100101602420040 | 16 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 211 | 150 | Sausa | 124 |
| 100101801220040 | 18 | 1 570 | Cinkota | S | 268 | 189 | Sausa | 157 |
| 100101802220040 | 18 | 1 570 | Cinkota | Z | 268 | 189 | Sausa | 157 |
| 100101801420040 | 18 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 268 | 189 | Sausa | 157 |
| 100101802420040 | 18 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 268 | 189 | Sausa | 157 |
| 100101901220040 | 19 | 1 570 | Cinkota | S | 298 | 211 | Sausa | 175 |
| 100101902220040 | 19 | 1 570 | Cinkota | Z | 298 | 211 | Sausa | 175 |
| 100101901420040 | 19 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 298 | 211 | Sausa | 175 |

**Certex Latvija**
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Tērauda trose 1x19

## Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Troses diametrs mm | Stiepes izturība N/mm² | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze kN | Metāla laukums | Eļļošana | Svars kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100101902420040 | 19 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 298 | 211 | Sausa | 175 |
| 100102001220040 | 20 | 1 570 | Cinkota | S | 330 | 234 | Sausa | 194 |
| 100102002220040 | 20 | 1 570 | Cinkota | Z | 330 | 234 | Sausa | 194 |
| 100102001420040 | 20 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 330 | 234 | Sausa | 194 |
| 100102002420040 | 20 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 330 | 234 | Sausa | 194 |
| 100102201220040 | 22 | 1 570 | Cinkota | S | 400 | 283 | Sausa | 235 |
| 100102202220040 | 22 | 1 570 | Cinkota | Z | 400 | 283 | Sausa | 235 |
| 100102201420040 | 22 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 400 | 283 | Sausa | 235 |
| 100102202420040 | 22 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 400 | 283 | Sausa | 235 |
| 100102601220040 | 26 | 1 570 | Cinkota | S | 558 | 395 | Sausa | 328 |
| 100102602220040 | 26 | 1 570 | Cinkota | Z | 558 | 395 | Sausa | 328 |
| 100102601420040 | 26 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 558 | 395 | Sausa | 328 |
| 100102602420040 | 26 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 558 | 395 | Sausa | 328 |
| 100102801220040 | 28 | 1 570 | Cinkota | S | 647 | 458 | Sausa | 380 |
| 100102802220040 | 28 | 1 570 | Cinkota | Z | 647 | 458 | Sausa | 380 |
| 100102801420040 | 28 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 647 | 458 | Sausa | 380 |
| 100102802420040 | 28 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 647 | 458 | Sausa | 380 |
| 100102901220040 | 29 | 1 570 | Cinkota | S | 694 | 491 | Sausa | 408 |
| 100102902220040 | 29 | 1 570 | Cinkota | Z | 694 | 491 | Sausa | 408 |
| 100102901420040 | 29 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 694 | 491 | Sausa | 408 |
| 100102902420040 | 29 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 694 | 491 | Sausa | 408 |
| 100102901620040 | 29 | 1 570 | Nerūsējošs | S | 694 | 491 | Sausa | 408 |
| 100102902620040 | 29 | 1 570 | Nerūsējošs | Z | 694 | 491 | Sausa | 408 |
| 100103001220040 | 30 | 1 570 | Cinkota | S | 743 | 526 | Sausa | 436 |
| 100103002220040 | 30 | 1 570 | Cinkota | Z | 743 | 526 | Sausa | 436 |
| 100103001420040 | 30 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | S | 743 | 526 | Sausa | 436 |
| 100103002420040 | 30 | 1 570 | Pastiprināts cinkojums | Z | 743 | 526 | Sausa | 436 |
| 100103001620040 | 30 | 1 570 | Nerūsējošs | S | 743 | 526 | Sausa | 436 |
| 100103002620040 | 30 | 1 570 | Nerūsējošs | Z | 743 | 526 | Sausa | 436 |

**Certex Latvija**
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved