

Tērauda troses 6x19+WSC Seal/133 stieples

Preces apraksts




ISO 4309 Troses Kategorijas Nr: Visi Diametri RCN.02

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsit [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

Konstrukcija: 6x19-WSC Seale
Marķējums: Atbilstoši standartam
Standarts: EN 12385-4

RCN: 02

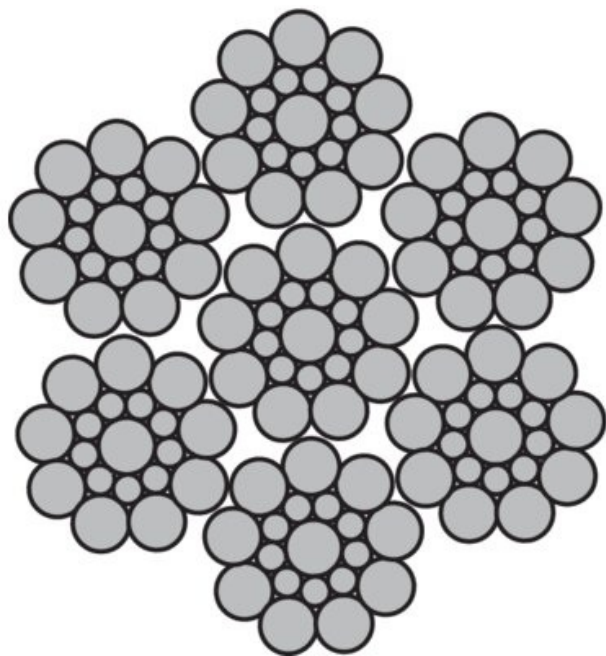

Trošu stropēm




Viņčām



Atsaitēm



Tīla celtniem



| Artikula Nr. | Troses diametrs mm | Stiepes izturība N/mm ² | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze kN | Metāla laukums | Eļļošana | Svars kg/100m |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|----------|------------------|
| 101100604250210 | 6 | 1 770 | Cinkota | sZ | 22,7 | 16,2 | Sausa | 14,4 |
| 101100604270210 | 6 | 1 960 | Cinkota | sZ | 25,1 | 16,2 | Sausa | 14,4 |
| 101100704250210 | 7 | 1 770 | Cinkota | sZ | 30,9 | 22 | Sausa | 19,6 |
| 101100704270210 | 7 | 1 960 | Cinkota | sZ | 34,2 | 22 | Sausa | 19,6 |
| 101100804250210 | 8 | 1 770 | Cinkota | sZ | 40,3 | 28,7 | Sausa | 25,6 |
| 101100804270210 | 8 | 1 960 | Cinkota | sZ | 44,7 | 28,7 | Sausa | 25,6 |
| 101100904250210 | 9 | 1 770 | Cinkota | sZ | 51 | 36,4 | Sausa | 32,4 |
| 101100904270210 | 9 | 1 960 | Cinkota | sZ | 56,5 | 36,4 | Sausa | 32,4 |
| 101101004250210 | 10 | 1 770 | Cinkota | sZ | 63 | 44,9 | Sausa | 40 |
| 101101004270210 | 10 | 1 960 | Cinkota | sZ | 69,8 | 44,9 | Sausa | 40 |
| 101101104250210 | 11 | 1 770 | Cinkota | sZ | 76,2 | 54,3 | Sausa | 48,4 |
| 101101104270210 | 11 | 1 960 | Cinkota | sZ | 84,4 | 54,3 | Sausa | 48,4 |
| 101101204250210 | 12 | 1 770 | Cinkota | sZ | 90,7 | 64,7 | Sausa | 57,6 |
| 101101204270210 | 12 | 1 960 | Cinkota | sZ | 101 | 64,7 | Sausa | 57,6 |