


Tērauda trosē CASAR Parafit

Preces apraksts

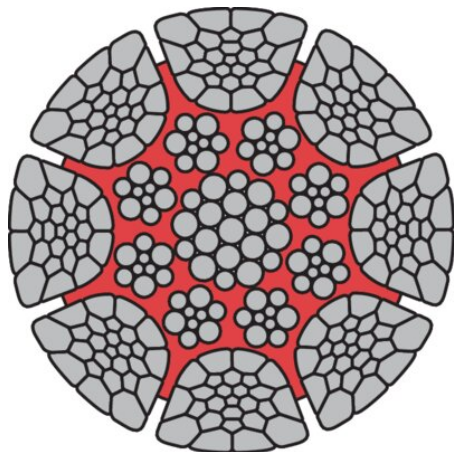

- Ļoti stabila troses konstrukcija ar augstu noguruma īpašībām.
- Plastmastas slānis starp troses tērauda serdeni un ārējām stieplēm, nodrošina augstu strukturālu stabilitāti, samazina iekšējo berzi un aizsargā troses serdeni no agresīvas vides.
- Ļoti augsta izturība pret saplacināšņu un nodilumu.
- Speciāli piemērots daudzkārtu tīšanai.

Standarti: EN 12385-4

ISO 4309 Trošu kategorijas Nr: Līdz 8-50mm RCN.09

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

... [Read more](#)

Peldošajiem
celtniem



Kāpurķēžu celtniem



Iespējas: - Ļoti augstas izturības.

Konstrukcija: Valcēta trosē ar 8 ārējiem vijumiem un tērauda serdeni. Plastmastas slānis starp troses tērauda serdeni un ārējām stieplēm.

Marķējums: Atbilstoši standartam

Standarts: EN 12385-4

Aizpildījuma koeficients: 0.74

RCN: 09

Tērauda troses CASAR Parafit

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
103101404070129	14	1 960	Necinkota	sZ	196	115	SupplierStandard	89
103101403070129	14	1 960	Necinkota	zS	196	115	SupplierStandard	89
103101404270129	14	1 960	Cinkota	sZ	196	115	SupplierStandard	89
103101403270129	14	1 960	Cinkota	zS	196	115	SupplierStandard	89
103101404100129	14	2 160	Necinkota	sZ	213	115	SupplierStandard	89
103101403100129	14	2 160	Necinkota	zS	213	115	SupplierStandard	89
103101404300129	14	2 160	Cinkota	sZ	213	115	SupplierStandard	89
103101403300129	14	2 160	Cinkota	zS	213	115	SupplierStandard	89
103101504070129	15	1 960	Necinkota	sZ	223	131	SupplierStandard	102
103101503070129	15	1 960	Necinkota	zS	223	131	SupplierStandard	102
103101504270129	15	1 960	Cinkota	sZ	223	131	SupplierStandard	102
103101503270129	15	1 960	Cinkota	zS	223	131	SupplierStandard	102
103101504100129	15	2 160	Necinkota	sZ	243	131	SupplierStandard	102
103101503100129	15	2 160	Necinkota	zS	243	131	SupplierStandard	102
103101504300129	15	2 160	Cinkota	sZ	243	131	SupplierStandard	102
103101503300129	15	2 160	Cinkota	zS	243	131	SupplierStandard	102
103101604070129	16	1 960	Necinkota	sZ	255	150	SupplierStandard	117
103101603070129	16	1 960	Necinkota	zS	255	150	SupplierStandard	117
103101604270129	16	1 960	Cinkota	sZ	255	150	SupplierStandard	117
103101603270129	16	1 960	Cinkota	zS	255	150	SupplierStandard	117
103101604100129	16	2 160	Necinkota	sZ	278	150	SupplierStandard	117
103101603100129	16	2 160	Necinkota	zS	278	150	SupplierStandard	117

Tērauda trose CASAR Parafit

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
103101604300129	16	2 160	Cinkota	sZ	278	150	SupplierStandard	117
103101603300129	16	2 160	Cinkota	zS	278	150	SupplierStandard	117
103101704070129	17	1 960	Necinkota	sZ	292	171	SupplierStandard	132
103101703070129	17	1 960	Necinkota	zS	292	171	SupplierStandard	132
103101704270129	17	1 960	Cinkota	sZ	292	171	SupplierStandard	132
103101703270129	17	1 960	Cinkota	zS	292	171	SupplierStandard	132
103101704100129	17	2 160	Necinkota	sZ	318	171	SupplierStandard	132
103101703100129	17	2 160	Necinkota	zS	318	171	SupplierStandard	132
103101704300129	17	2 160	Cinkota	sZ	318	171	SupplierStandard	132
103101703300129	17	2 160	Cinkota	zS	318	171	SupplierStandard	132
103101804070129	18	1 960	Necinkota	sZ	323	189	SupplierStandard	146
103101803070129	18	1 960	Necinkota	zS	323	189	SupplierStandard	146
103101804270129	18	1 960	Cinkota	sZ	323	189	SupplierStandard	146
103101803270129	18	1 960	Cinkota	zS	323	189	SupplierStandard	146
103101804100129	18	2 160	Necinkota	sZ	352	189	SupplierStandard	146
103101803100129	18	2 160	Necinkota	zS	352	189	SupplierStandard	146
103101804300129	18	2 160	Cinkota	sZ	352	189	SupplierStandard	146
103101803300129	18	2 160	Cinkota	zS	352	189	SupplierStandard	146
103101904070129	19	1 960	Necinkota	sZ	364	214	SupplierStandard	163
103101903070129	19	1 960	Necinkota	zS	364	214	SupplierStandard	163
103101904270129	19	1 960	Cinkota	sZ	364	214	SupplierStandard	163
103101903270129	19	1 960	Cinkota	zS	364	214	SupplierStandard	163
103101904100129	19	2 160	Necinkota	sZ	397	214	SupplierStandard	163
103101903100129	19	2 160	Necinkota	zS	397	214	SupplierStandard	163
103101904300129	19	2 160	Cinkota	sZ	397	214	SupplierStandard	163
103101903300129	19	2 160	Cinkota	zS	397	214	SupplierStandard	163
103102004070129	20	1 960	Necinkota	sZ	398	234	SupplierStandard	181
103102003070129	20	1 960	Necinkota	zS	398	234	SupplierStandard	181
103102004270129	20	1 960	Cinkota	sZ	398	234	SupplierStandard	181
103102003270129	20	1 960	Cinkota	zS	398	234	SupplierStandard	181
103102004100129	20	2 160	Necinkota	sZ	434	234	SupplierStandard	181

Tērauda trose CASAR Parafit

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
103102003100129	20	2 160	Necinkota	zS	434	234	SupplierStandard	181
103102004300129	20	2 160	Cinkota	sZ	434	234	SupplierStandard	181
103102003300129	20	2 160	Cinkota	zS	434	234	SupplierStandard	181
103102104070129	21	1 960	Necinkota	sZ	437	257	SupplierStandard	198
103102103070129	21	1 960	Necinkota	zS	437	257	SupplierStandard	198
103102104270129	21	1 960	Cinkota	sZ	437	257	SupplierStandard	198
103102103270129	21	1 960	Cinkota	zS	437	257	SupplierStandard	198
103102104100129	21	2 160	Necinkota	sZ	477	257	SupplierStandard	198
103102103100129	21	2 160	Necinkota	zS	477	257	SupplierStandard	198
103102104300129	21	2 160	Cinkota	sZ	477	257	SupplierStandard	198
103102103300129	21	2 160	Cinkota	zS	477	257	SupplierStandard	198
103102204070129	22	1 960	Necinkota	sZ	485	285	SupplierStandard	220
103102203070129	22	1 960	Necinkota	zS	485	285	SupplierStandard	220
103102204270129	22	1 960	Cinkota	sZ	485	285	SupplierStandard	220
103102203270129	22	1 960	Cinkota	zS	485	285	SupplierStandard	220
103102204100129	22	2 160	Necinkota	sZ	529	285	SupplierStandard	220
103102203100129	22	2 160	Necinkota	zS	529	285	SupplierStandard	220
103102204300129	22	2 160	Cinkota	sZ	529	285	SupplierStandard	220
103102203300129	22	2 160	Cinkota	zS	529	285	SupplierStandard	220
103102304070129	23	1 960	Necinkota	sZ	528	310	SupplierStandard	240
103102303070129	23	1 960	Necinkota	zS	528	310	SupplierStandard	240
103102304270129	23	1 960	Cinkota	sZ	528	310	SupplierStandard	240
103102303270129	23	1 960	Cinkota	zS	528	310	SupplierStandard	240
103102304100129	23	2 160	Necinkota	sZ	576	310	SupplierStandard	240
103102303100129	23	2 160	Necinkota	zS	576	310	SupplierStandard	240
103102304300129	23	2 160	Cinkota	sZ	576	310	SupplierStandard	240
103102303300129	23	2 160	Cinkota	zS	576	310	SupplierStandard	240
103102404070129	24	1 960	Necinkota	sZ	576	338	SupplierStandard	261
103102403070129	24	1 960	Necinkota	zS	576	338	SupplierStandard	261
103102404270129	24	1 960	Cinkota	sZ	576	338	SupplierStandard	261
103102403270129	24	1 960	Cinkota	zS	576	338	SupplierStandard	261

Tērauda trose CASAR Parafit

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
103102404100129	24	2 160	Necinkota	sZ	628	338	SupplierStandard	261
103102403100129	24	2 160	Necinkota	zS	628	338	SupplierStandard	261
103102404300129	24	2 160	Cinkota	sZ	628	338	SupplierStandard	261
103102403300129	24	2 160	Cinkota	zS	628	338	SupplierStandard	261
103102504070129	25	1 960	Necinkota	sZ	624	366	SupplierStandard	282
103102503070129	25	1 960	Necinkota	zS	624	366	SupplierStandard	282
103102504270129	25	1 960	Cinkota	sZ	624	366	SupplierStandard	282
103102503270129	25	1 960	Cinkota	zS	624	366	SupplierStandard	282
103102504100129	25	2 160	Necinkota	sZ	680	366	SupplierStandard	282
103102503100129	25	2 160	Necinkota	zS	680	366	SupplierStandard	282
103102504300129	25	2 160	Cinkota	sZ	680	366	SupplierStandard	282
103102503300129	25	2 160	Cinkota	zS	680	366	SupplierStandard	282
103102604070129	26	1 960	Necinkota	sZ	672	394	SupplierStandard	307
103102603070129	26	1 960	Necinkota	zS	672	394	SupplierStandard	307
103102604270129	26	1 960	Cinkota	sZ	672	394	SupplierStandard	307
103102603270129	26	1 960	Cinkota	zS	672	394	SupplierStandard	307
103102604100129	26	2 160	Necinkota	sZ	732	394	SupplierStandard	307
103102603100129	26	2 160	Necinkota	zS	732	394	SupplierStandard	307
103102604300129	26	2 160	Cinkota	sZ	732	394	SupplierStandard	307
103102603300129	26	2 160	Cinkota	zS	732	394	SupplierStandard	307
103102804070129	28	1 960	Necinkota	sZ	783	459	SupplierStandard	353
103102803070129	28	1 960	Necinkota	zS	783	459	SupplierStandard	353
103102804270129	28	1 960	Cinkota	sZ	783	459	SupplierStandard	353
103102803270129	28	1 960	Cinkota	zS	783	459	SupplierStandard	353
103102804100129	28	2 160	Necinkota	sZ	853	459	SupplierStandard	353
103102803100129	28	2 160	Necinkota	zS	853	459	SupplierStandard	353
103102804300129	28	2 160	Cinkota	sZ	853	459	SupplierStandard	353
103102803300129	28	2 160	Cinkota	zS	853	459	SupplierStandard	353
103103004070129	30	1 960	Necinkota	sZ	902	529	SupplierStandard	410
103103003070129	30	1 960	Necinkota	zS	902	529	SupplierStandard	410
103103004270129	30	1 960	Cinkota	sZ	902	529	SupplierStandard	410

Tērauda trose CASAR Parafit

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
103103003270129	30	1 960	Cinkota	zS	902	529	SupplierStandard	410
103103004100129	30	2 160	Necinkota	sZ	983	529	SupplierStandard	410
103103003100129	30	2 160	Necinkota	zS	983	529	SupplierStandard	410
103103004300129	30	2 160	Cinkota	sZ	983	529	SupplierStandard	410
103103003300129	30	2 160	Cinkota	zS	983	529	SupplierStandard	410
103103204070129	32	1 960	Necinkota	sZ	1 019	598	SupplierStandard	464
103103203070129	32	1 960	Necinkota	zS	1 019	598	SupplierStandard	464
103103204270129	32	1 960	Cinkota	sZ	1 019	598	SupplierStandard	464
103103203270129	32	1 960	Cinkota	zS	1 019	598	SupplierStandard	464
103103204100129	32	2 160	Necinkota	sZ	1 110	598	SupplierStandard	464
103103203100129	32	2 160	Necinkota	zS	1 110	598	SupplierStandard	464
103103204300129	32	2 160	Cinkota	sZ	1 110	598	SupplierStandard	464
103103203300129	32	2 160	Cinkota	zS	1 110	598	SupplierStandard	464
103103404070129	34	1 960	Necinkota	sZ	1 157	679	SupplierStandard	523
103103403070129	34	1 960	Necinkota	zS	1 157	679	SupplierStandard	523
103103404270129	34	1 960	Cinkota	sZ	1 157	679	SupplierStandard	523
103103403270129	34	1 960	Cinkota	zS	1 157	679	SupplierStandard	523
103103404100129	34	2 160	Necinkota	sZ	1 261	679	SupplierStandard	523
103103403100129	34	2 160	Necinkota	zS	1 261	679	SupplierStandard	523
103103404300129	34	2 160	Cinkota	sZ	1 261	679	SupplierStandard	523
103103403300129	34	2 160	Cinkota	zS	1 261	679	SupplierStandard	523
103103604070129	36	1 960	Necinkota	sZ	1 292	758	SupplierStandard	583
103103603070129	36	1 960	Necinkota	zS	1 292	758	SupplierStandard	583
103103604270129	36	1 960	Cinkota	sZ	1 292	758	SupplierStandard	583
103103603270129	36	1 960	Cinkota	zS	1 292	758	SupplierStandard	583
103103604100129	36	2 160	Necinkota	sZ	1 407	758	SupplierStandard	583
103103603100129	36	2 160	Necinkota	zS	1 407	758	SupplierStandard	583
103103604300129	36	2 160	Cinkota	sZ	1 407	758	SupplierStandard	583
103103603300129	36	2 160	Cinkota	zS	1 407	758	SupplierStandard	583
103103804070129	38	1 960	Necinkota	sZ	1 446	848	SupplierStandard	655
103103803070129	38	1 960	Necinkota	zS	1 446	848	SupplierStandard	655

Tērauda troses CASAR Parafit

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
103103804270129	38	1 960	Cinkota	sZ	1 446	848	SupplierStandard	655
103103803270129	38	1 960	Cinkota	zS	1 446	848	SupplierStandard	655
103103804100129	38	2 160	Necinkota	sZ	1 576	848	SupplierStandard	655
103103803100129	38	2 160	Necinkota	zS	1 576	848	SupplierStandard	655
103103804300129	38	2 160	Cinkota	sZ	1 576	848	SupplierStandard	655
103103803300129	38	2 160	Cinkota	zS	1 576	848	SupplierStandard	655
103104004070129	40	1 960	Necinkota	sZ	1 594	935	SupplierStandard	729
103104003070129	40	1 960	Necinkota	zS	1 594	935	SupplierStandard	729
103104004270129	40	1 960	Cinkota	sZ	1 594	935	SupplierStandard	729
103104003270129	40	1 960	Cinkota	zS	1 594	935	SupplierStandard	729
103104004100129	40	2 160	Necinkota	sZ	1 736	935	SupplierStandard	729
103104003100129	40	2 160	Necinkota	zS	1 736	935	SupplierStandard	729
103104004300129	40	2 160	Cinkota	sZ	1 736	935	SupplierStandard	729
103104003300129	40	2 160	Cinkota	zS	1 736	935	SupplierStandard	729