

Ķēžu bloks KITO CQ

Preces apraksts



KITO CQ manuālais ķēžu bloks ir paredzēts manuālai celšanai un vilkšanai, kur nepieciešams neliels vilkšanas spēks un elastīga operatora darba pozīcija. Pieejams ar celjspēju no 0,5 t līdz 5 t, CQ apvieno samazinātu vilkšanas spēku ar 360° funkcionalitāti. Standarta komplektācijā tas ir aprīkots ar uzlabotu pārslodzes ierobežotāju (OLL), kas nodrošina aizsardzību pret pārslodzi un palīdz novērst pārmērīgu noslogošanu.

Vispiemērotākais:

- Manuālai celšanai un vilkšanai vietās, kur operatora pozīcija vai piekļuve ir ierobežota.
- Darbiem, kuros nepieciešama diagonāla, horizontāla, apgriezta vai virs galvas veikta darbība.

Produkta priekšrocības:

- Samazinātais vilkšanas spēks palīdz mazināt operatora nogurumu atkārtotu celšanas darbu laikā.
- Uzlabotais OLL nodrošina aizsardzību pret pārslodzi, palīdzot novērst pārmērīgu noslogošanu.
- 360° funkcionalitāte ļauj izmantot ķēžu bloku diagonālā, horizontālā, apgrieztā un pozīcijā virs galvas.
- Āķī integrētās mērījumu atzīmes ļauj ātri un precīzi veikt regulāras pārbaudes.
- Ar niķeļa pārklājumu pārklātā kravas ķēde ir piemērota lietošanai skarbos darba apstākļos.

[... Read more](#)

Materiāls: Korpuss no lieta alumīnija — nav mehāniski apstrādāts. Kravas ķēde ar niķeļa pārklājumu, 100. klase.


Marķējums: CE marķējums, Datu plāksnīte ar WLL (darba slodzes robežu) un sērijas numuru.

Darba temperatūra : no -40 °C līdz +60 °C.

Pārklājums: Krāsots

Kēžu bloks KITO CQ

Rasējums

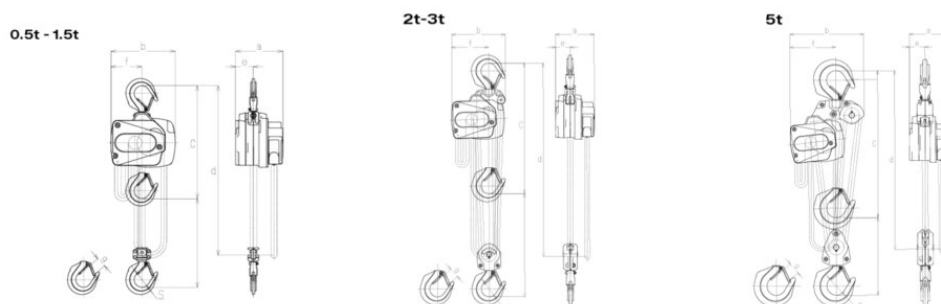

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtpēja tonnas	Celšanas augstums (m)	Ķēdes kritumu skaits	Ķēdes izmērs (mm)	Maks. rokas spēks (kg)	Pievadķēdes garums m	C mm	a mm	b mm	d mm	e mm	f mm	g mm	S mm	Svars kg
500100050301081	CQ005	0,5	3	1	5	13,1	3	340	139	181,5	3 000	51	84	27	42,5	11
500100100301081	CQ010	1	3	1	6	17,8	3	360	141	192,5	3 000	53	93	29,5	46,5	12,5
500100150301081	CQ015	1,5	3	1	6,8	20,3	3	410	152,5	211,5	3 000	61,5	102	34,5	53,5	16
500100200301081	CQ020	2	3	2	6	18,2	6	480	141	196	3 000	53,5	136	36	57	18
500100300301081	CQ030	3	3	2	6,8	20,8	6	545	152,5	221	3 000	61,5	150	42,5	67,5	24,5
500100500301081	CQ050	5	3	3	6,8	23,7	9	585	152,5	294	3 000	61,5	175	46	74	32