


Troses strope 3 vai 4 zari ar āķiem

Preces apraksts

3 vai 4 zaru trošu strope.

Plašāku informāciju par tērauda trošu stropēm, to celjspēju aprēķiniem, marķējumu un trošu galu iestrādāšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SAĻAI Ā](#) ... [Read more](#)

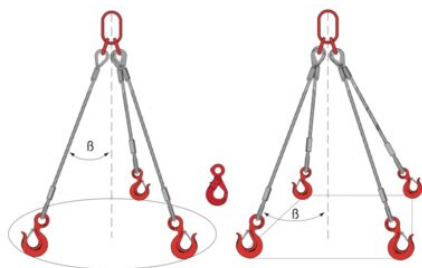

Marķējums: Atbilstoši standartam

Standarts: EN 13414-1

Drošības koeficients: 5:1

Troses strope 3 vai 4 zari ar āķiem

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Celbspēja tonnas	Celbspēja (WLL) tonnas, 45-60°	Gredzens	Āķa atvērums mm
1609	7	1	0,75	120 x 70	22,6
1609	10	2,1	1,5	120 x 70	22,6
1609	12	3	2	135 x 75	23,1
1609	14	4,5	3	150 x 90	27,7
1609	16	5,6	4	150 x 90	27,7
1609	18	7	5	170 x 95	34,5
1609	20	9	6,5	200 x 120	34,5
1609	22	11	7,8	250 x 120	40,9
1609	24	13	9,4	250 x 150	40,9
1609	26	15	10,8	250 x 150	40,9
1609	29	19	13,5	250 x 150	52,8
1609	34	28	20	300 x 200	57,7
1609	36	31,5	22,5	300 x 200	57,7
1609	38	35,5	25,5	300 x 200	76,7
1609	40	40	28,5	300 x 200	76,7