
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ķēžu stropes KL-276 8. klase

Preces apraksts

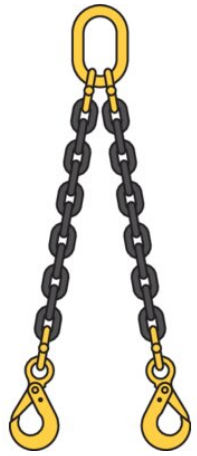

Izmēri: Ø 6–20 mm, citi izmēri pēc pieprasījuma.

Plašāku informāciju par ķēžu stropēm, to celtspēju aprēķiniem, marķējumu un drošo ķēžu stropju lietošanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ**
... *Read more*

Konstrukcija: 2 zaru ķēžu strope - gredzens / kravas āķi ar drošības aizslēgu.
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Standarts: EN 818-4
Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei.

Drošības koeficients: 4:1
Klase: 8

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ķēžu stropes KL-276 8. klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celtspēja tonnas
11.9006KL276	6	1,6
11.9008KL276	8	2,8
11.9010KL276	10	4,25
11.9013KL276	13	7,5
11.9016KL276	16	11,2

Ķēdes	Celtspēja (WLL) tonnās, 8. klase	
Ø		
mm	0°-45°	45°-60°
6	1,6	1,12
8	2,8	2
10	4,25	3,15
13	7,5	5,3
16	11,2	8
20	17	12,5

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved