
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Divzaru strope ar gredzenu / āķi

Preces apraksts

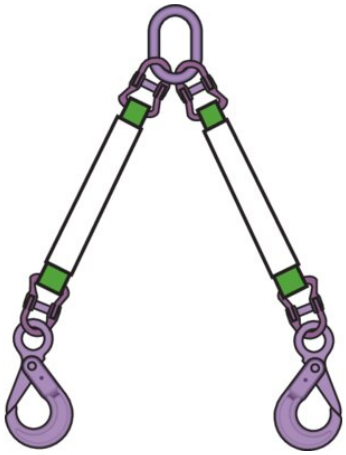

Izpildījums: Divzaru tekstila strope ar kaltiem gredzeniem abos galos un izturīgu aizsargapvalku. Komplektējas ar 8. klases celšanas komponentēm. Maksimālais izgatavošanas garums 20m.

Stiepšanās pie celtspējas nominālā: 2-3%.

Garuma pielaide: nomināls ±2%.

Drošības koef: Kalumiem 4:1, stropei 7:1

Plašāku informāciju par tekstila stropēm, to celtspēju aprēķiniem un drošu tekstila stropju lietošanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ** ... *Read more*

Materiāls: Poliesters skābju noturīgs, zema noturība pret stipriem sārmiem.
Marķējums: Atbilstoši standartam, Stropēm ir marķējuma zīme, uz kuras norādīts: ražotāja simbols, celtspēja (WLL), CE zīme.
Darba temperatūra : apm -40° - +100°C.
Standarts: EN 1492-2

Klase: 10

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Divzaru strope ar gredzenu / āķi

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Krāsa
3403	1,4	Violeta
3403	2,8	Zaļa
3403	4,2	Dzeltena
3403	5,6	Pelēka
3403	7	Sarkana
3403	8,4	Brūna
3403	11,2	Zila
3403	14	Oranža

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved