


Tērauda troses POLYASS

Preces apraksts

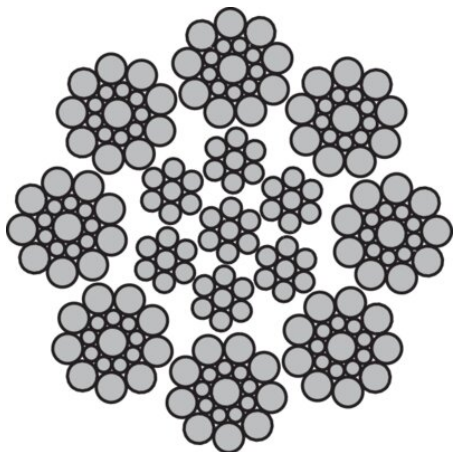

ISO 4309 Troses Kategorijas Nr: 6-26mm RCN.06

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

[... Read more](#)

Konstrukcija: 8 vijumu ar metāla serdeni.

Marķējums: Atbilstoši standartam


Standarts: EN 12385-4

Aizpildījuma koeficients: 0.58

Viņčām



Tilta celtņiem



Torņa celtņiem



Tērauda troses POLYASS

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
101100604270110	6	1 960	Cinkota	sZ	25,1	16,5	Sausa	15
101101404270111	14	1 960	Cinkota	sZ	137	89,6	A-1	80