

Tērauda troses 6x19+WSC Seal/133 stieples

Preces apraksts




ISO 4309 Troses Kategorijas Nr: Visi Diametri RCN.02

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsit [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

Konstrukcija: 6x19-WSC Seale
Marķējums: Atbilstoši standartam
Standarts: EN 12385-4

RCN: 02

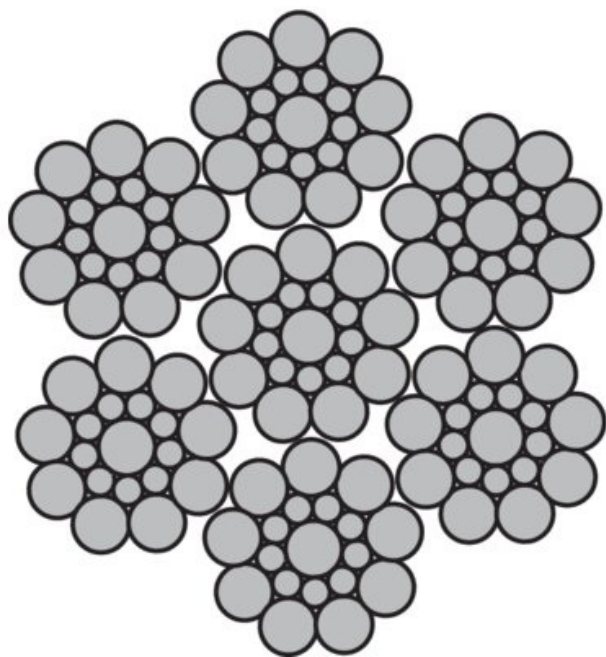

Trošu stropēm




Viņčām



Atsaitēm



Tilta celtniem



Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
101100604250210	6	1 770	Cinkota	sZ	22,7	16,2	Sausa	14,4
101100604270210	6	1 960	Cinkota	sZ	25,1	16,2	Sausa	14,4
101100704250210	7	1 770	Cinkota	sZ	30,9	22	Sausa	19,6
101100704270210	7	1 960	Cinkota	sZ	34,2	22	Sausa	19,6
101100804250210	8	1 770	Cinkota	sZ	40,3	28,7	Sausa	25,6
101100804270210	8	1 960	Cinkota	sZ	44,7	28,7	Sausa	25,6
101100904250210	9	1 770	Cinkota	sZ	51	36,4	Sausa	32,4
101100904270210	9	1 960	Cinkota	sZ	56,5	36,4	Sausa	32,4
101101004250210	10	1 770	Cinkota	sZ	63	44,9	Sausa	40
101101004270210	10	1 960	Cinkota	sZ	69,8	44,9	Sausa	40
101101104250210	11	1 770	Cinkota	sZ	76,2	54,3	Sausa	48,4
101101104270210	11	1 960	Cinkota	sZ	84,4	54,3	Sausa	48,4
101101204250210	12	1 770	Cinkota	sZ	90,7	64,7	Sausa	57,6
101101204270210	12	1 960	Cinkota	sZ	101	64,7	Sausa	57,6