

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropetex TYCLIFT 6G

Preces apraksts

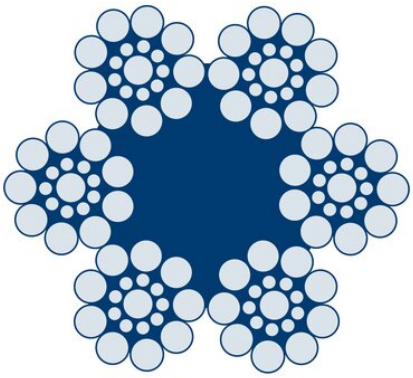

Liftiem



Ropetex TYCLIFT 6G ir cinkota tērauda trose, kas paredzēta lietošanai kā regulatora trose (governor rope) lifta drošības sistēmās. Cinkotā konstrukcija nodrošina aizsardzību pret koroziju un stabilu darbību vidēs, kur iespējama mitruma vai citu ārējo faktoru iedarbība. Šī trose nav paredzēta lifta pacelšanai vai vilkšanas sistēmām.

Kad izvēlēties šo produktu

- Lifta ātruma pārsniegšanas regulēšanas un drošības sistēmās

Produkta priekšrocības

- **Speciāla regulatora troses konstrukcija (6×19S)**
  Izstrādāta tieši drošības sistēmu darbībai, nodrošinot paredzamu darbību, aktivizējot regulatora mehānismu
- **Cinkotas tērauda stieples, kas sniedz aizsardzību pret koroziju**
  Uztur stabilu darbību lifta šahtās un vidēs ar iespējamu mitrumu vai citiem apkārtējās vides iedarbības faktoriem

Pielaides

- ≤10 mm 0% − +6%
- >10 mm 0% − +5%

Kopējais stiepļu skaits: 114

... *Read more*

Konstrukcija: 6x19S-FC
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Ar UKCA marķējumu
Darba temperatūra : no -40C līdz +100°C
Pārklājums: Cinkota
Standarts: EN 12385-5, ISO 4344
Piezīme: Šī trose nav paredzēta lifta pacelšanas vai vilkšanas mehānismiem.

Aizpildījuma koeficients: 0.489

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropetex TYCLIFT 6G

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Pārklājums	Stiepes izturība N/mm²	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Eļļošana	Svars kg/100m
106100604250520	6	Cinkota	1 770	sZ	21	Sausa	12,9
106100654250520	6,5	Cinkota	1 770	sZ	24,7	Sausa	15,2

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved